



Configuração em Modo Repetidor 2,4 GHz

DIR-809

Procedimentos para configuração em Modo Repetidor 2,4 GHz




Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-809.




Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

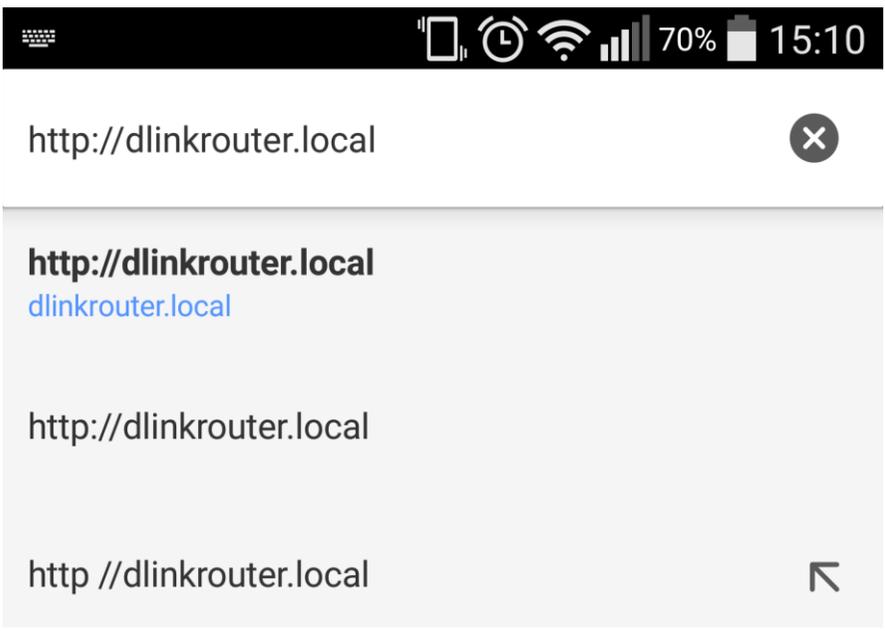

ou

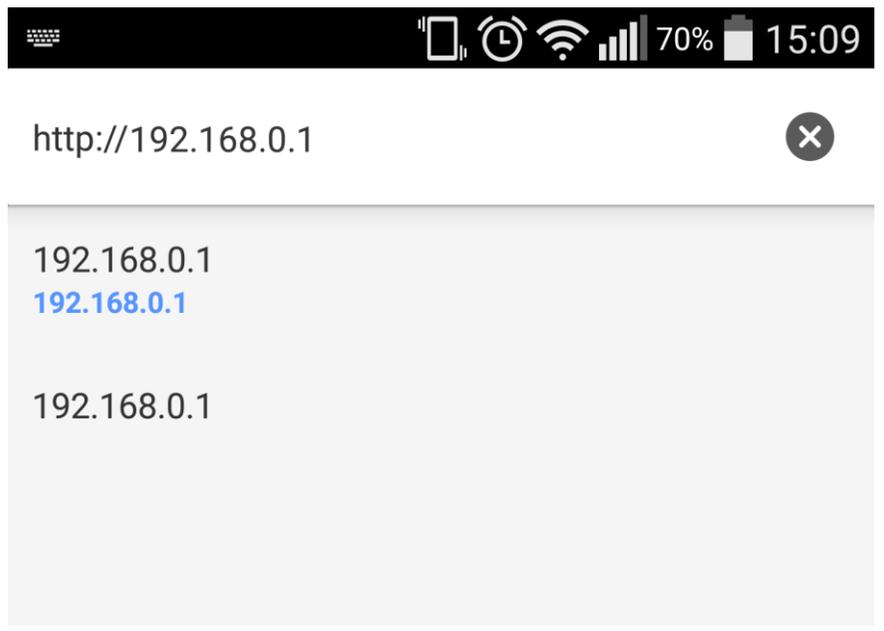

Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Login](#).

Login

Efetue login no roteador :

Nome de usuário :

Senha :

Passo 4

Clique na aba [Configuração](#) e [Conexão Wireless](#).

DIR-809 //	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA
Fácil Configuração	WIRELESS Use esta seção para definir as configurações sem fio para o seu roteador D-Link . Por favor, observe que as alterações feitas nesta seção, também precisarão ser duplicadas em seu cliente sem fio. <input type="button" value="Salvar configurações"/> <input type="button" value="Não Salvar Configurações"/>				Dicas Úteis...
Conexão de Internet					Ativar o Auto Channel Scan para que o roteador pode selecionar o melhor canal possível para a sua rede sem fio.
Conexão Wireless					
Configuração LAN					Ativando modo oculto é

Passo 5

MODO ACCESS POINT

Use-o para desativar o NAT no roteador e transformá-lo em um ponto de acesso.

Modo Wireless : Repetidor Modo 2.4GHz ▼

AJUSTES DA REDE SEM FIO DE 2,4GHZ

Habilitar Wireless :

Nome da rede Wireless (SSID) : D-Link_DIR-809 (Também conhecido como SSID)

Habilitar seleção de canal automático :

Canal wireless : 11 ▼

Taxa de transmissão : Melhor (automático) ▼ (Mbit/s)

WMM Habilitar : (Wireless QoS)

Habilitar Wireless Oculto : (Também conhecido como SSID Broadcast)

SITE SURVEY

Procurar

	Tipo	CH	Sinal	Segurança	SSID
<input type="radio"/>	AP	11	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	D-Link_DIR-890L
<input type="radio"/>	AP	11	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	dlinkbr
<input type="radio"/>	AP	11	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	dlink_guest_a
<input type="radio"/>	AP	11	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	dlink_guest
<input type="radio"/>	AP	1	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	Suporte Tecnico Nivel 2 2.4GHz
<input type="radio"/>				WPA-PSK/WPA2-PSK	ESCALATION

➤ **Modo Wireless:** Selecione **Repetidor Modo 2,4GHz**.

➤ **Nome da rede wireless (SSID):** Crie um nome para a rede Wi-Fi.

➤ **Desabilite a seleção automática de canais** e selecione os canais 1,6 ou 11 (recomendado).

➤ Clique em **Procurar** e aguarde o roteador localizar as redes disponíveis.

Passo 6

	Tipo	CH	Sinal	Segurança	SSID
<input checked="" type="radio"/>	AP	11	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	D-Link_DIR-890L
<input type="radio"/>	AP	11	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	dlinkbr
<input type="radio"/>	AP	11	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	dlink_guest_a
<input type="radio"/>	AP	11	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	dlink_guest
<input type="radio"/>	AP	1	100	WPA-PSK/WPA2-PSK	Suporte Técnico Nivel 2 2.4GHz
<input type="radio"/>				WPA-PSK/WPA2-PSK	ESCALA TELECOM

➤ Selecione a rede que deseja repetir.

MODO DE SEGURANÇA SEM FIO

Modo de Segurança : Habilitar WPA2 Apenas na Segurança Wireless (aprimorado)

WPA2

WPA2 Apenas requer que as estações utilizem alto grau de criptografia e autenticação.

Tipo de coficação : AES

PSK : PSK

Chave de Rede : 1q2w3e4r
(8~63 ASCII ou 64 HEX)

➤ O roteador irá identificar automaticamente as configurações, apenas digite a senha da rede no campo [Chave de Rede](#).

Passo 7

Configure a rede de 5GHz (opcional)

AJUSTES DA REDE SEM FIO DE 5GHZ

Habilitar Wireless :

Nome da rede Wireless (SSID) : (Também conhecido como SSID)

Habilitar seleção de canal automático :

Canal wireless :

Taxa de transmissão : (Mbit/s)

WMM Habilitar : (Wireless QoS)

Habilitar Wireless Oculto : (Também conhecido como SSID Broadcast)

MODO DE SEGURANÇA SEM FIO

Modo de Segurança :

WPA/WPA2

WPA/WPA2 requer que as estações utilizem alto grau de criptografia e autenticação.

Tipo de coficação :

PSK :

Chave de Rede :
(8~63 ASCII ou 64 HEX)

- Habilite a rede Wi-Fi.
- Crie um nome para a rede de 5GHz no campo [Nome da rede wireless \(SSID\)](#).
- Deixe [marcada a seleção automática de canais](#).

- [Modo de Segurança](#): Selecione [Habilitar WPA/WPA2 Apenas na segurança Wireless \(aprimorado\)](#).

- Digite a senha de segurança para a rede Wi-Fi 5GHz.

Para manter apenas a rede de 2,4GHz desmarque a opção [Habilitar Wireless](#) do campo [Ajustes da rede sem fio de 5GHz](#).

Passo 8

Salvando as configurações.

WIRELESS

Use esta seção para definir as configurações sem fio para o seu roteador D-Link . Por favor, observe que as alterações feitas nesta seção, também precisarão ser duplicadas em seu cliente sem fio.

- Clique em [Salvar configurações](#).

NECESSÁRIO REINICIAR

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

- Clique em [Reiniciar agora](#).

REINICIANDO...

Por favor espere 34 segundos

Se você alterou o endereço IP do roteador você precisará alterar o endereço IP em seu navegador antes de acessar o site de configuração novamente.

Você pode acessar o dispositivo através do endereço IP:

192.168.0.50

- Aguarde alguns segundos para a configuração ser salva.

