



Mapeamento no Windows 7


DNS-320L

DNS-320L




Procedimentos para mapeamento no Windows 7

- 1- Clique no **Menu Iniciar** e digite o **Endereço de IP** do ShareCenter no comando **Executar**. Abaixo foi utilizado como exemplo o endereço IP 192.168.1.103

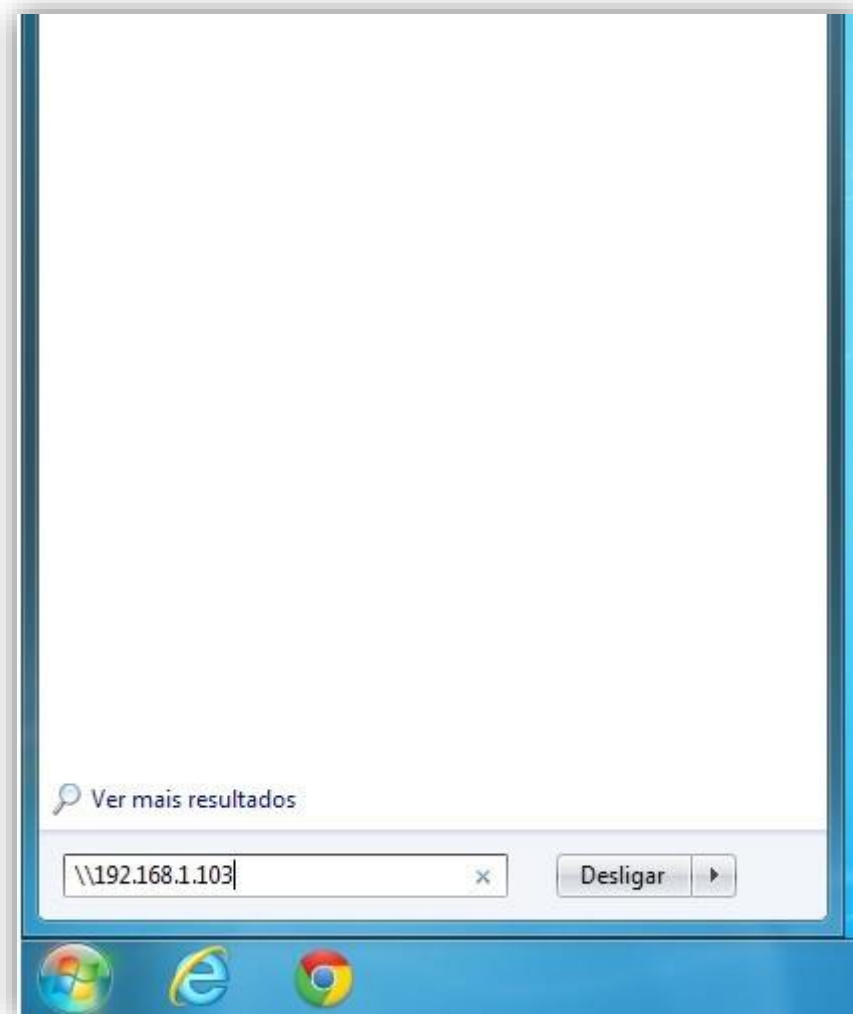

2- Digite o usuário e a senha especificados nas configurações do ShareCenter.


OBS.: Usuário e senha que foram criados na página de configuração do DNS-320L.

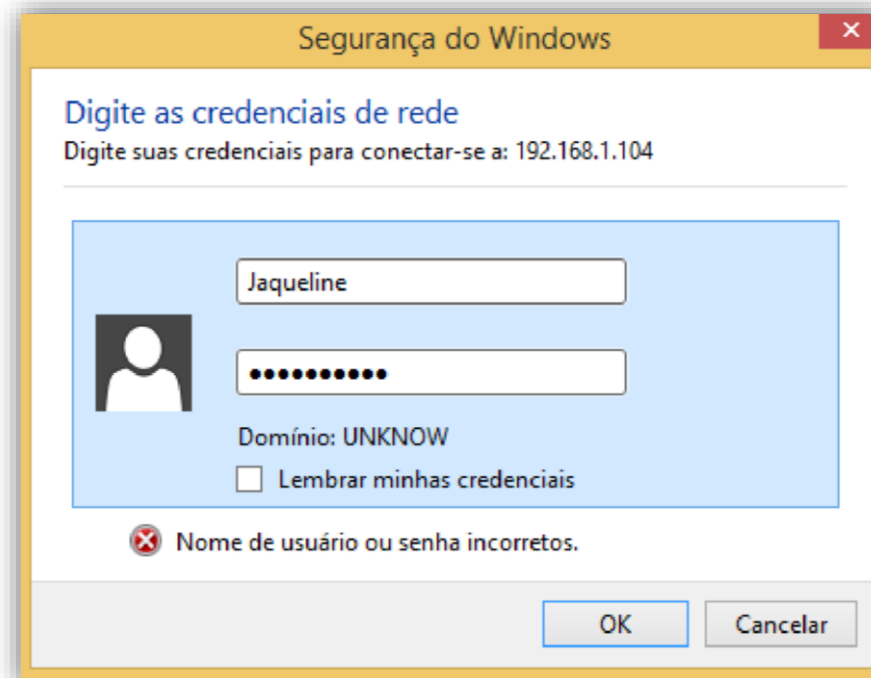

3- Para desconectar um usuário do mapeamento, abra o **Prompt de Comando** e digite os seguintes comandos: **net use * /delete** (tecle Enter)

Digite **s** ou **y** para (**sim**) (dependendo do idioma do sistema operacional) (tecle Enter)

Usuário desconectado com sucesso.

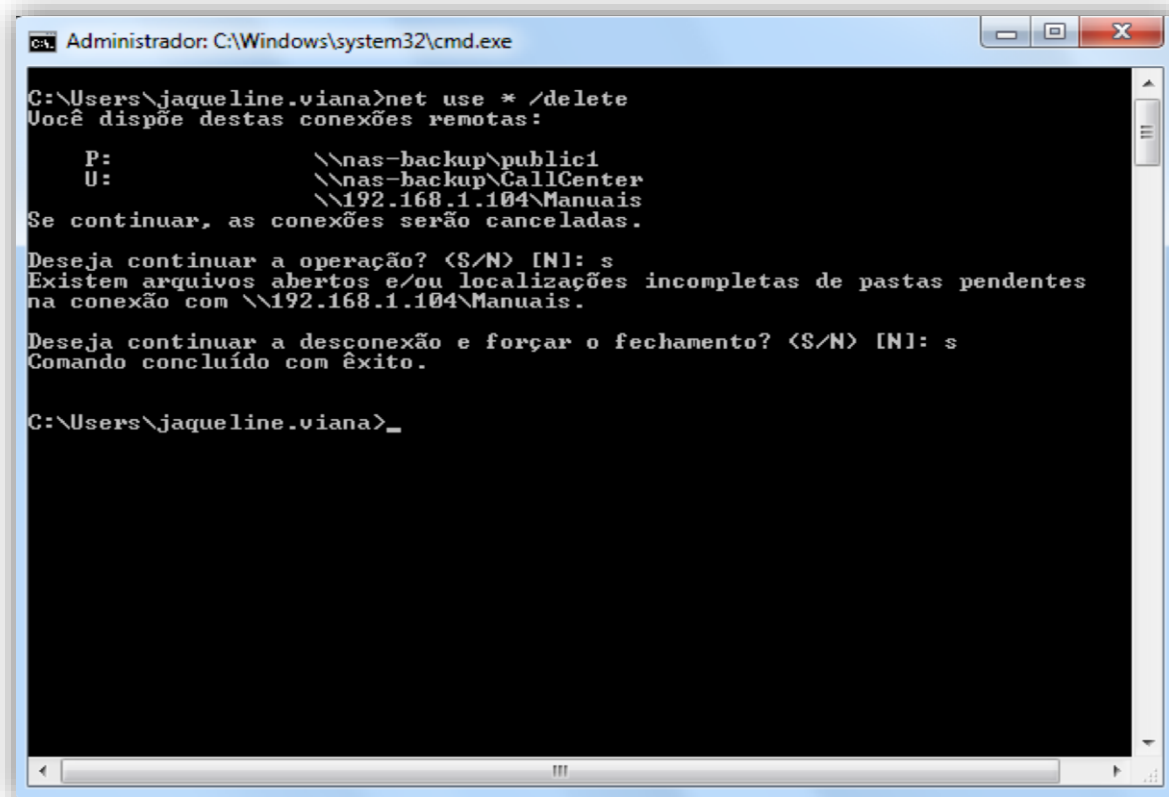

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\jaqueline.viana>net use * /delete
Você dispõe destas conexões remotas:

      P:          \\nas-backup\public1
      U:          \\nas-backup\CallCenter
              \\192.168.1.104\Manuais
Se continuar, as conexões serão canceladas.

Deseja continuar a operação? <S/N> [N]: s
Existem arquivos abertos e/ou localizações incompletas de pastas pendentes
na conexão com \\192.168.1.104\Manuais.

Deseja continuar a desconexão e forçar o fechamento? <S/N> [N]: s
Comando concluído com êxito.

C:\Users\jaqueline.viana>
```

