




Assistente de instalação

**DAP-1320**

# DAP-1320



## Procedimentos para configurar o DAP-1320 através do assistente

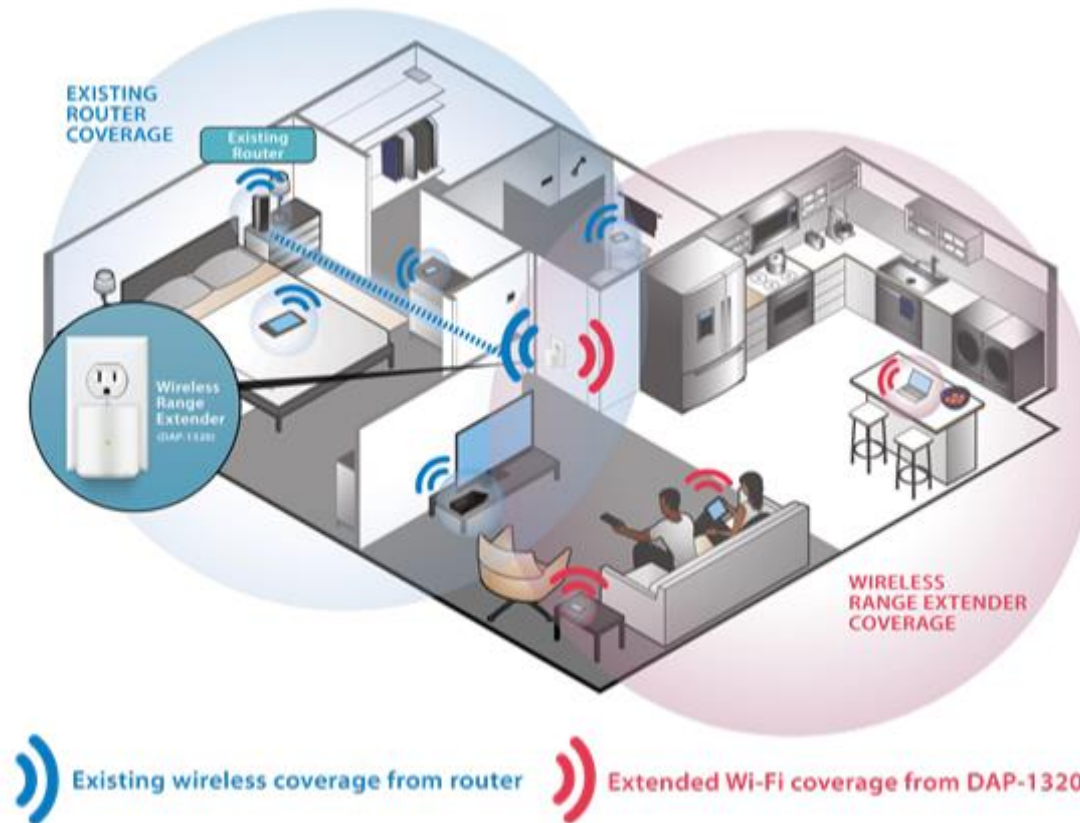

1- Antes de iniciar a configuração, recomendamos efetuar o reset físico para garantir que o equipamento esteja nas configurações de fábrica.



1	WPS Button	Pressione o botão WPS por 1 segundo para permitir que conecte-se com clientes da rede Wi-Fi em modo protegido.
2	Reset Button	Pressionando o botão por 5 segundos irá resetar o DAP-1320 para as configurações do padrão de fábrica.

## Como efetuar o reset físico?

Conecte o DAP-1320 na tomada, aguarde o processo de inicialização do equipamento, isto pode demorar de 1 a 2 minutos. Em seguida pressione o botão de reset, localizado na parte inferior do equipamento, com um objeto pontiagudo (como um clip para papel ou um objeto ponte agudo) por um período 5 a 10 segundos.

Agora ele estará pronto para configurar.

2- Existem duas formas de configurar o seu DAP-1320: pelo aplicativo QRS Mobile em seu smartphone/tablet ou por um navegador de internet em seu computador. Este tutorial irá explicar como configurar o equipamento pelo assistente de configuração via navegador de internet em seu computador.



3- Para acessar a página de configuração conecte-se primeiro a rede sem fio do DAP-1320. Localize o **Wi-Fi Name (SSID)** e o **Wi-Fi Password** na etiqueta localizado na parte inferior do seu DAP-1320.

Também poderá localizar essas informações, **Wi-Fi Name (SSID)** e **Wi-Fi Password**, no seu cartão de configuração Wi-Fi D-Link que acompanha o equipamento.

### D-Link Wi-Fi Configuration Card

**Default Configuration**

⌵

To configure your router, go to:  
http://dlinkrouter.local.  
Or http://192.168.0.1  
Username: "Admin"  
Password: " "(leave the field blank)

Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz:

Wi-Fi Password:

Wi-Fi Name(SSID) 5GHz \*:


Wi-Fi Password \*:

**Your configuration**  
Username: "Admin"  
Password:

\*For applicable models

DCWWR0WIFI0010

4- Abra um navegador de internet no computador ou no smartphone conectado à rede sem fio do DAP-1320, e digite na barra de endereço do navegador de internet: <http://dlinkap.local> e em seguida pressione Enter. Você também pode realizar o acesso usando o endereço de IP do DAP-1320, digite na barra de endereço do navegador <http://192.168.0.50> e em seguida pressione Enter.



O equipamento por padrão de fábrica não possui senha de administrador. Para realizar o acesso apenas deixe o campo **Admin Password** em branco e clique em **Log In**.

A screenshot of a login form. It features a text input field labeled 'Admin Password:' which is currently empty. Below the input field is a blue button with the text 'Log In'.

5- A página de configuração será aberta e você poderá realizar a configuração em seu DAP-1320. Se ainda não configurou, a tela inicial mostrará que não há conexão entre o DAP-1320 e o seu roteador.



6- Para estender sua rede sem fio use o assistente de configuração, clique no botão **Setup Wizard** na parte superior esquerda da página de configuração

Este assistente foi projetado para guiá-lo através de um passo-a-passo para configurar o seu novo DAP-1320 para estender sua rede sem fio e se conectar à Internet.

Clique no botão **Next** para continuar.

The screenshot displays the D-Link web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Settings', and 'Management' links. The main heading is 'Current Status', with a sub-note: 'Click on any item in the diagram for more information.' A 'Setup Wizard' button is highlighted with a red circle. Below this is a network diagram showing three components: 'Uplink Router', 'DAP-1320', and 'Wi-Fi Clients', connected in a line. A green checkmark is positioned between the Uplink Router and DAP-1320. A teal banner titled 'WI-FI CONNECTION SETUP WIZARD' is overlaid on the page, featuring icons for 'Uplink Router', 'DAP-1320', and 'Wi-Fi Client'. Below the banner, a text block explains: 'This Wizard is designed to assist you in your Wi-Fi network setup. It will guide you through step-by-step instructions on how to set up your Wi-Fi network and how to make it secure.' At the bottom right, there is a 'Next' button.



7- Para configurar o DAP-1320 manualmente (recomendado) selecione a segunda opção, **Select this option IF you want to setup your network manually**, no menu do assistente de configuração e clique em **Next** para continuar.


O assistente de configuração irá localizar as redes sem fio próximas ao equipamento, por gentileza aguarde até a conclusão.



O assistente de configuração irá localizar as redes sem fio próximas ao equipamento, por gentileza aguarde até a conclusão.

Assim que a rede sem fio que gostaria de repetir for apresentada na lista de redes localizadas, observe a intensidade do sinal. O DAP-1320 deve receber ao menos 40% do sinal wireless do roteador para que possa estender a rede sem fio com qualidade.

Selecione a rede sem fio que deseja estender e clique em **Select**.

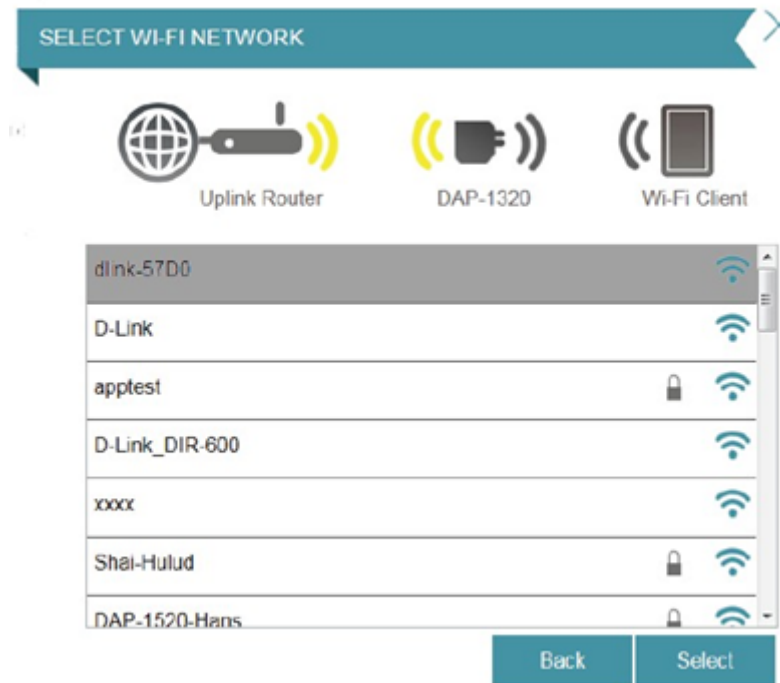


8- Será solicitada a senha da rede sem fio que deseja estender, digite a senha e clique em **Next**. Tenha certeza de que digitou a senha corretamente, se tiver algum erro de digitação o equipamento não irá conseguir se conectar a sua rede sem fio principal.



9- Na tela seguinte insira um novo nome e uma nova senha para a rede sem fio que será criada pelo DAP-1320.

**Obs.:** Você poderá usar o mesmo nome e senha da sua rede sem fio que está sendo estendida, basta marcar a opção **“Use the same Wi-Fi Network Name for Extended Network”**.

Recomendamos que altere o nome dessa rede sem fio para evitar conflitos entre os seus dispositivos de rede e para que possa saber em qual rede sem fio estará conectando-se.



PLEASE ENTER THE SETTINGS FOR THE EXTENDED NETWORK

Uplink Router      DAP-1320      Wi-Fi Client

Give your **Extended Wi-Fi network (SSID)** a name:  
 (Using up to 32 characters)

Give your **Extended Wi-Fi network** a password:  
 (Between 8 and 63 characters)


Use the same Wi-Fi Network Name for the Extended Network.

Back      Next

10- O processo de configuração está completo, na tela seguinte observe um resumo de toda a configuração realizada em seu equipamento.

Clique em **Save** e aguarde a finalização do processo.

Assim que o equipamento reiniciar após 80 segundos, verifique se o LED do DAP-1320 está verde fixo (sem piscar) e então realize um teste conectando-se a nova rede sem fio que você acabou de criar.

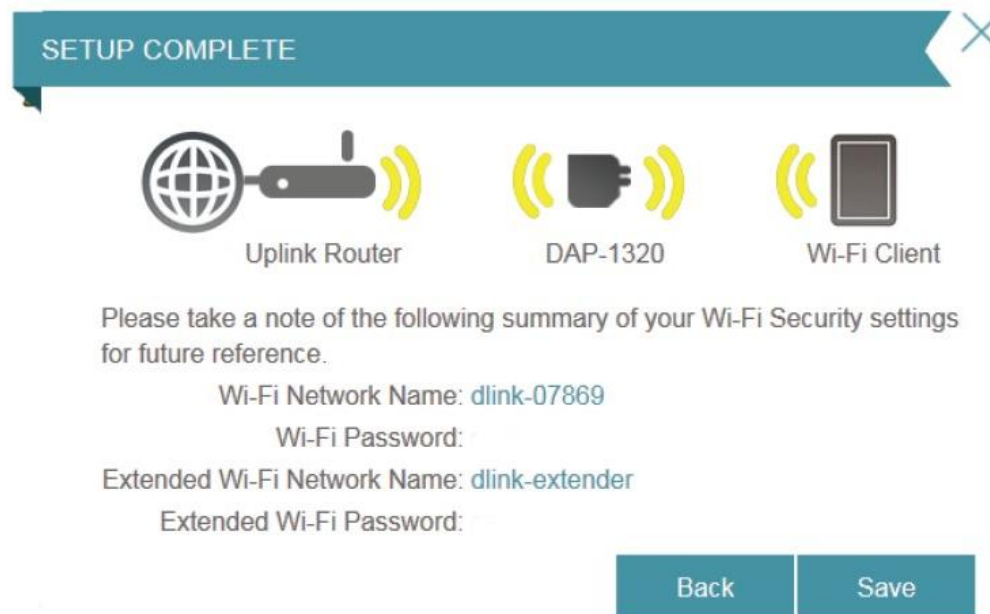

SETUP COMPLETE

Uplink Router      DAP-1320      Wi-Fi Client

Please take a note of the following summary of your Wi-Fi Security settings for future reference.

Wi-Fi Network Name: **dlink-07869**  
Wi-Fi Password:

Extended Wi-Fi Network Name: **dlink-extender**  
Extended Wi-Fi Password:

Back      Save

