



Filtro de MAC Address


DSL-2740E

DSL-2740E




Procedimentos para configuração do Filtro de MAC Address

- 1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2740E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.

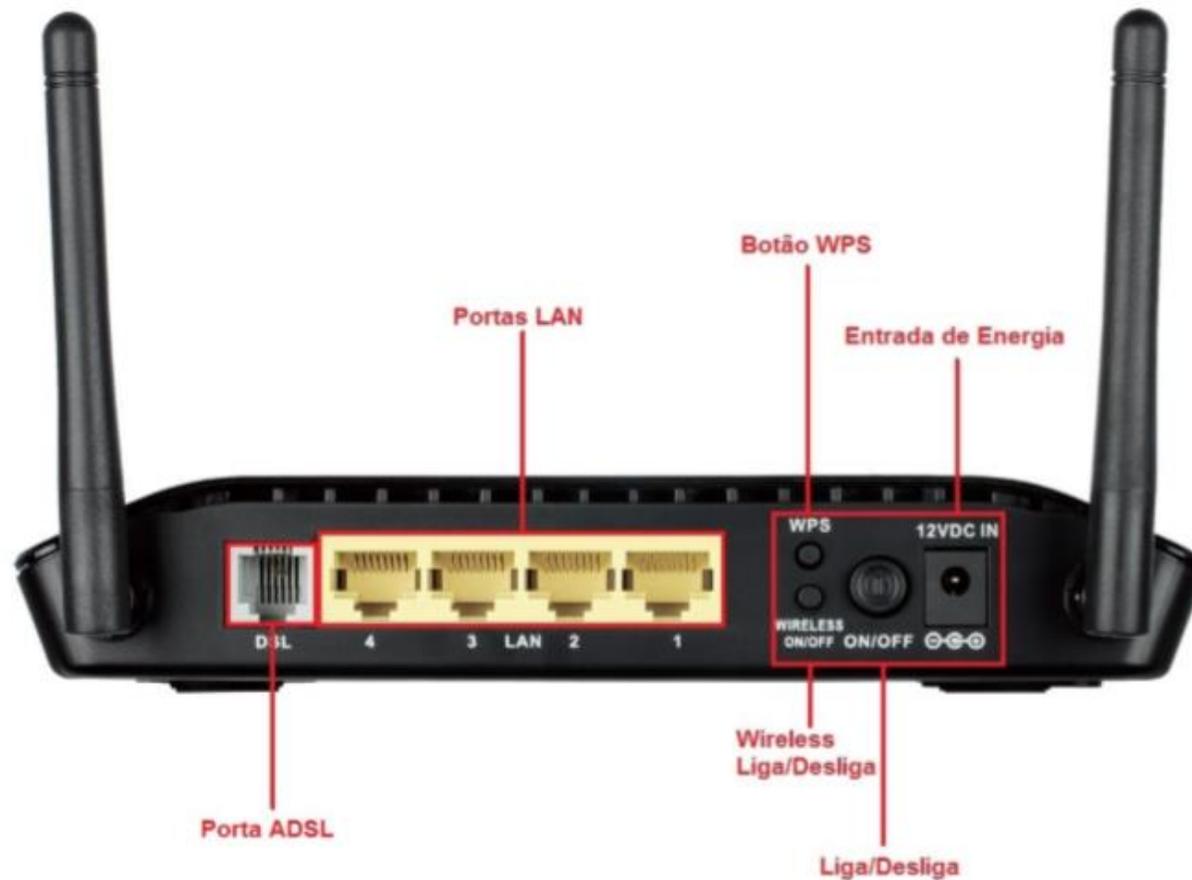

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.25.1> e tecla **Enter**

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.



User Name: admin

Password: gvt12345

Clique em **Login**.

- 3- Clique em **Avançado**.
Ao lado esquerdo da tela clique em **Opções de Filtragem**.

Em **Filtragem de MAC** altere os seguintes parâmetros

The screenshot shows the configuration page for a D-Link DSL-2740E router. The 'AVANÇADO' (Advanced) tab is selected. The 'Opções de Filtragem' (Filtering Options) menu item is highlighted in the left sidebar. The main content area is titled 'FILTRAGEM DE MAC' (MAC FILTERING) and contains the following sections:

- FILTRAGEM DE MAC:** A header section with an orange background. Below it, a text box explains: "As entradas nesta tabela são usadas para restringir certos tipos de pacotes de dados de sua rede local para a internet através do Gateway. O uso desses filtros pode ser útil na segurança ou restrição de sua rede local."
- POLÍTICA PADRÃO (Default Policy):**
 - Política Padrão de Saída (Default Outgoing Policy):** Radio buttons for 'Negar' (Deny) and 'Permitir' (Allow), with 'Permitir' selected.
 - Política Padrão de Entrada (Default Incoming Policy):** Radio buttons for 'Negar' (Deny) and 'Permitir' (Allow), with 'Permitir' selected.
- ADICIONAR FILTRO (Add Filter):** A form with the following fields:
 - Direção (Direction):** A dropdown menu set to 'Entrada' (Incoming).
 - Ação (Action):** Radio buttons for 'Negar' (Deny) and 'Permitir' (Allow), with 'Permitir' selected.
 - MAC de origem (Source MAC):** A text input field with a placeholder '(ex. 00E086710502)'. A red box highlights this field.
 - MAC de destino (Destination MAC):** A text input field with a placeholder '(ex. 00E086710502)'. A red box highlights this field.
- Buttons:** 'Aplicar Alterações' (Apply Changes) and 'Adicionar' (Add) buttons are visible at the bottom of the form area.

On the right side of the interface, there is a 'Dicas úteis...' (Useful Tips) section with the text: "Crie uma lista de endereços MAC, os quais você gostaria de permitir ou negar o acesso à sua rede." and a 'Mais...' (More...) link.

Direção: Entrada

Ação: Deny(negar) ou Allow(permitir)

MAC de origem: Forneça o MAC que deseja liberar ou bloquear o acesso

MAC de destino: Forneça o MAC que deseja liberar ou bloquear o acesso

Clique em **“Adicionar”** para ter acesso a página de configuração do MAC

Configuração realizada com sucesso.

