



Configuração de Internet - Modo PPPoE


**DSL-2740E**

# DSL-2740E




## Procedimentos para configuração de Internet - Modo PPPoE

- 1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2740E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.

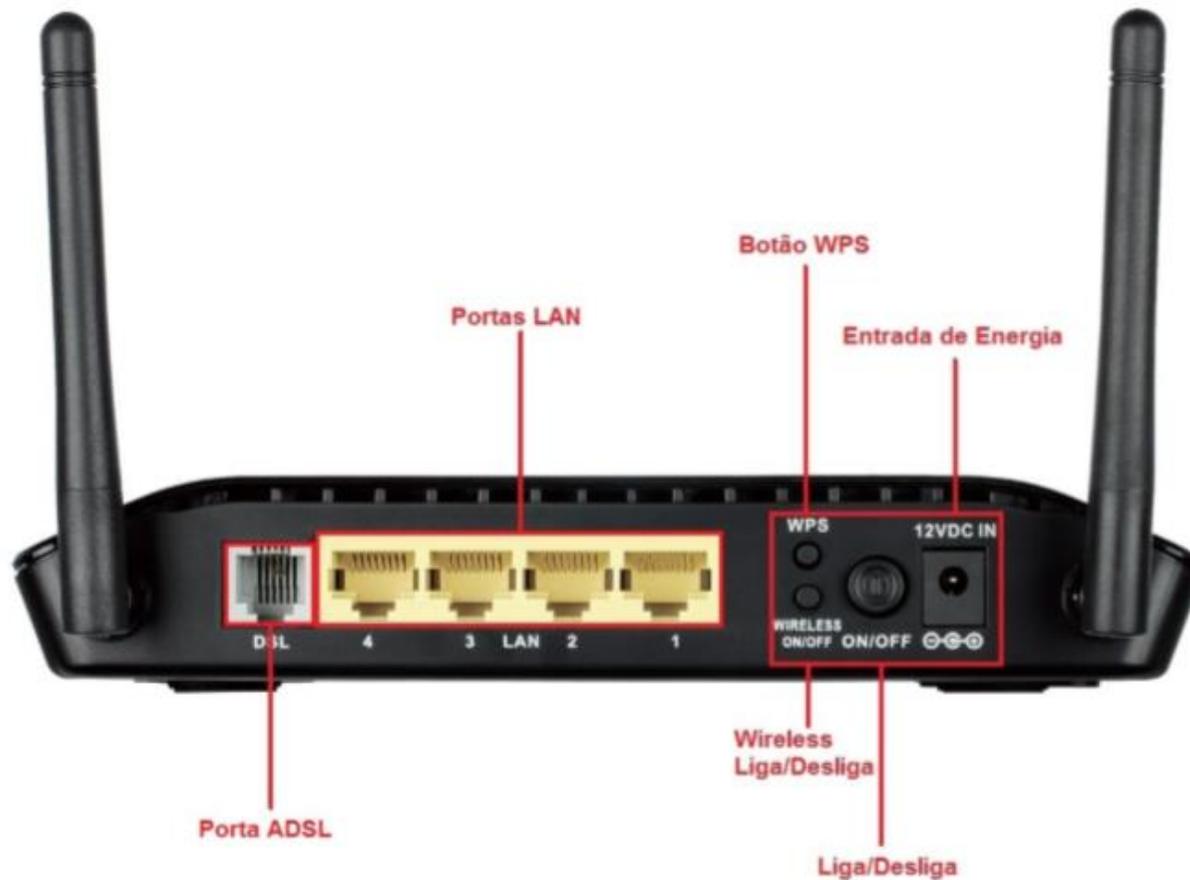

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.25.1> e tecla **Enter**

**OBS:** Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.



**User Name:** admin

**Password:** gvt12345

Clique em **Login**.

3- Primeiramente selecione a tabela que se encontra no final da página e altere os seguintes parâmetros:

**D-Link**

DSL-2740E // CONFIGURAÇÃO AVANÇADO MANUTENÇÃO STATUS AJUDA

Rede Local

Configuração da Internet

Configuração Wireless

Hora e Data

**CONFIGURAÇÃO DE CANAL**

Esta página ?utilizada para configurar os parâmetros para os modos de operação do canal de seu Roteador/Modem ADSL. Nota: Quando conectar o tipo de PPPoE e PPPoA ?apenas "Manual", o botão de "Conectar" e "Desconectar" ser?habilitado.

**SELEÇÃO DA ROTA PADRÃO**

Seleção da Rota Padrão:  Automático  Especificado

**CONFIGURAÇÃO DE CANAL**

Modo do Canal: PPPoE

Configurações Nome do Usuário: turbonet@turbone Senha: \*\*\*\*

Tipo: Contínuo Tempo de Ociosidade (min):

Conectar Desconectar Adicionar **Modificar** Excluir Desfazer Atualizar

**TABELA ATUAL ATM VC:**

Selecionar	Inf	Modo	VPI	VCI	Enca p	NAP T	IGM P	Rot a de Destino	End er IP	IP R emoto	Más cara da rede	Nom e do Usuário	Sem número	Stat us	Edit ar
<input checked="" type="radio"/>	Inte rnet	PPPoE	0	35	LLC	On	Off	On	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	turbone@turbone	---	Desconectado	

Dicas Úteis...

Quando configurar o roteador para acessar a Internet, certifique-se de escolher o correto modo de operação a partir da lista abaixo.

Seja cuidadoso quando inserir seu(sua) nome de usuário e senha, já que esses são maiúsculos e minúsculos. A maior parte dos problemas de conexão é causada por combinações incorretas de nome de usuário e senha.

Nota: Certifique-se de reiniciar o roteador para que a nova Configuração da Internet tenha efeito.

Mais...

**Modo do Canal: PPPoE**

**Nome de Usuário:** Marque o usuário fornecido pelo provedor de acesso.

**Senha:** Marque a senha fornecida pelo provedor de acesso.

Clique em **Modificar**.

4- Clique em **Manutenção > Sistema**, após clique na opção **Salvar e reiniciar** para salvar e reiniciar o modem.

The screenshot shows the D-Link DSL-2740E web interface. The top navigation bar includes 'CONFIGURAÇÃO', 'AVANÇADO', 'MANUTENÇÃO' (highlighted with a red box), 'STATUS', and 'AJUDA'. The left sidebar has 'Sistema' (highlighted with a red box), 'Senha', 'Diagnósticos', 'Registro do Sistema', and 'Fazer Logoff'. The main content area is divided into three sections: 'CONFIRMAR/REINICIAR' with a 'Salvar e reiniciar' button (highlighted with a red box), 'CONFIGURAÇÕES DE BACKUP', and 'ATUALIZAR CONFIGURAÇÕES'. A right sidebar contains 'Dicas úteis...' and 'Mais...'. The footer shows 'BROADBAND' and 'Copyright © 2005-2012 D-Link Systems, Inc.'

Para verificar se está conectando normalmente, clique em **Status**. Verifique se a tabela Configuração Wan apresenta status **conectado**. Abra no navegador e verifique se consegue acessar a Internet.

**Configuração realizada com sucesso.**

