



Atualização de Firmware

**DIR-905L**

DIR-905L




## Procedimentos para atualização de firmware

**Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.**

**Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.**

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como “**H/W Ver.:** ”. A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (**H/W Ver.:**), mudando somente a versão de firmware.

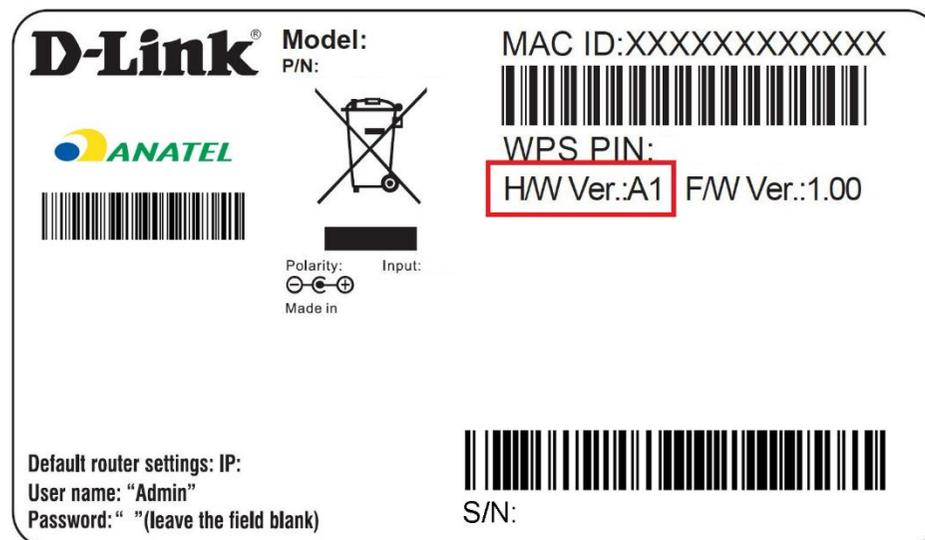


1- Para realizar o procedimento de atualização de Firmware o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas **LAN** do DIR-905L, e o seu Modem ADSL conectado na porta **Internet** do DIR-905L.



2- Para acessar a página de configuração abra o Internet Explorer, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**.



No centro da tela abrirá os campos para autenticação.

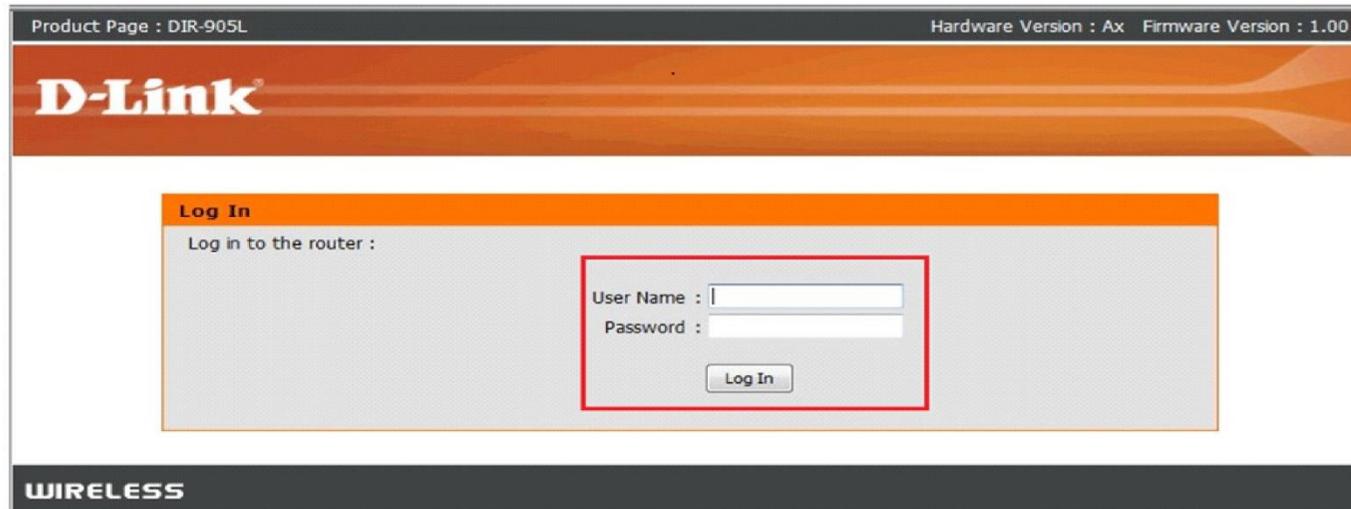

O usuário e senha padrão do equipamento é:

**User Name:** admin

**Password:** (deixe em branco)

Clique apenas em **Log In**.

### 3- Clique em Manual Setup.

Product Page : DIR-905L Hardware Version : Ax Firmware Version : 1.00

# D-Link

## CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

**Internet Settings**  
Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Disconnected**

**Wireless Settings**  
Network Name (SSID) : DIR-905 Status : **Unsecured**   
Security : Disabled  
Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.


**Device Info**  
User Name : admin  
Password :

**mydlink Account**  
You have not activated mydlink service. Status : **Not Connected**


Save my network settings

## WIRELESS

4- Clique nas abas **MAINTENANCE** > Firmware Update

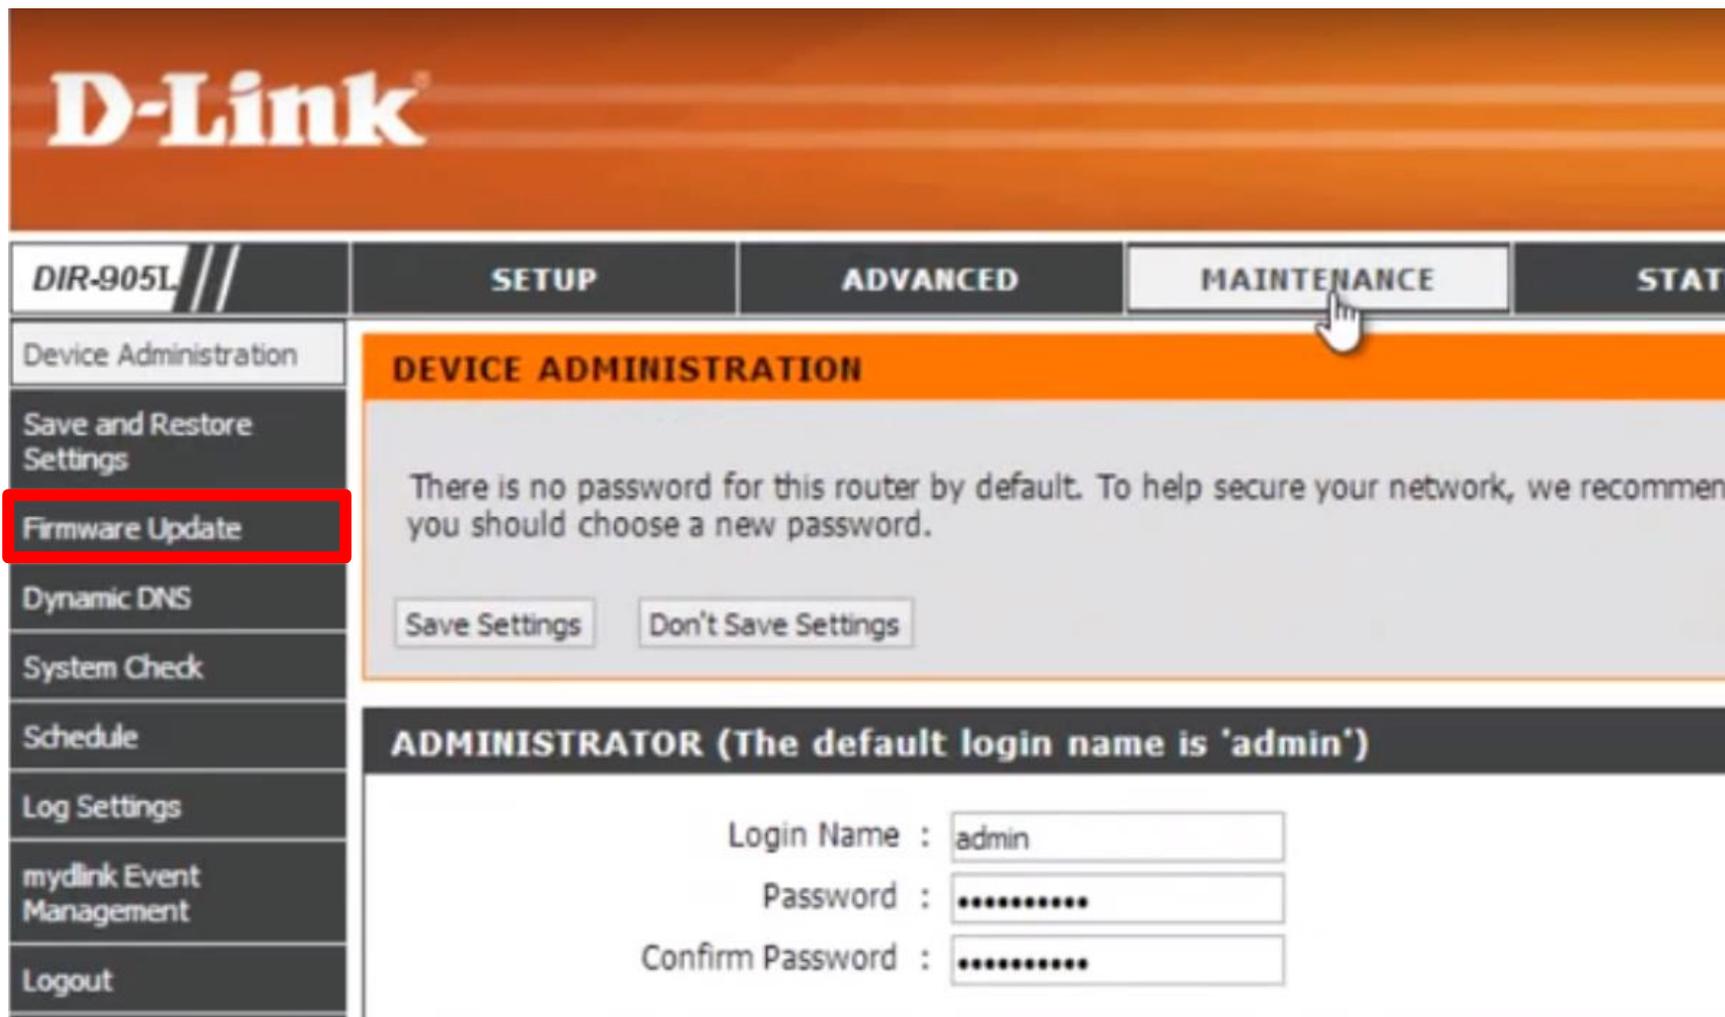

- 5- Clique no botão **Browse**, selecione o Firmware baixada e clique em **Upload**.

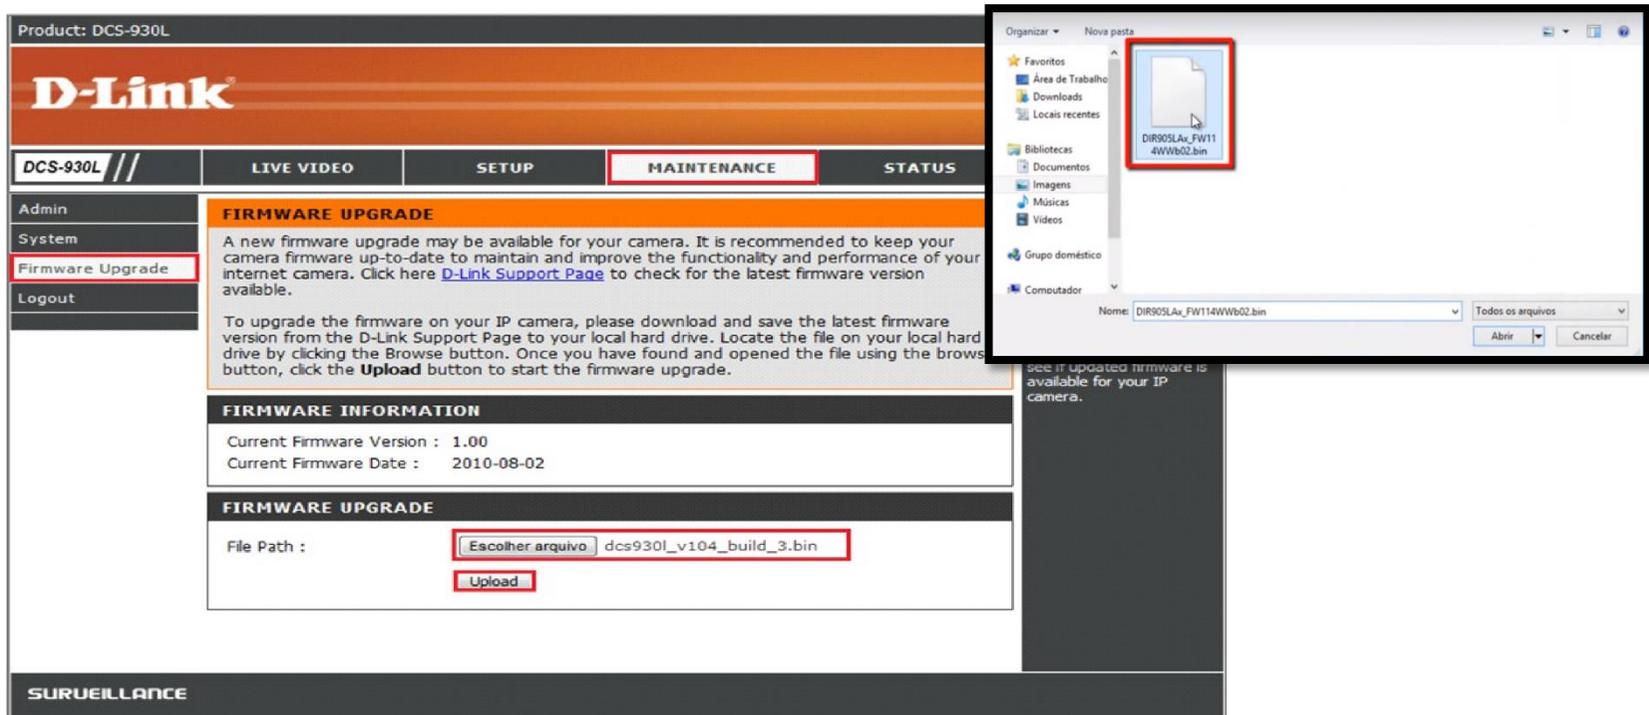

- 4- Apresentará uma mensagem, clique em **OK** e aguarde a contagem regressiva.

**Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.**

Assim que finalizada a atualização resete o equipamento e reconfigure-o.

