




Controle de Banda

### Visão traseira

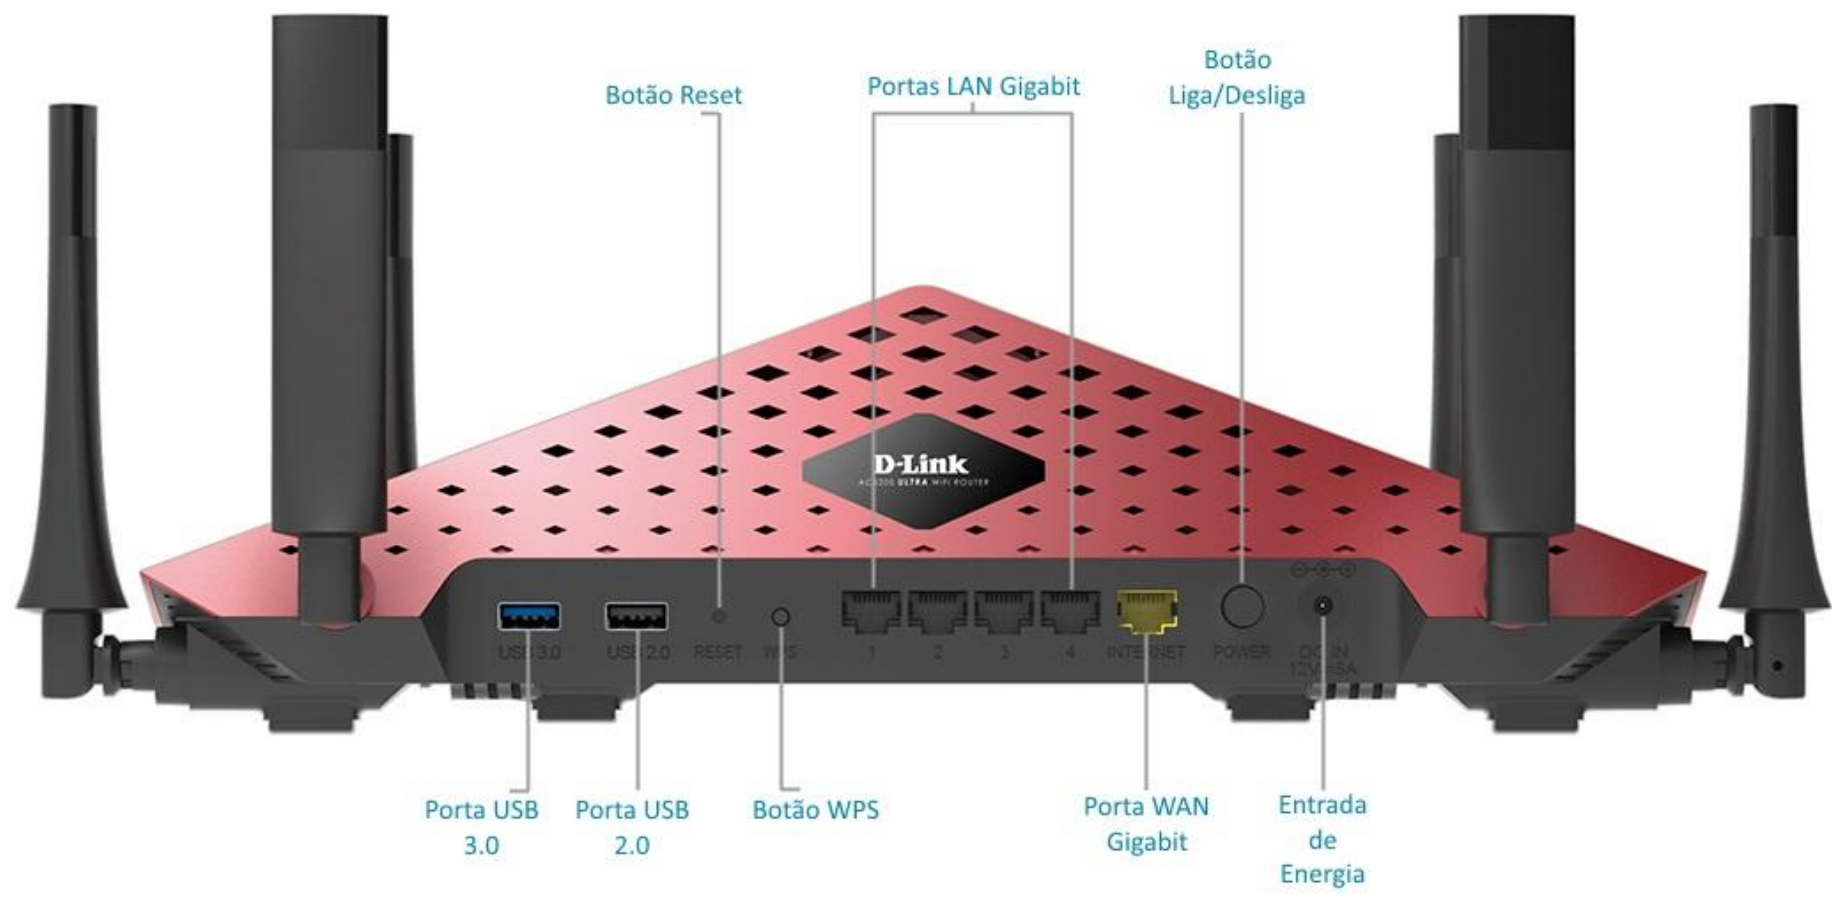


Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




### Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

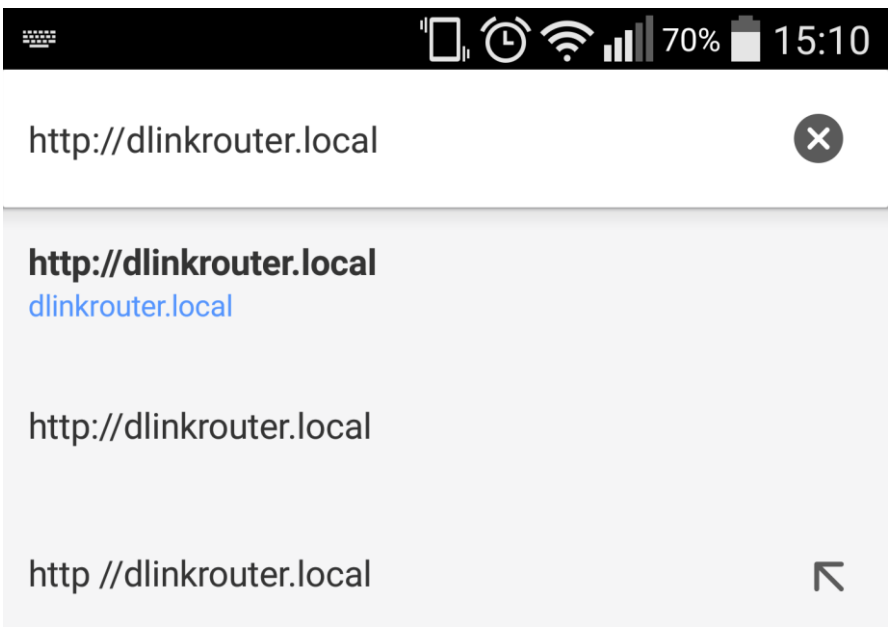


ou

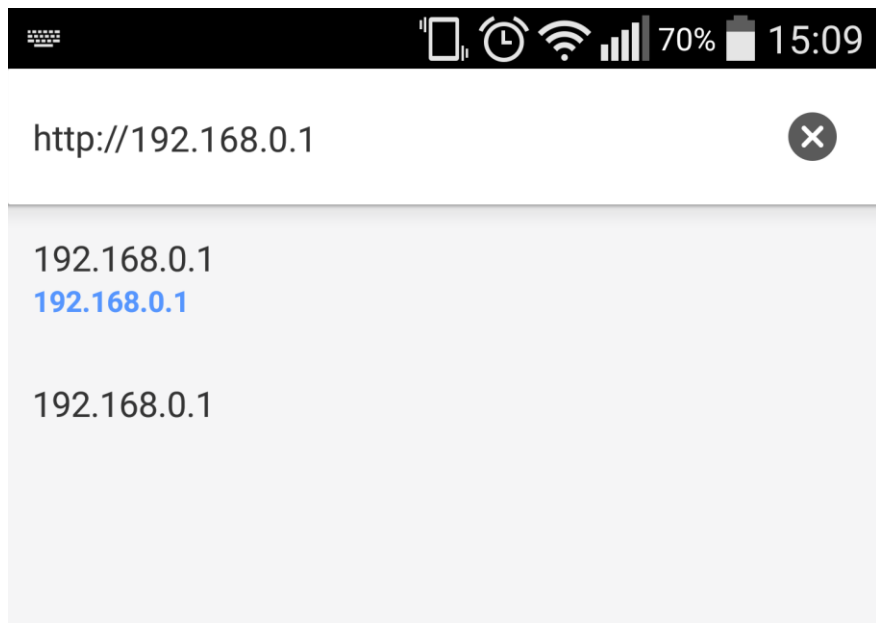

### Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).

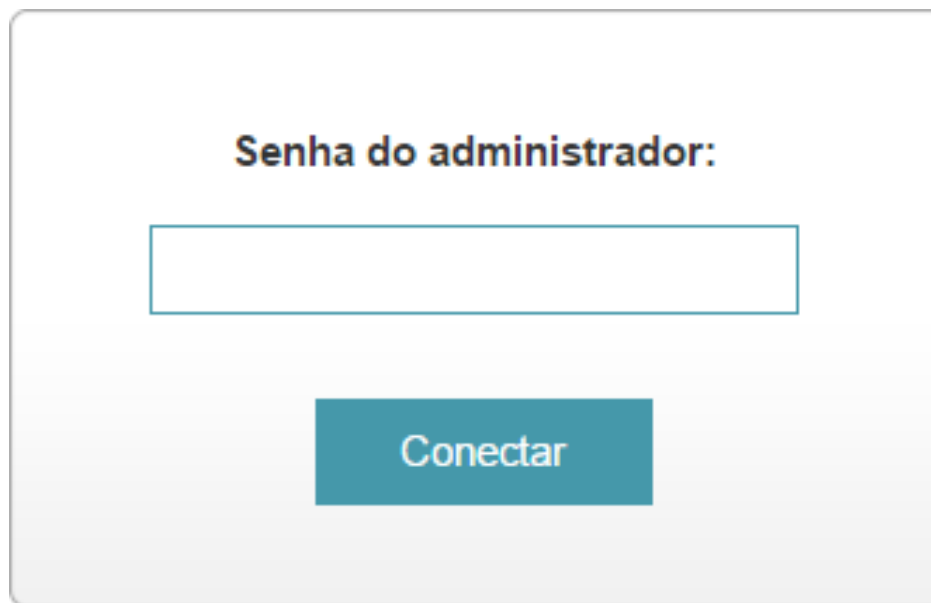

The image shows a user interface for entering an administrator password. It features a label "Senha do administrador:" above a text input field. Below the input field is a teal button labeled "Conectar".

Passo 4

Clique na aba Recursos Avançados e Prioridades (QoS).

The screenshot shows the D-Link web interface for a DIR-890L router. At the top, the D-Link logo and model information (DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta) are on the left. Navigation tabs include 'Principal', 'Configurações', 'Recursos Avançados', and 'Gerenciamento'. Below the navigation is a status section with a green circle and the text 'Internet conectada', followed by the instruction 'Clique em qualquer item no diagrama para mais informações.' A network diagram shows 'Internet (WAN)' connected to 'DIR-890L' with a green checkmark. A dropdown menu is open over the 'DIR-890L' node, listing various advanced features: 'Prioridades (QoS)', 'Firewall e Segurança', 'Redirecionamento de portas', 'Filtro de Páginas', 'Rotas Estáticas', 'DNS Dinâmico', and 'VPN'. The 'Prioridades (QoS)' option is highlighted in blue. The text 'Internet (WAN)' is also present at the bottom left of the diagram area.

### Passo 5

Arraste os ícones dos dispositivos para as caixas de prioridade.

#### Cientes conectados



Arraste os ícones dos dispositivos acima para as caixas de prioridade abaixo.

Maior prioridade	Alto	Médio	
jviana-nbk DELL 192.168.0.198		android-cc86e05 SAMSUNG 192.168.0.161	

Passo 6

Clique em **Salvar** e aguarde a configuração ser salva.





