




Internet PPPoE

Visão traseira

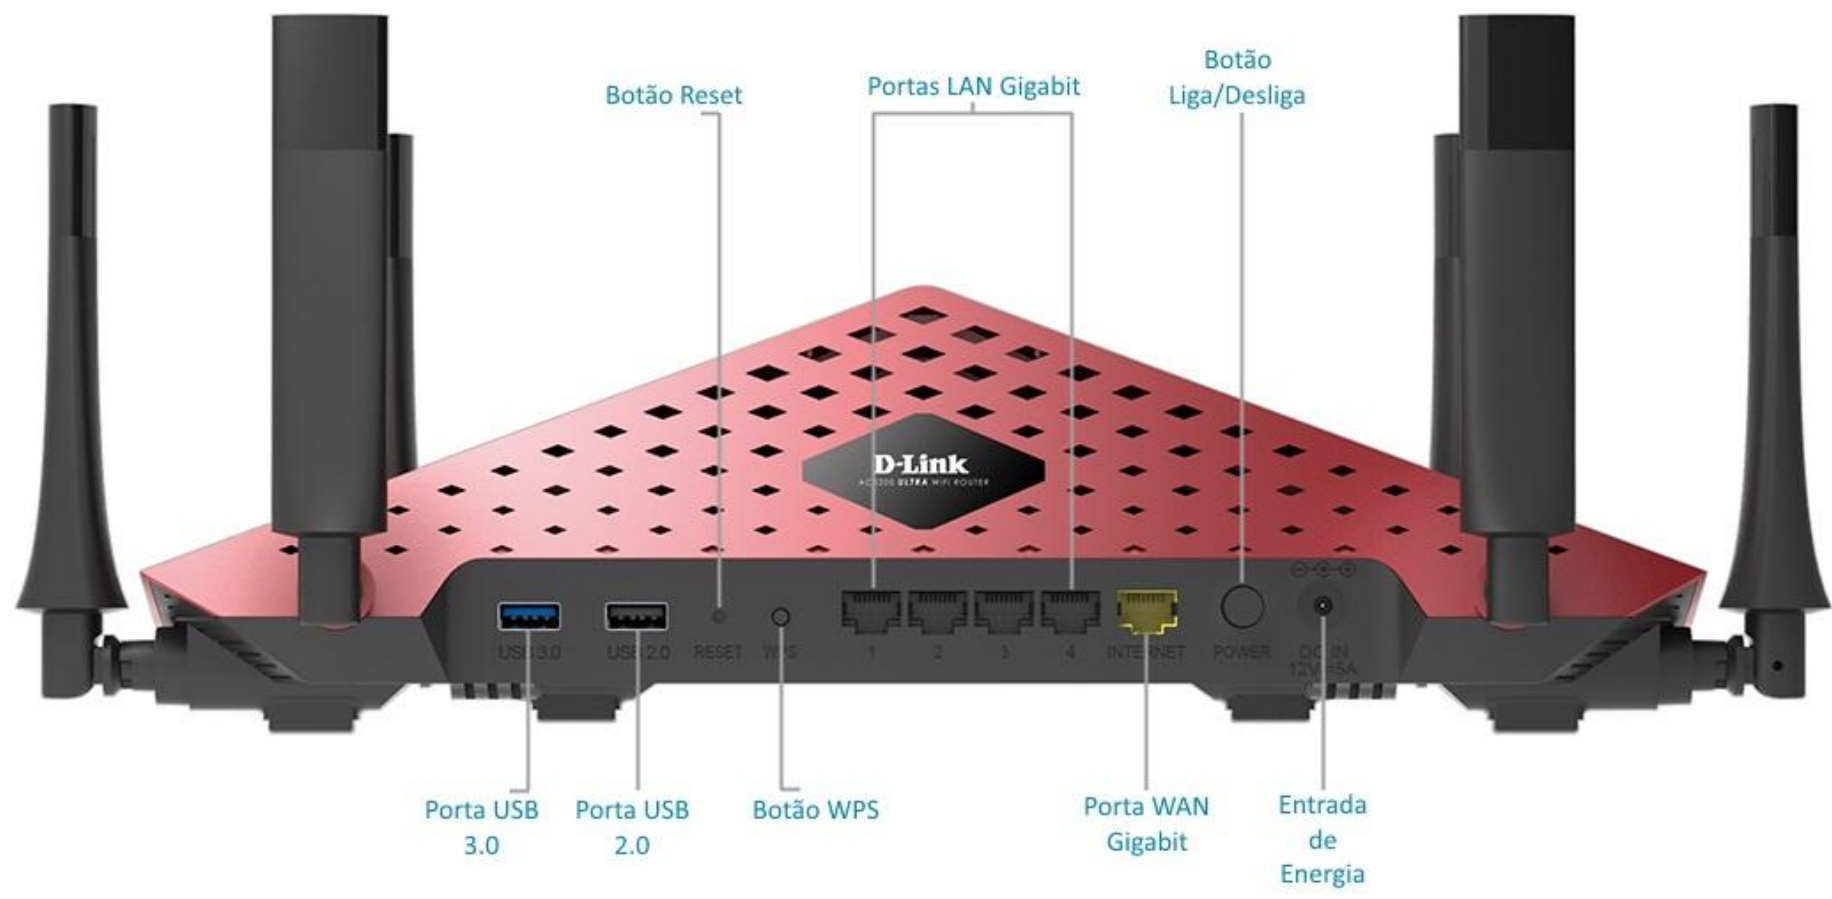


Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

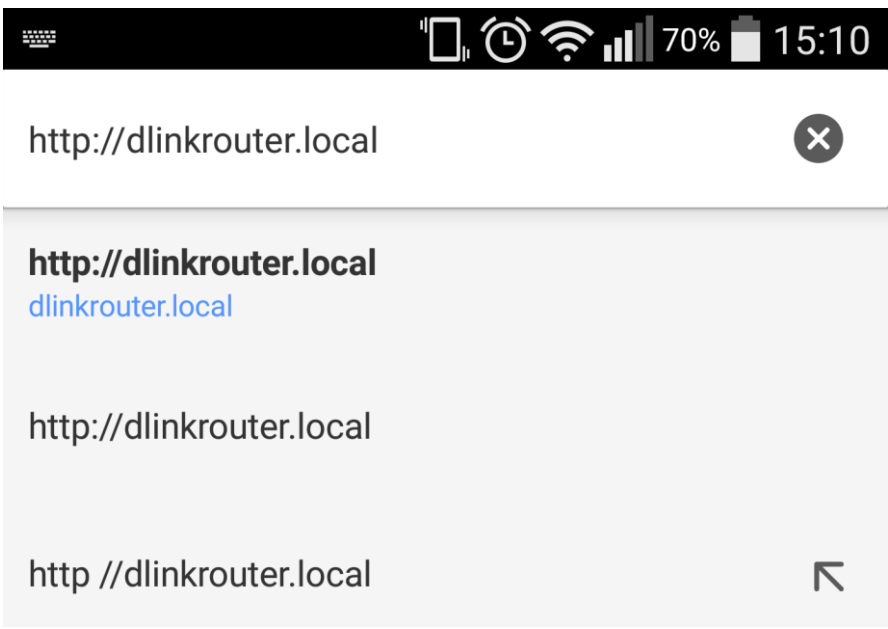


ou

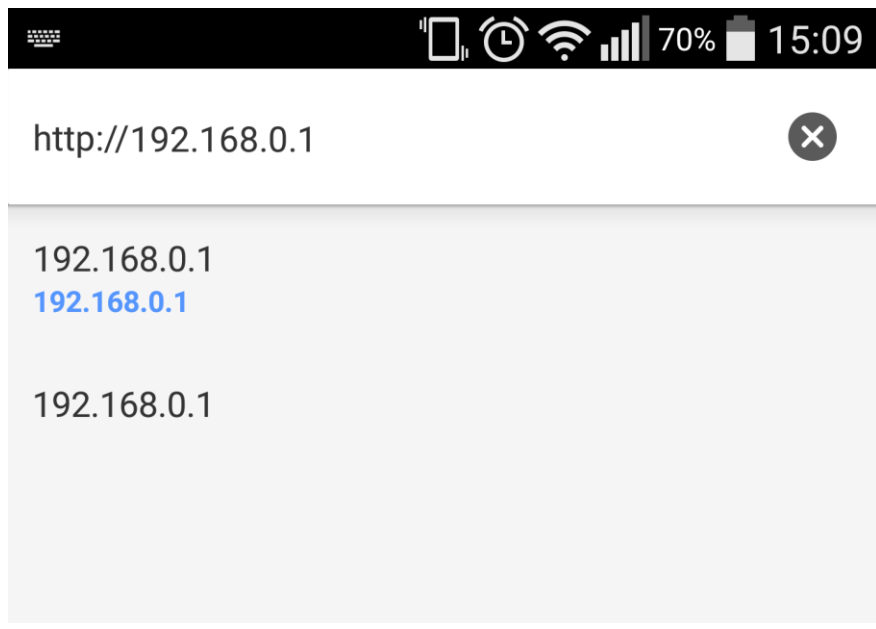

Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).

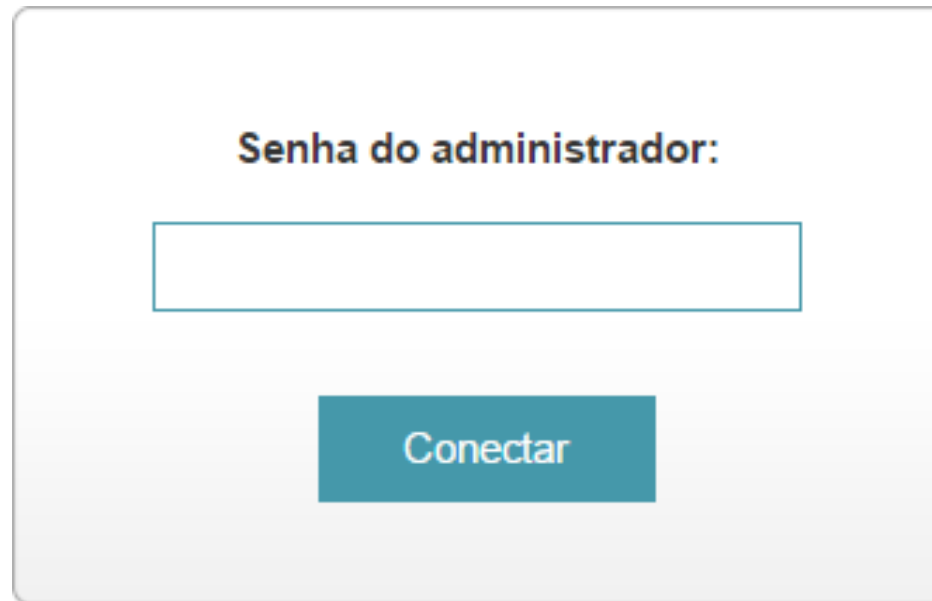

The image shows a screenshot of a web interface for setting the administrator password. It features a light gray rounded rectangle containing the text "Senha do administrador:" in bold black font. Below this text is a white rectangular input field with a thin blue border. Underneath the input field is a teal rectangular button with the word "Conectar" written in white text.

Passo 4

Clique na aba [Configurações e Internet \(WAN\)](#).

The screenshot displays the D-Link web interface for a DIR-890L router. At the top left, the D-Link logo is shown with the model number DIR-890L, hardware version HW:A1, and firmware version FW:1.01beta. The navigation bar includes tabs for 'Principal', 'Configurações', 'Recursos Avançados', and 'Gerenciamento'. The main content area features a green circle icon and the text 'Internet conectada', with a subtext 'Clique em qualquer item no diagrama para mais informações'. A network diagram shows 'Internet (WAN)' connected to the router with a green checkmark. A context menu is open over the diagram, listing options: 'Passo a Passo', 'Internet (WAN)', 'Wireless (Wi-Fi)', 'Rede (LAN)', 'SharePort', and 'mydlink'. To the right, it indicates 'Clientes conectados: 1' with a Wi-Fi icon and 'Dispositivo USB' with a USB icon. The text 'Internet (WAN)' is also present at the bottom left of the diagram area.

Passo 5

Selecione **PPPoE**.

Configurações >> Internet (WAN) [IPv6](#) [Salvar](#)

Minha conexão de Internet é:

- IP dinâmico (DHCP) ^
- IP estático
- IP dinâmico (DHCP)
- PPPoE**
- PPTP
- L2TP
- DS-Lite

[Configurações avançadas...](#)

Passo 6

Minha conexão de Internet é: ▼

Nome de usuário:

Senha:

Modo de reconexão: ▼

Tempo máximo de inatividade: minutos

- **Nome de usuário:** Digite seu e-mail do provedor de acesso.
- **Senha:** Digite sua senha do provedor de acesso.

Passo 7

Clique em **Salvar** e aguarde a página carregar.

Salvar



As alterações estão sendo salvas.

