



Configuração de Internet - Modo IP Dinâmico

DIR-809



## Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Dinâmico



## Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-809.


*O nome das redes de 2.4GHz e 5GHz estão impressos na etiqueta em baixo do roteador.*

P/N: ...A1E	Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz:
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.03(PT)	D-Link_DIR-809
S/N:	Wi-Fi Name(SSID) 5GHz:
	D-Link_DIR-809_5GHz
MAC ID:	WPS PIN: 52198625
	




## Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

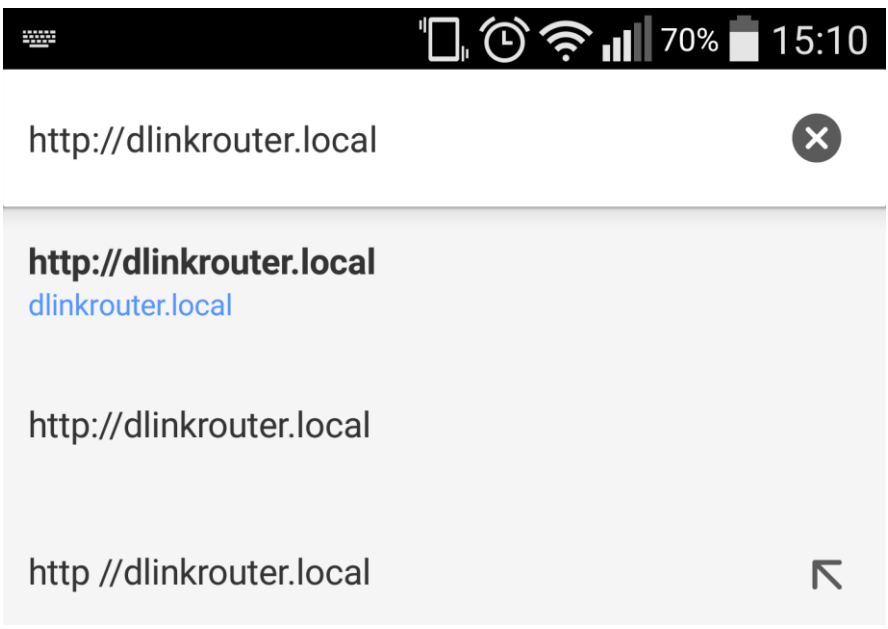

ou

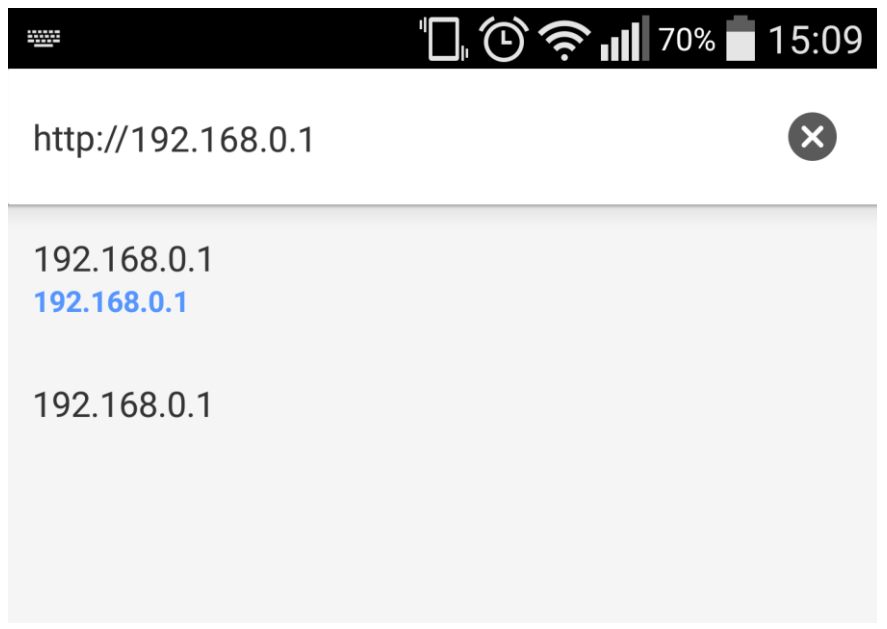

### Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Login](#).

**Login**

Efetue login no roteador :

Nome de usuário :

Senha :

## Passo 4

Clique na aba [Configuração e Configuração de Internet](#).

DIR-809 //	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA
Fácil Configuração	<b>CONEXÃO INTERNET</b>				<b>Dicas Úteis...</b> Ao configurar o roteador para acessar a Internet, certifique-se de escolher o <b>correto tipo de ligação à Internet</b> a partir do menu suspenso. Se você não tiver
Conexão de Internet	Use esta seção para configurar o tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher: IP estático, DHCP, PPPoE. Se você não tiver certeza de seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet.				
Conexão Wireless	<b>Observação:</b> Se estiver usando a opção PPPoE, você precisará remover ou desativar qualquer				
Configuração LAN					

## Passo 5

## Tipo de conexão à Internet.

**TIPO DE CONEXÃO À INTERNET**

Escolha o modo a ser usado pelo roteador para se conectar à Internet.

Minha conexão de Internet é :

- Selecione **IP Dinâmico (DHCP)**.

**TIPO DE CONEXÃO DE INTERNET COM IP DINÂMICO (DHCP)**

Use este tipo de conexão com a Internet se o seu provedor de serviços de Internet (ISP) não fornecer-lhe informações de endereço IP e / ou um nome de usuário e senha.

Host Name :

Endereço MAC :  -  -  -  -  -  (opcional)

Servidor DNS primário :

Servidor DNS secundário :  (opcional)

MTU :  bytes MTU padrão 1500

- Host Name: Alteração opcional.
- Caso possua um servidor DNS digite-o nos campos **Servidor DNS primário** e **Servidor DNS secundário**.

## Passo 6

Salvando as configurações.

Um botão retangular com o texto "Salvar configurações" em uma fonte azul e preta.

➤ Clique em [Salvar configurações](#).

**NECESSÁRIO REINICIAR**

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

➤ Clique em [Reiniciar agora](#).

**REINICIANDO...**

Por favor espere 34 segundos

Se você alterou o endereço IP do roteador você precisará alterar o endereço IP em seu navegador antes de acessar o site de configuração novamente.

Você pode acessar o dispositivo através do endereço IP:

192.168.0.1

➤ Aguarde as configurações serem salvas.



