



Configuração de Internet - Modo IP Estático

DIR-809



Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Estático



Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-809.


O nome das redes de 2.4GHz e 5GHz estão impressos na etiqueta em baixo do roteador.

| | |
|--|--------------------------|
| P/N: ...A1E | Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz: |
| H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.03(PT) | D-Link_DIR-809 |
| S/N: | Wi-Fi Name(SSID) 5GHz: |
|  | D-Link_DIR-809_5GHz |
| MAC ID: | WPS PIN: 52198625 |
|  | |




Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

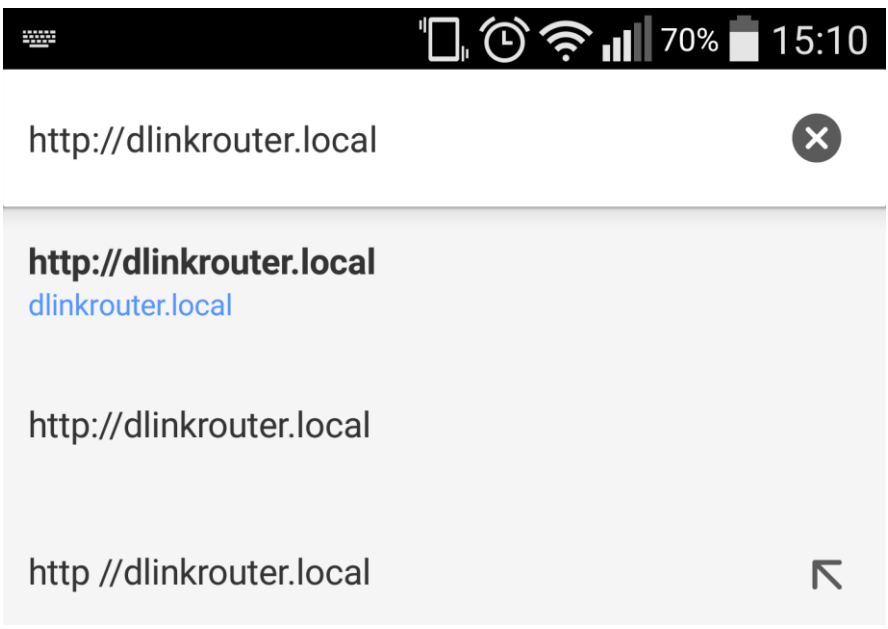

ou

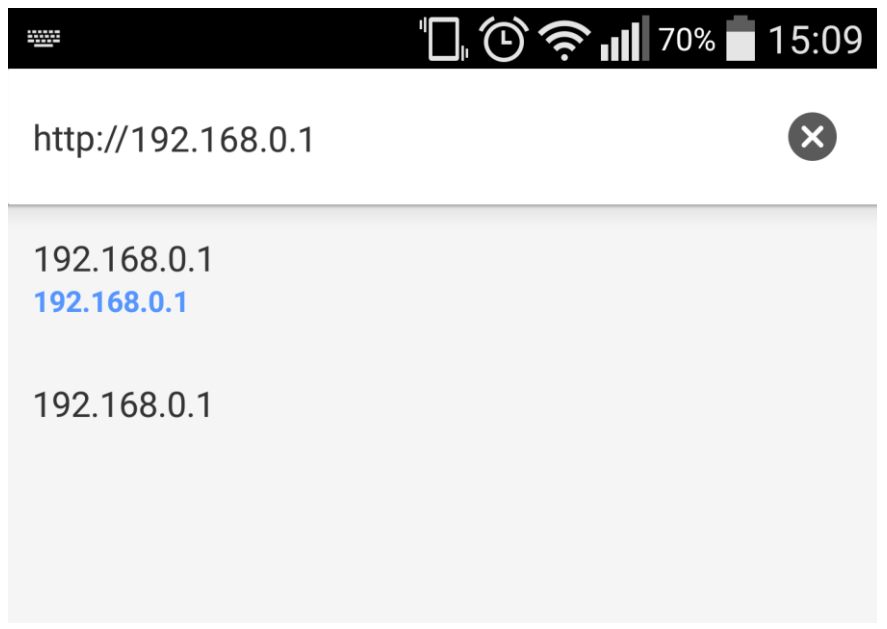

Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Login](#).

Login

Efetue login no roteador :

Nome de usuário :

Senha :

Passo 4

Clique na aba [Configuração](#) e [Configuração de Internet](#).

| DIR-809 // | CONFIGURAÇÃO | AVANÇADO | MANUTENÇÃO | ESTADO | AJUDA |
|---------------------|--|----------|------------|--------|------------------------|
| Fácil Configuração | CONEXÃO INTERNET Use esta seção para configurar o tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher: IP estático, DHCP, PPPoE. Se você não tiver certeza de seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet. Observação : Se estiver usando a opção PPPoE, você precisará remover ou desativar qualquer software cliente PPPoE em seus computadores. <input type="button" value="Salvar configurações"/> <input type="button" value="Não Salvar Configurações"/> | | | | Dicas Úteis ... |
| Conexão de Internet | | | | | |
| Conexão Wireless | | | | | |
| Configuração LAN | | | | | |

Passo 5

Tipo de conexão à Internet.

TIPO DE CONEXÃO À INTERNET

Escolha o modo a ser usado pelo roteador para se conectar à Internet.

Minha conexão de Internet é :

- Selecione **IP estático**.

TIPO DE CONEXÃO DE INTERNET COM IP ESTÁTICO

Insira as informações de endereço estático fornecido pelo seu provedor de serviços de Internet (ISP).

Endereço IP :

Máscara de subrede :

Gateway Padrão :

Endereço MAC : - - - - - (opcional)

Servidor DNS primário :

Servidor DNS secundário : (opcional)

MTU : bytes MTU padrão 1500

- **Endereço IP**: Digite seu número de IP fixo.
- **Máscara de subrede**: Digite a máscara de subrede correspondente ao IP fixo.
- **Gateway Padrão**: Digite o número do gateway.
- **Servidor DNS primário e Servidor DNS secundário**: Digite o endereço de DNS (opcional).

Passo 6

Salvando as configurações.

CONEXÃO INTERNET

Use esta seção para configurar o tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher: IP estático, DHCP, PPPoE. Se você não tiver certeza de seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet.

Observação : Se estiver usando a opção PPPoE, você precisará remover ou desativar qualquer software cliente PPPoE em seus computadores.

- Clique em [Salvar configurações](#).

NECESSÁRIO REINICIAR

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

- Clique em [Reiniciar agora](#).

REINICIANDO...

Por favor espere 34 segundos

Se você alterou o endereço IP do roteador você precisará alterar o endereço IP em seu navegador antes de acessar o site de configuração novamente.

Você pode acessar o dispositivo através do endereço IP:

192.168.0.1

- Aguarde as configurações serem salvas.

