




Configuração de Internet - Modo IP Dinâmico

**DIR-890L**

### Visão traseira

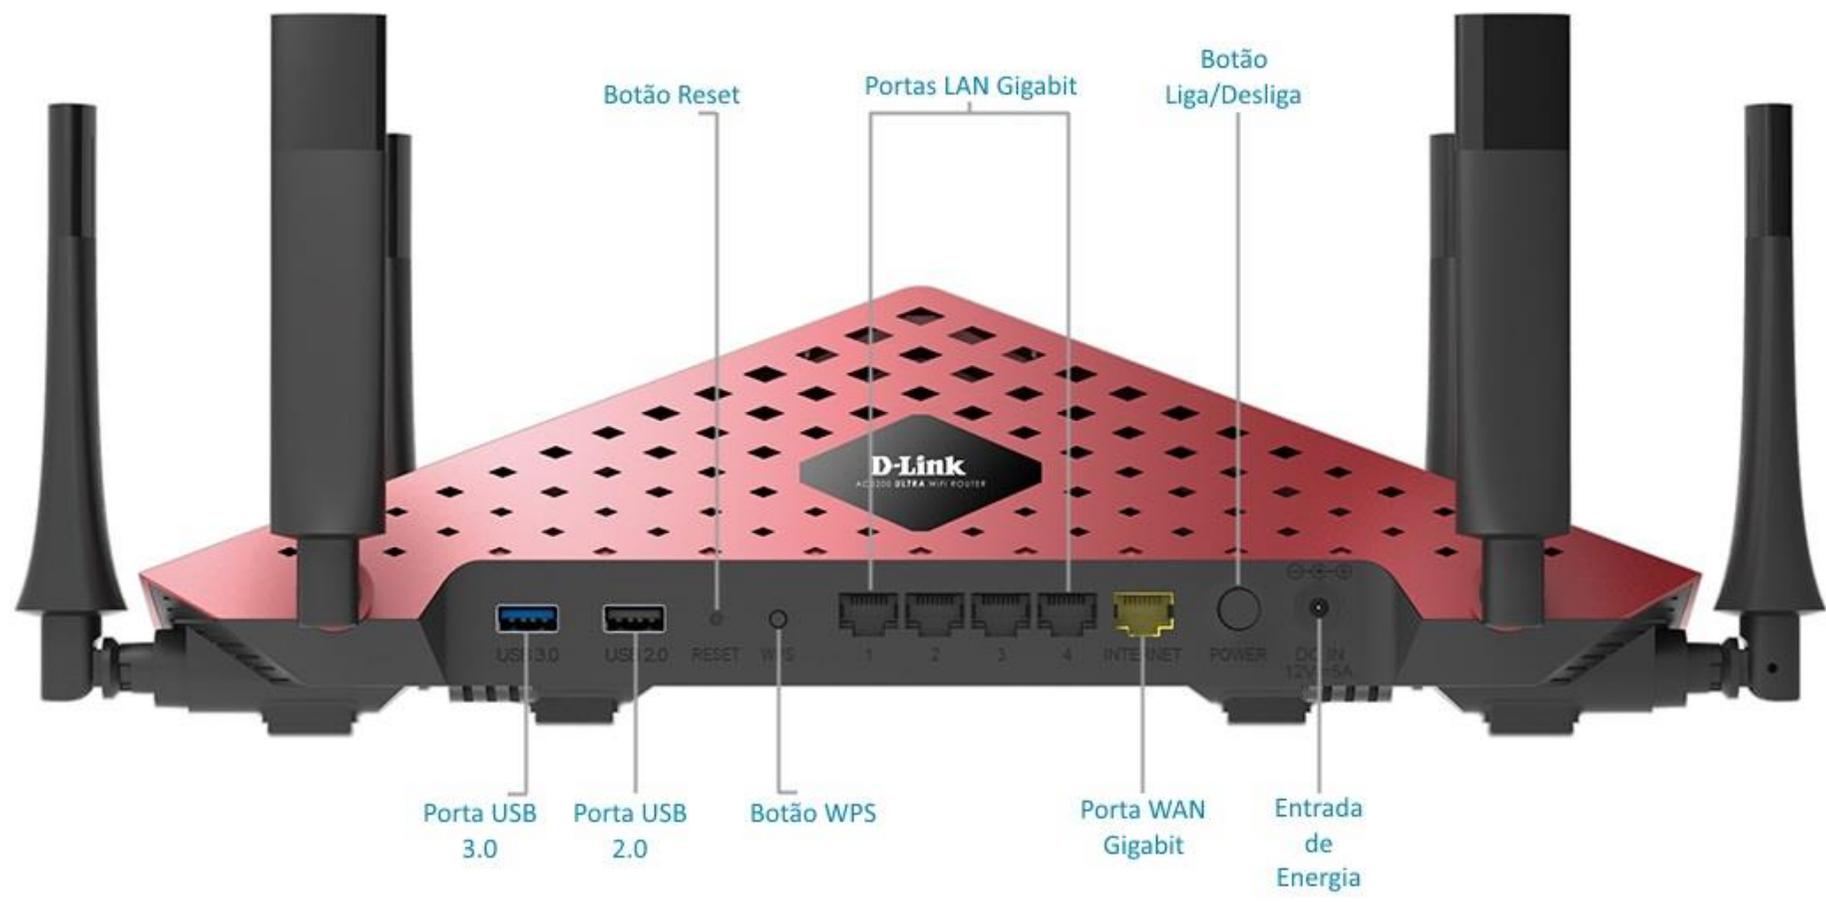

## Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Dinâmico


Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




## Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

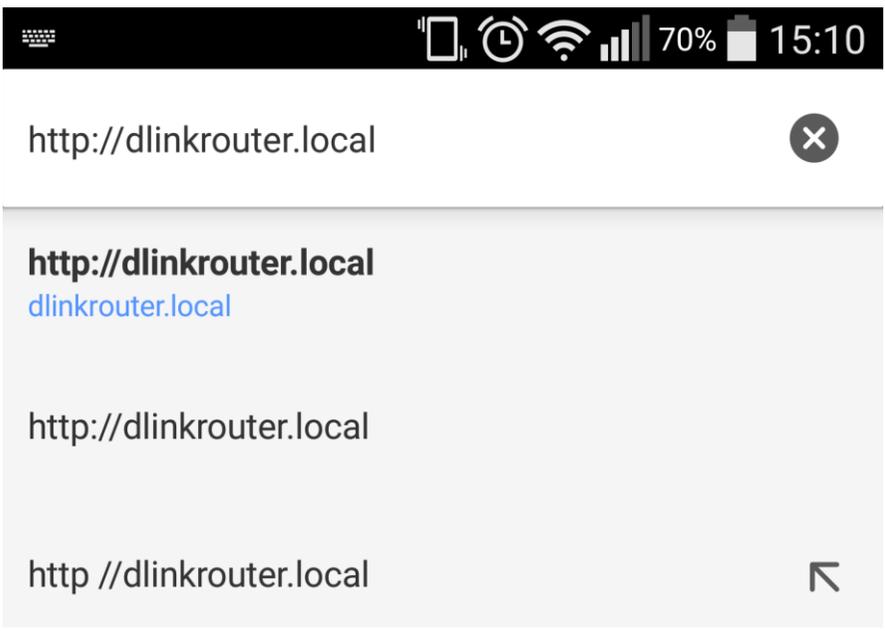


ou

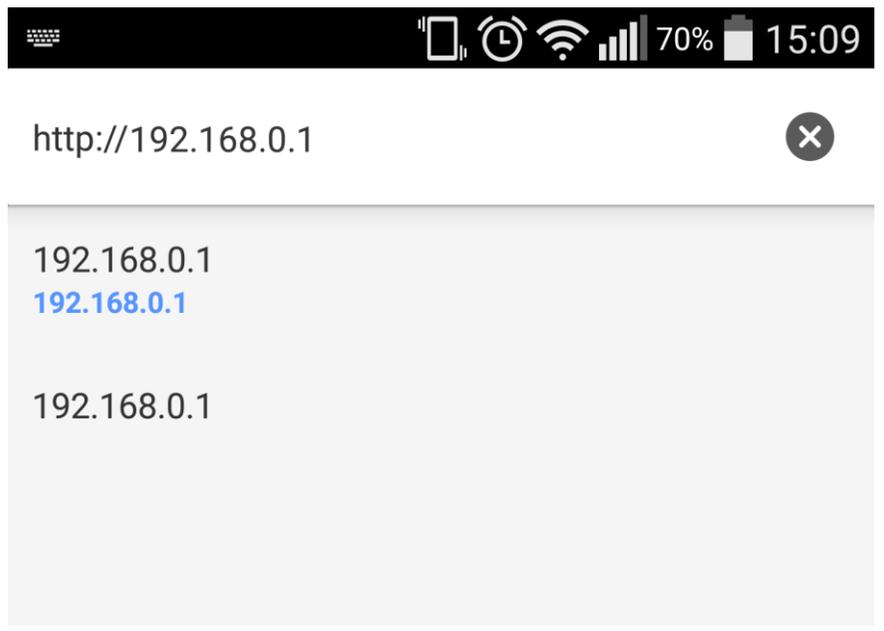

### Passo 3

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).

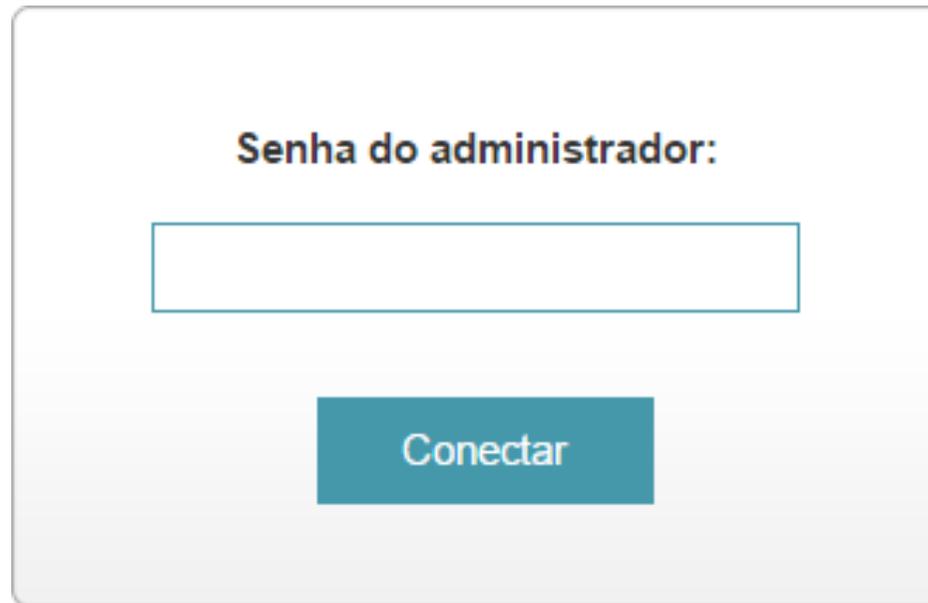

The image shows a user interface for entering an administrator password. It features a label "Senha do administrador:" above a text input field. Below the input field is a teal button labeled "Conectar".

## Passo 4

Clique na aba [Configurações e Internet \(WAN\)](#).

**D-Link**  
DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta

Principal | Configurações | Recursos Avançados | Gerenciamento

## Internet conectada

Clique em qualquer item no diagrama para mais informações

Clientes conectados: 1

Internet (WAN)

Internet (WAN)

Wireless (Wi-Fi)

Rede (LAN)

SharePort

mydlink

Dispositivo USB

Internet (WAN)

# Passo 5

Selecione IP dinâmico (DHCP).

Configurações >> Internet (WAN) IPv6 Salvar

Minha conexão de Internet é:

- IP dinâmico (DHCP) ^
- IP estático
- IP dinâmico (DHCP)
- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- DS-Lite

Configurações avançadas...

## Passo 6

Clique em **Salvar** e aguarde a página carregar.

Salvar



**As alterações estão sendo salvas.**

