




Configuração de Internet - Modo IP Estático

**DIR-890L**

## Visão traseira

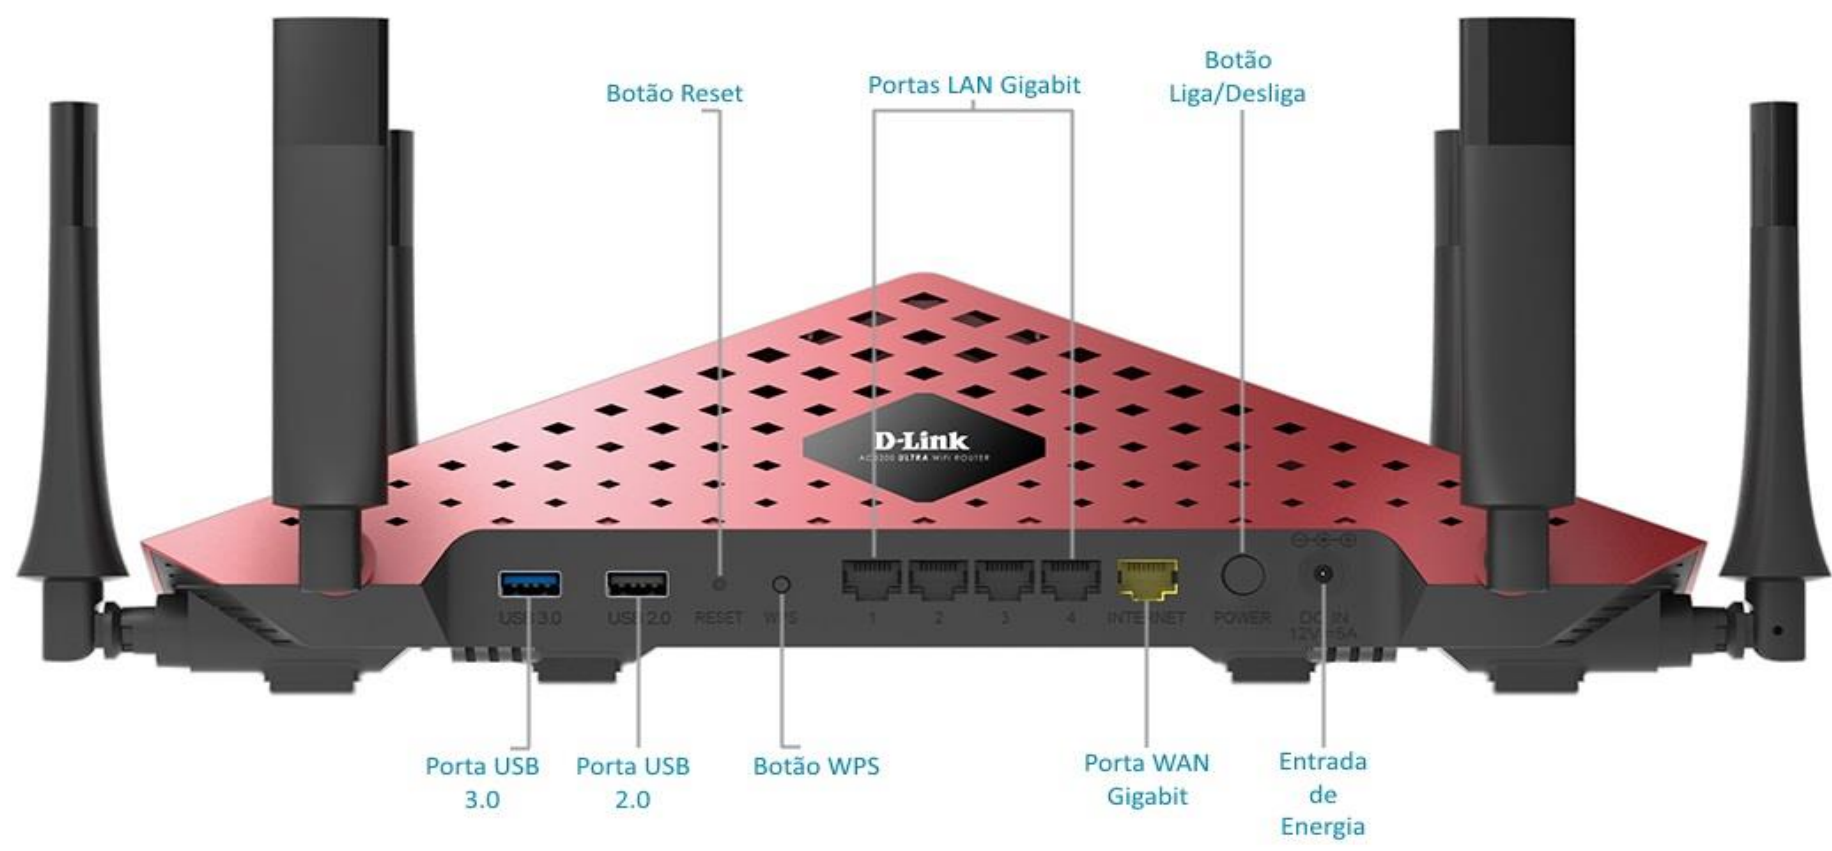

## Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Estático

Passo 1


Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




Passo 2

### Passo 3

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

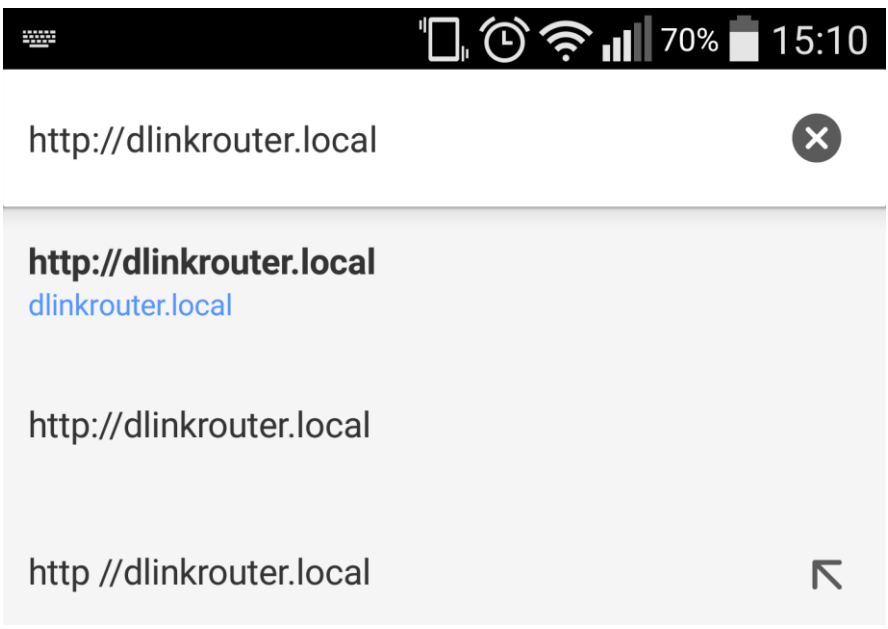


ou

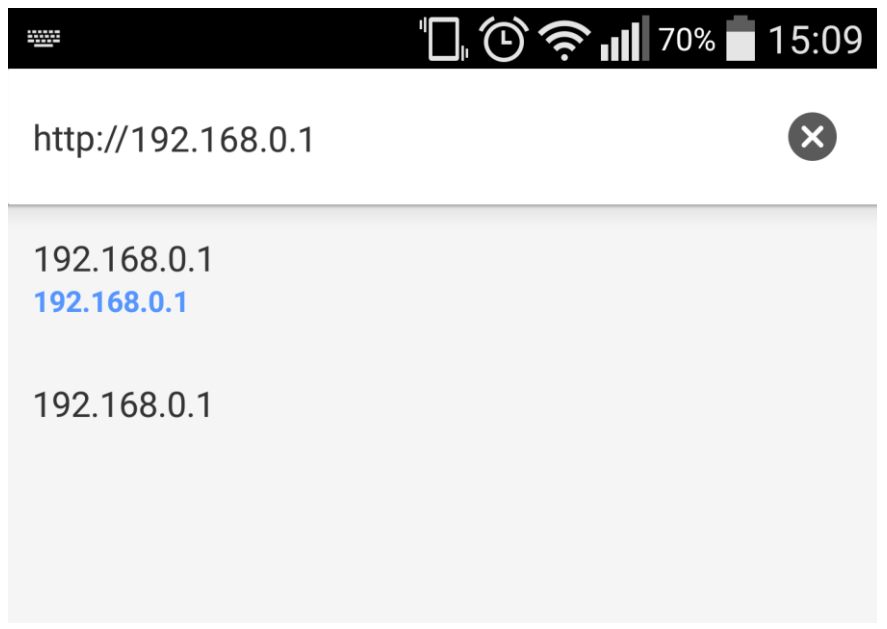

## Passo 4

Por padrão a senha do administrador é em branco, clique [Conectar](#).

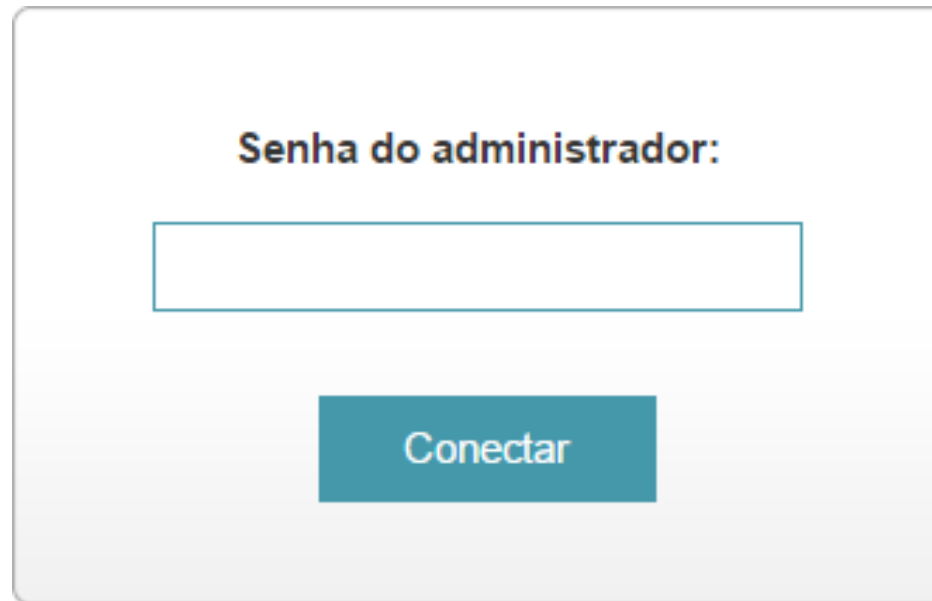

The image shows a user interface for entering an administrator password. It features a label "Senha do administrador:" above a text input field. Below the input field is a teal button labeled "Conectar".

## Passo 4

Clique na aba [Configurações](#) e [Internet \(WAN\)](#).

**D-Link**  
DIR-890L HW:A1 FW:1.01beta

Principal | Configurações | Recursos Avançados | Gerenciamento

## Internet conectada

Clique em qualquer item no diagrama para mais informações

Clientes conectados: 1

Internet (WAN) — [checkmark] — DIR-890L

Internet (WAN)

Dispositivo USB

## Passo 5

Selecione **IP estático**.

Configurações &gt;&gt; Internet (WAN)

[IPv6](#)

Salvar

Minha conexão de Internet é:

IP dinâmico (DHCP) ^

IP estático

IP dinâmico (DHCP)

PPPoE

PPTP

L2TP

DS-Lite

[Configurações avançadas...](#)

## Passo 6

Minha conexão de Internet é:  ▼

Endereço IP:

Máscara de sub-rede:

Gateway padrão:

Servidor DNS primário:

- **Endereço IP:** Digite o número de IP fixo.
- **Máscara de sub-rede:** Digite a máscara de sub-rede correspondente ao IP fixo.
- **Gateway padrão:** Digite o número do gateway.
- **Servidor DNS primário:** Digite o endereço de DNS (opcional).



## Passo 7

Clique em **Salvar** e aguarde a página carregar.

A rectangular button with a blue-to-teal gradient background and the word "Salvar" in white text centered on it.

Salvar



**As alterações estão sendo salvas.**

