




Guia de Instalação Rápida

### Visão traseira

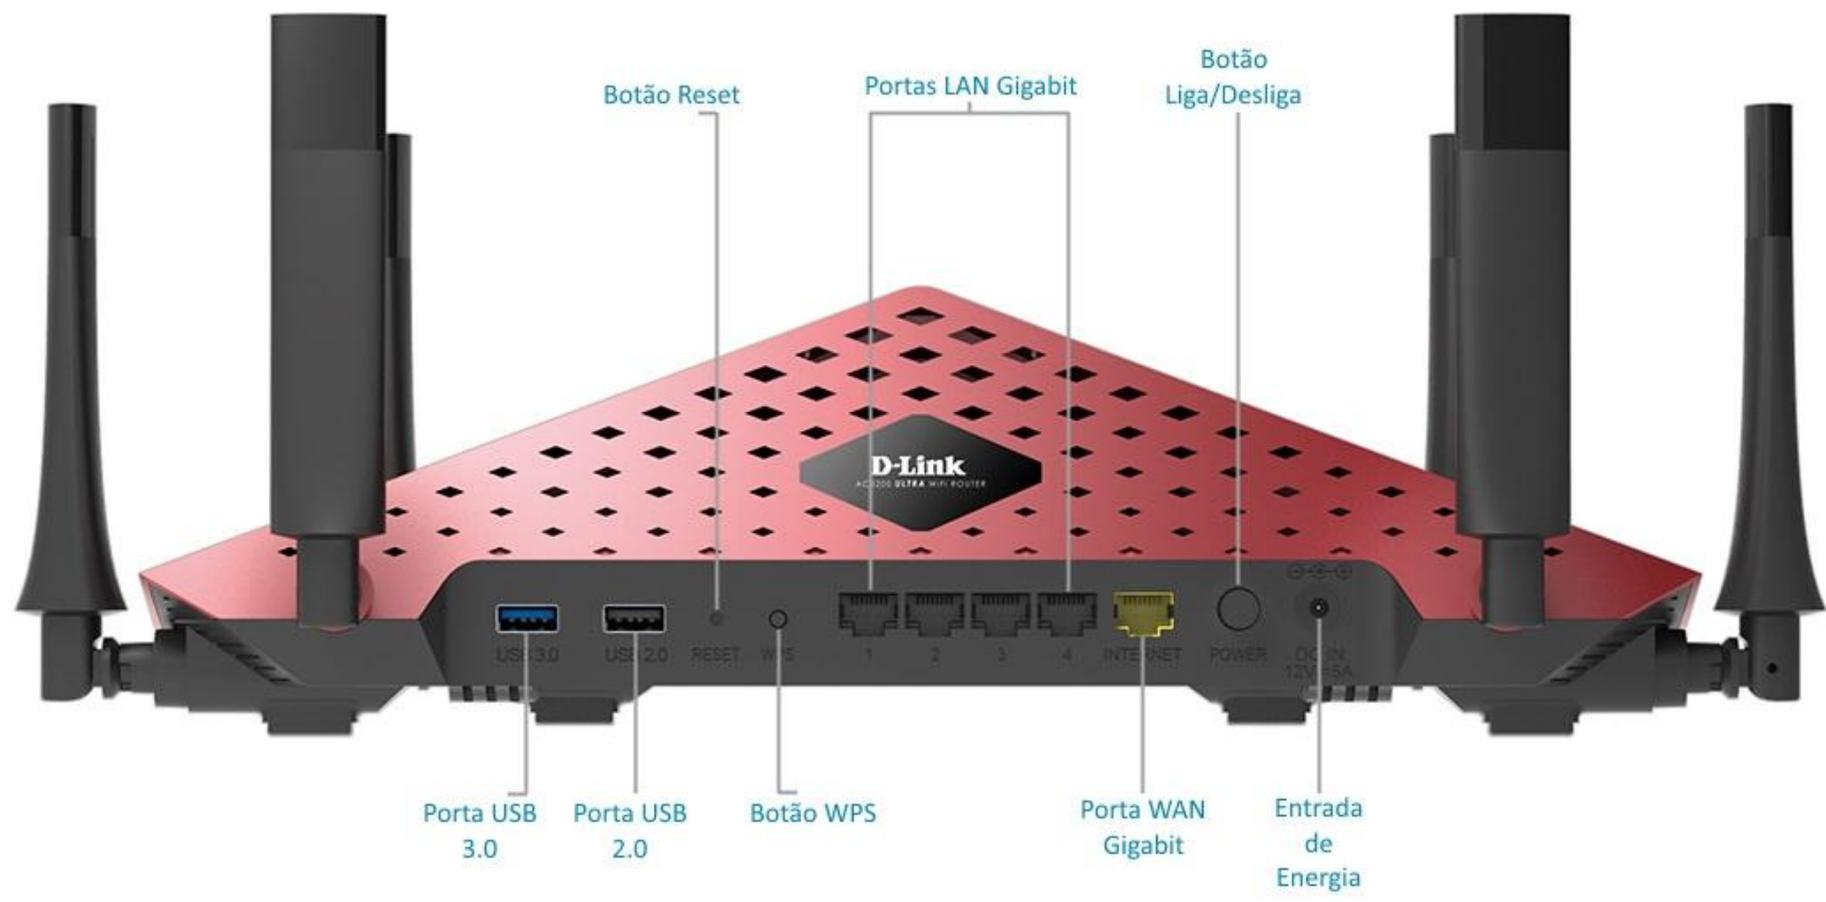


Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-890L.




### Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>

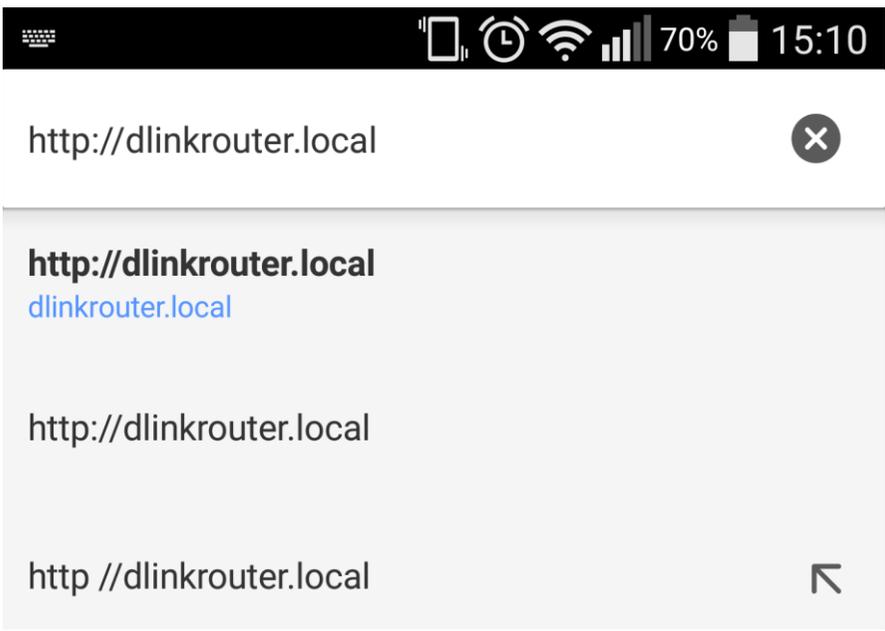

ou

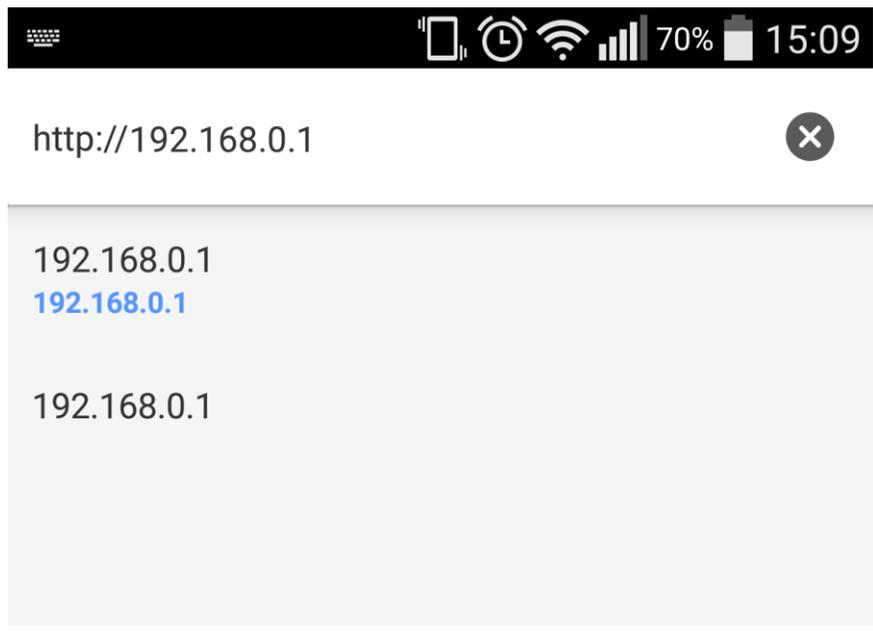

## Passo 2

Escolha o idioma [Português](#) e clique [Avançar](#).

## Bem-vindo



**Internet (WAN)**      **DIR-890L**      **Cliente Wi-Fi**

Este assistente irá guiá-lo por um processo passo a passo para configurar o seu novo roteador D-Link.


- Etapa 1: Instale seu dispositivo**
- Etapa 2: Configure suas opções de rede e Wi-Fi**
- Etapa 3: Defina a senha de seu roteador**
- Etapa 4: Configure o serviço mydlink**

português ▾      **Avançar**

**Passo 3** Conecte uma extremidade do cabo Ethernet na porta Internet de seu Modem ADSL ou Cable Modem e a outra extremidade do cabo conecte na porta Internet do DIR-890L.

## Instalar

Conecte uma extremidade do cabo Ethernet fornecido com o seu dispositivo na porta identificada como INTERNET em seu roteador. Conecte a outra extremidade do cabo na porta Ethernet em seu modem DSL ou cable modem de banda larga, e então desligue e ligue seu modem.

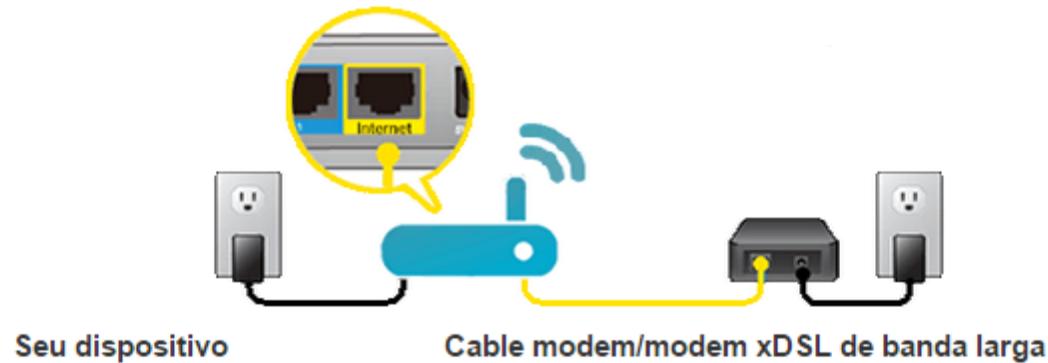

Voltar

Avançar

Passo 4

Aguarde o DIR-890L identificar seu tipo de conexão.

**Configure a sua conexão de Internet** ✕

**Internet (WAN)**      **DIR-890L**      **Cliente Wi-Fi**

Detectando a conexão de Internet...

**Voltar**    **Avançar**

Passo 5 Selecione abaixo a imagem que corresponde ao seu tipo de conexão para ser redirecionado ao passo a passo correto.

**Conexão DHCP (Endereço IP dinâmico)**

Selecione esta opção se a sua conexão de Internet lhe fornecer um endereço IP automaticamente. A maioria dos cable modems utiliza esse tipo de conexão.

**Nome de Usuário/Senha de conexão (PPPoE)**

Selecione essa opção se sua conexão de Internet requer um nome de usuário e senha para se conectar. A maioria dos modems DSL utiliza este tipo de conexão.

**Conexão de endereço IP estático**

Selecione essa opção se o seu Provedor de Configuração de Internet forneceu-lhe informações de Endereço IP que devem ser configurados manualmente.

## Passo 6

Para conexão PPPoE (Nome de Usuário/Senha de conexão).

**PPPoE**

Internet (WAN) DIR-890L Cliente Wi-Fi

Para configurar esta conexão de Internet, você precisará ter um nome de usuário do seu provedor de Internet. Se você não tiver essas informações, entre em contato com o seu provedor.

Nome de usuário: usuario@provedor.com

Senha: senhadoprovedordeacesso

Voltar Avançar

➤ **Nome de usuário:** Digite seu usuário do provedor de acesso.

➤ **Senha:** Digite sua senha do provedor de acesso.

Clique em [Avançar](#) e vá para o [Passo 8](#).

## Passo 7

Para conexão de endereço IP Estático.

## IP estático



Internet (WAN)



DIR-890L



Cliente Wi-Fi

Para configurar esta conexão, você precisará ter uma lista completa de informações de IP fornecida pelo seu provedor de Internet. Se você possui uma conexão de IP estático e não tem essas informações, entre em contato com o seu provedor.

Endereço IP:	<input type="text" value="192.168.0.150"/>
Máscara de sub-rede:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Endereço de Gateway:	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Endereço DNS primário	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Endereço DNS secundário	<input type="text"/>

Voltar

Avançar



- **Endereço IP:** Digite seu número de IP fixo.
- **Máscara de sub-rede:** Digite a máscara de sub-rede correspondente ao IP fixo.
- **Endereço de Gateway :** Digite o número do gateway.
- **Servidor DNS primário e Servidor DNS secundário:** Digite o endereço de DNS (opcional).
- Clique em **Avançar**.

## Passo 8

## Configurações de Wi-Fi.

## Configurações de Wi-Fi

Internet (WAN) — DIR-890L — Cliente Wi-Fi

Para configurar uma Rede Wi-Fi, você precisará atribuir um Nome (SSID) e Senha à sua rede Wi-Fi.

**Wi-Fi Network Name:**

O Nome de Rede Wi-Fi é de até 32 caracteres. Você precisará ingressar em sua rede Wi-Fi usando esse nome de rede (SSID).

**Senha Wi-Fi:**

A senha deve conter pelo menos 8 caracteres. Você precisará acessar sua rede Wi-Fi usando esta senha.

[Voltar](#) [Avançar](#)

- Crie um nome para a rede Wi-Fi no campo [Wi-Fi Network Name](#).
- Crie uma senha de segurança para a rede Wi-Fi no campo [Senha Wi-Fi](#).
- Clique em [Avançar](#).

## Passo 9

## Senha de administrador.

### Senha de administrador do dispositivo



**Internet (WAN)**      **DIR-890L**      **Cliente Wi-Fi**

Por padrão, seu novo dispositivo D-Link não possui uma senha configurada para acesso de administrador ao utilitário de configuração web. Para proteger o seu novo dispositivo, crie uma senha abaixo.

Senha de administrador do dispositivo:

**Voltar**    **Avançar**

- Crie uma senha de segurança para acesso administrador.

## Passo 10

## Registro no Mydlink.

Você possui uma conta mydlink existente??

- Sim, eu tenho uma conta mydlink
- Não, eu quero criar uma nova conta mydlink



E-mail (Nome da conta):

Senha:

Nome:

Sobrenome:

Eu aceito os termos [e condições do mydlink](#).

- Se você não tiver uma conta selecione a opção **Não, eu quero criar uma nova conta mydlink**, clique **Avançar** e preencha os campos com seus dados.

Você possui uma conta mydlink existente??

- Sim, eu tenho uma conta mydlink
- Não, eu quero criar uma nova conta mydlink



E-mail (Nome da conta):

Senha:

- Caso tenha uma conta mydlink existente, selecione a opção **Sim, eu tenho uma conta mydlink**, e digite o e-mail e senha.

- Clique **Avançar**.

## Passo 11

Roteador configurado com sucesso, clique [Concluir](#).

## Parabéns

Parabéns, o seu dispositivo foi configurado com sucesso. Agora você pode conectar-se em sua rede Wi-Fi usando o novo Nome e Senha de rede Wi-Fi que criou.



Tipo de conexão: **DHCP**



Senha de administrador do dispositivo: **admin1q2w3e4r**



Nome de rede Wi-Fi: **D-Link\_DIR-890L**  
Senha Wi-Fi: **1q2w3e4r**



Status: **Registrado**

[Concluir](#)

