



Add e Remover camera do MyD-Link

DCS-930L

DCS-930L




Procedimentos para adicionar e remover a câmera do MyDLink



- 1- Insira o CD de instalação selecione a Linguagem e clique em Iniciar.



2- Selecione a opção a 2º opção.

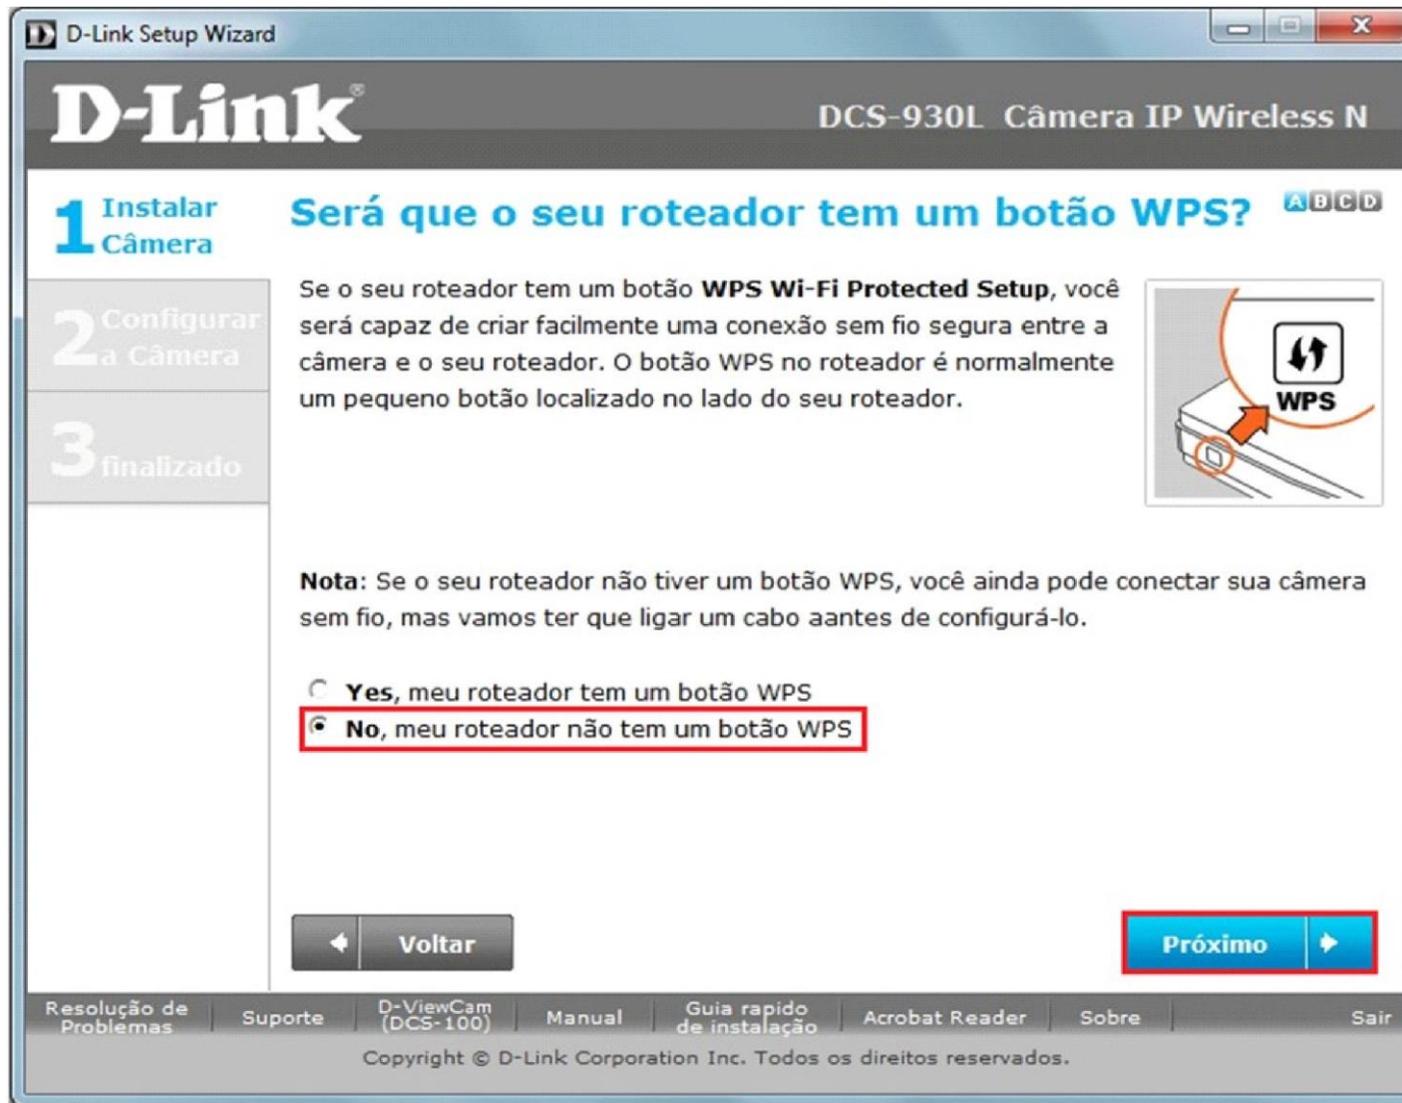

Clique em **Próximo**.

3- Conectando os cabos.




Conecte o cabo ethernet à porta **Ethernet** na câmera DCS-930L.
Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta **LAN** do seu Roteador.
Clique em **Próximo**

4- Conectando a fonte de alimentação.




Ligue a fonte de alimentação à tomada de energia na parte traseira da câmera e conecte a outra ponta na toma elétrica. Verifique se o LED da parte frontal da câmera está aceso na cor verde.

5- Se o LED da parte frontal da câmera está aceso na cor verde.

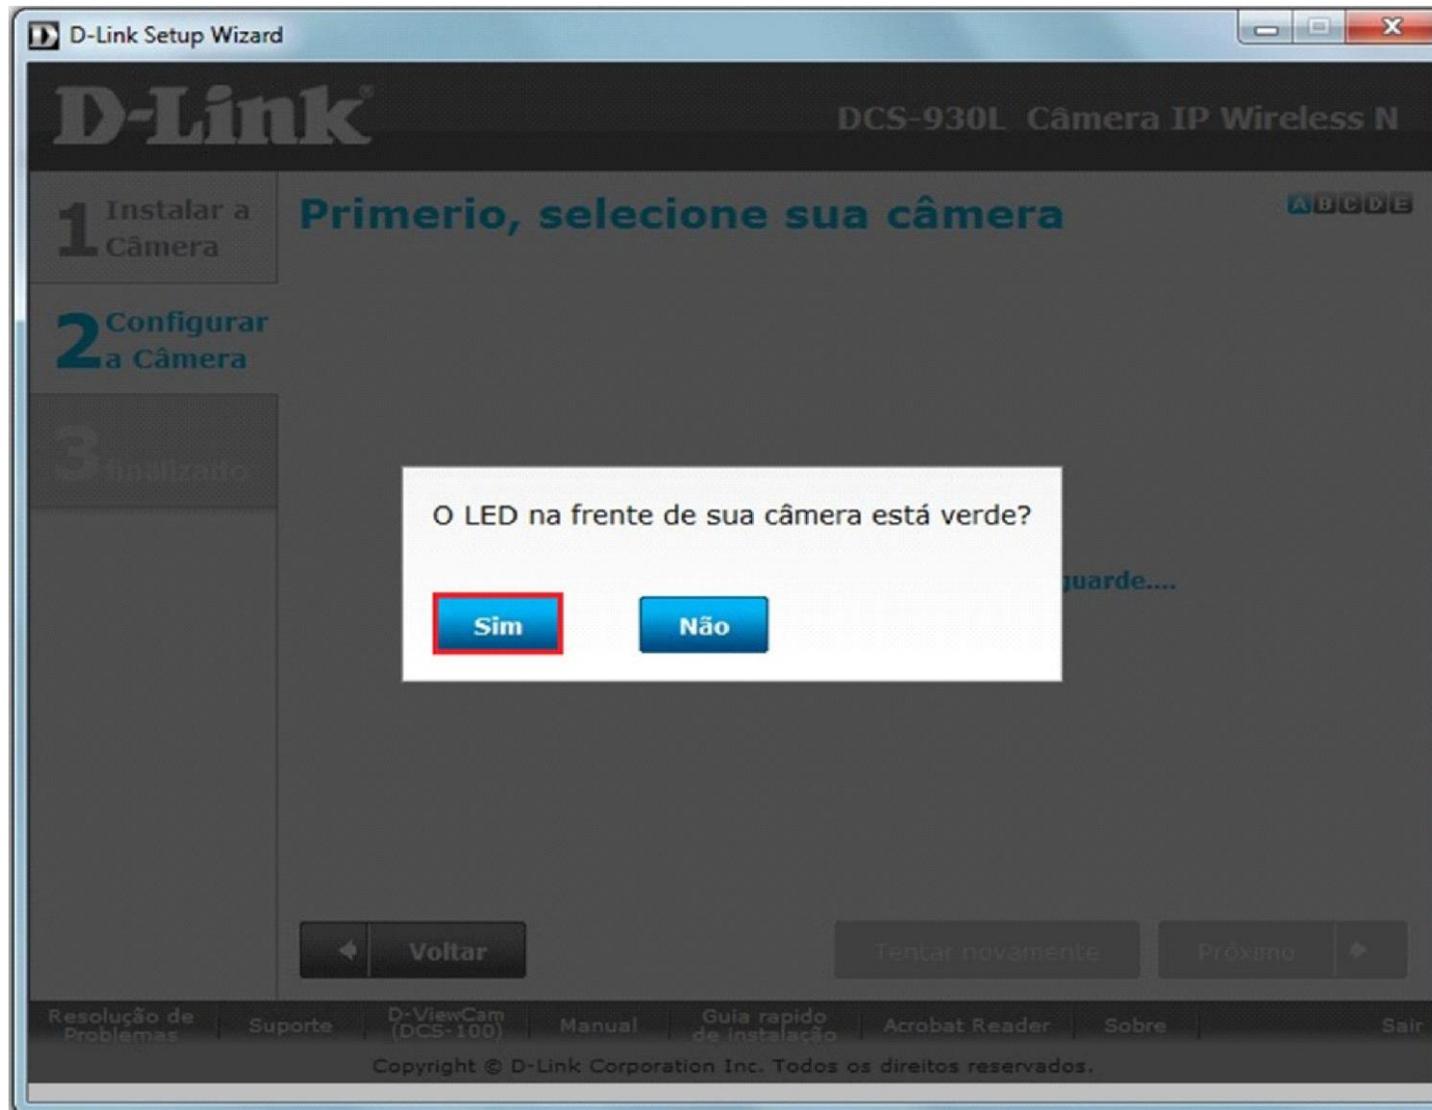

Clique em **Sim** e depois em **Próximo**.


6- Selecione sua câmera e confirme os dados abaixo.

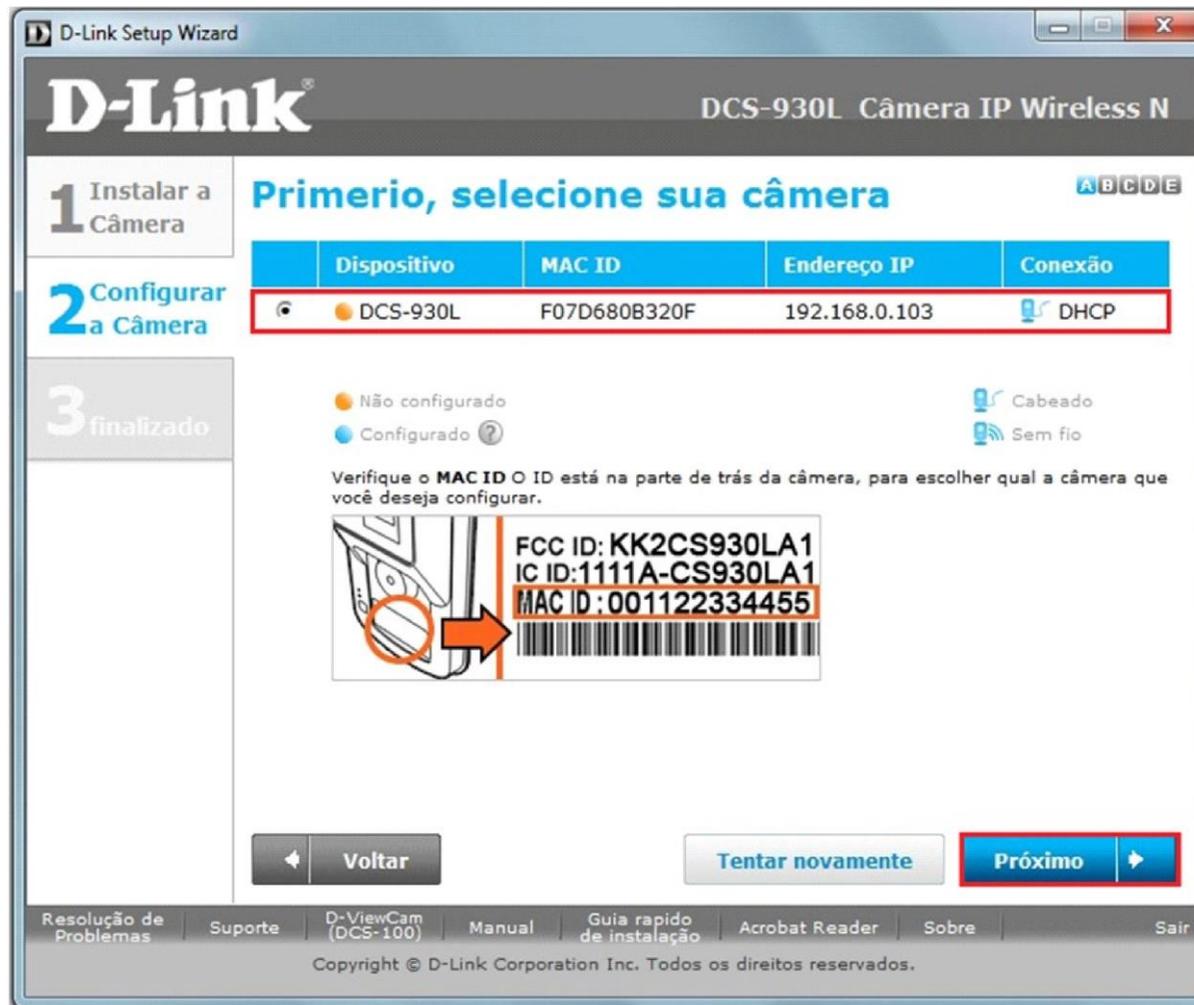

Observação Importante

Anote o endereço IP da câmera para acesso local através do navegador web e caso queira adicionar a câmera ao D-ViewCam será preciso informar esse IP Ao D-View no momento da inserção da câmera. **No exemplo acima o IP é 192.168.0.103** Clique em **Próximo**

7- Configuração de segurança da sua câmera.

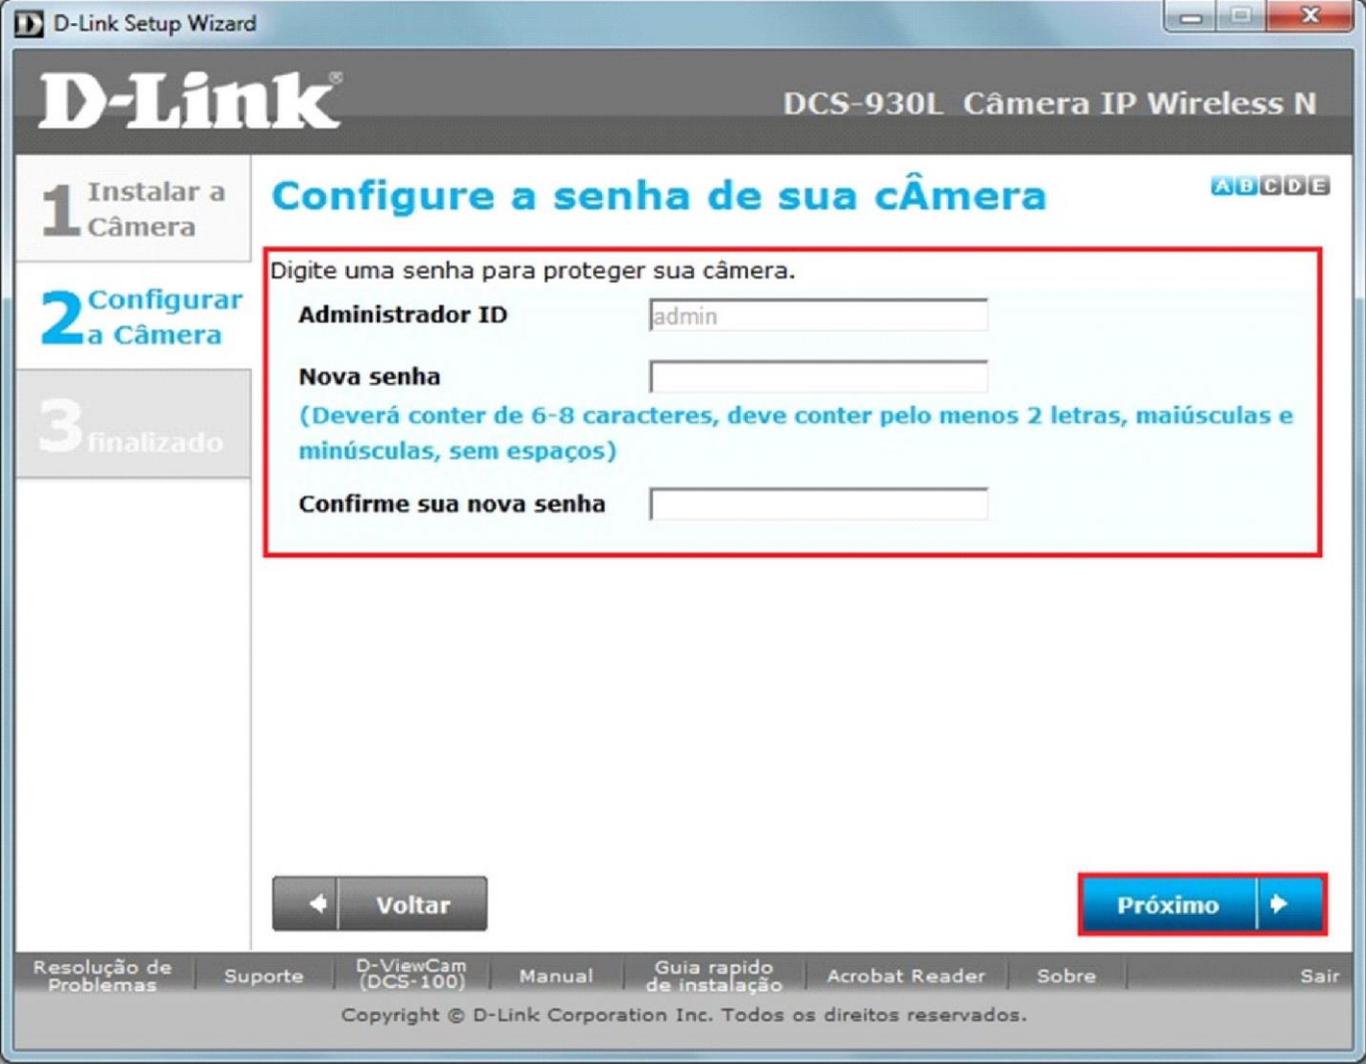

The screenshot shows the 'D-Link Setup Wizard' window for the 'DCS-930L Câmera IP Wireless N'. The wizard is at step 2, 'Configurar a Câmera', with the sub-step 'Configure a senha de sua câmera'. The interface includes a sidebar with three steps: '1 Instalar a Câmera', '2 Configurar a Câmera', and '3 finalizado'. The main area contains a red-bordered box with the following text and fields:

Digite uma senha para proteger sua câmera.

Administrador ID

Nova senha

(Deverá conter de 6-8 caracteres, deve conter pelo menos 2 letras, maiúsculas e minúsculas, sem espaços)

Confirme sua nova senha


At the bottom of the wizard, there are two buttons: 'Voltar' (left arrow) and 'Próximo' (right arrow). The footer contains links for 'Resolução de Problemas', 'Suporte', 'D-ViewCam (DCS-100)', 'Manual', 'Guia rápido de instalação', 'Acrobat Reader', 'Sobre', and 'Sair', along with the copyright notice: 'Copyright © D-Link Corporation Inc. Todos os direitos reservados.'

Administrador ID: (admin)

Nova Senha: (Insira uma senha para sua câmera entre 6 e 8 caracteres com pelo menos uma letra em Maiúsculo)

Confirme a sua nova senha: (repita a senha) Clique em **Próximo**.

- 8- A primeira instalação da câmera deve ser realizada através do cabo Ethernet.

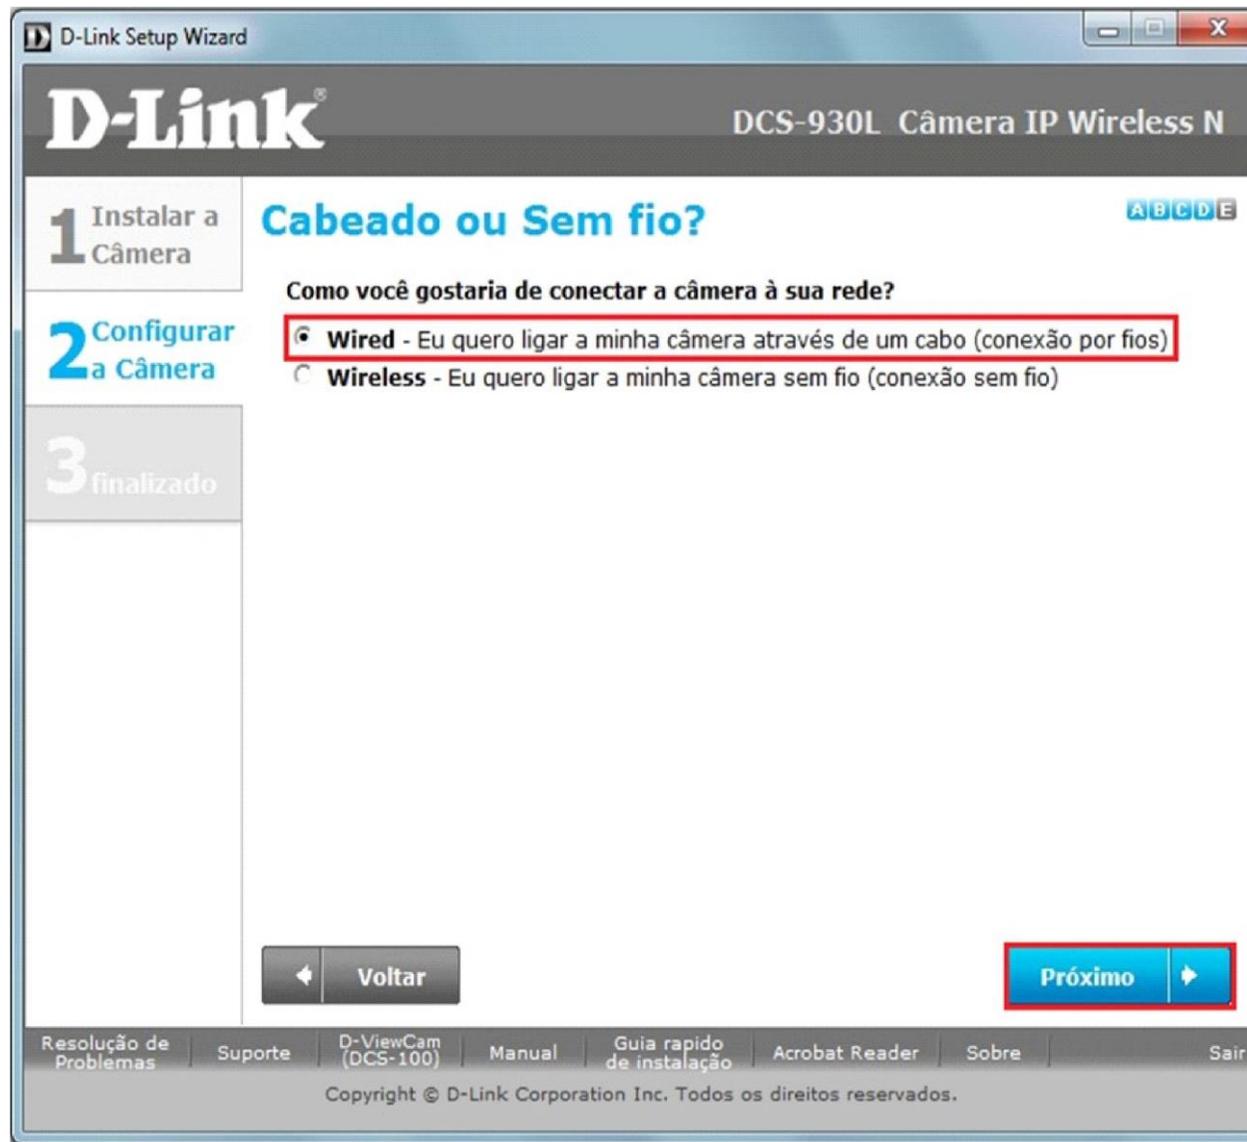

Clique em **Próximo**.

9- Para inserir sua câmera ao Mydlink é preciso criar uma conta, caso já tenha uma conta seleciona a primeira opção do exemplo abaixo e insira seus dados.

D-Link Setup Wizard
DCS-930L Câmera IP Wireless N

1 Instalar a Câmera

Vamos adicionar a sua câmera para na sua conta mydlink

Adicionando sua câmera no mydlink.com? A conta permitirá você acessar a sua câmera através da Internet.

Você tem uma conta mydlink?

Sim, já tenho uma conta mydlink.

Não, eu preciso inscrever-me em uma nova conta.

Por favor insira as seguintes informações para criar uma conta mydlink:

E-mail: teste@dlink.com.br

Senha: ●●●●●●
Insira pelo menos 6 caracteres, sensível a maiúsculas.

Redigite sua senha: ●●●●●●

Primeiro Nome: teste

Sobrenome: teste

Eu aceito os [termos e condições do mydlink](#)

Voltar **Próximo**

Resolução de Problemas | Suporte | D-ViewCam (DCS-100) | Manual | Guia rápido de instalação | Acrobat Reader | Sobre | Sair

Copyright © D-Link Corporation Inc. Todos os direitos reservados.

E-mail: (digite seu e-mail usuário@provedor.com.br)

Senha: (Insira uma senha para sua câmera entre 6 e 8 caracteres com pelo menos uma letra em Maiúsculo)


Confirme a sua senha: (repita a senha)

Primeiro Nome: (digite seu nome de usuário)

Sobrenome: (digite seu sobrenome)


Clique em **Próximo**.

10- Finalização da instalação

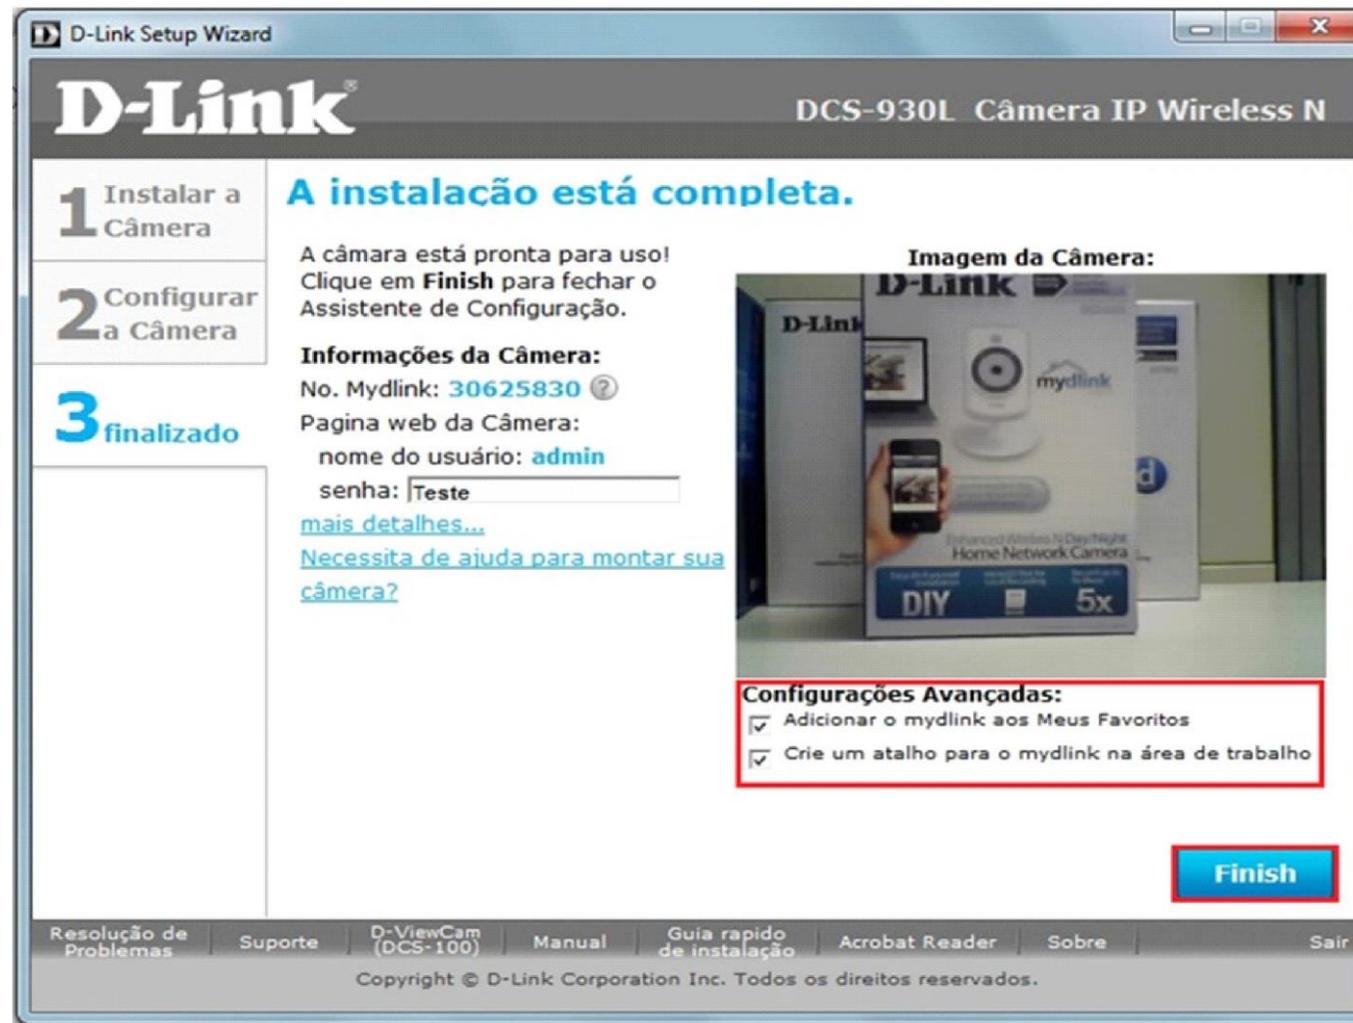

Clique em **Finalizar (Finish)**.

11- Clique em **visite agora o mydlink**.

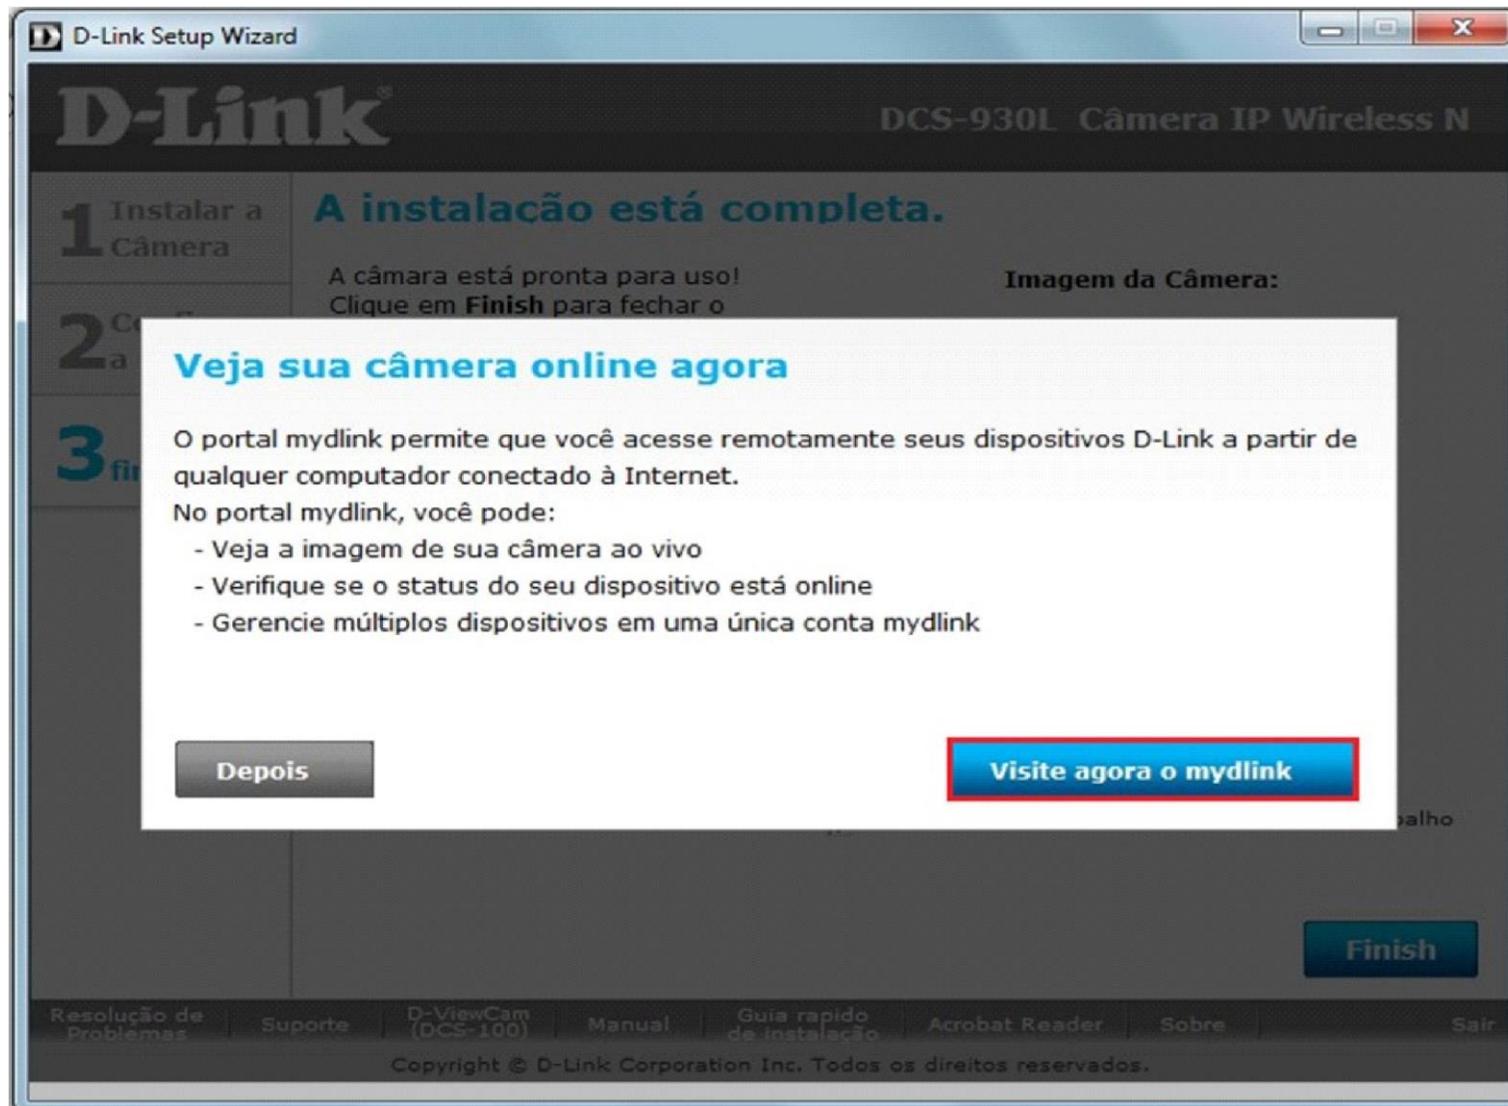

12- Digite os dados da sua conta **mydlink**.

FAQ | Suporte | Idioma: Português do Brasil

mydlink™

Tweet

Sign in to mydlink

testeaces@dlink.com.br

Lembrar-me

Entrar →

[Esqueceu sua senha?](#) | [Não Registrado?](#)

Mydlink

The screenshot displays the Mydlink web interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'FAQ | Suporte | Idioma: Português do Brasil'. Below this, the user is greeted with 'Bem-vindo, Testeaces dlink | Sair'. The main content area is divided into three sections:

- Meus Dispositivos (Left Sidebar):** Lists four devices:
 - DCS-942L (30831185)
 - DCS-930L (30625830)
 - DIR-905L (20406492)
 - DIR-900L (20383329)
- Meu Perfil (Main Content):** Contains two tabs: 'Live View' and 'Configurações'. The 'Configurações' tab is selected, showing:
 - Informações gerais:**
 - Nome da Câmera: DCS-930L
 - Número do mydlink: 30625830
 - Nome do Modelo: DCS-930L
 - MAC: F07D680B320F
 - Câmera ativada em: 2012-07-26 15:53:00
 - Configurações avançadas:**
 - Text: "You can click the **Advanced Settings** button to access your camera's advanced settings. After clicking the button, use the username and password below to log in."
 - Fields: "Nome do Usuário: admin" and "Camera Password: *****" with a "Mostrar senha" checkbox.
 - Buttons: "Configuração Avançada" (highlighted with a red box) and "Excluir Câmera" (highlighted with a red box).
 - Text: "Você pode remover a câmera clicando no botão Excluir Câmera."
- Right Sidebar:** Contains 'Notícias' (with two news items), 'Suporte' (with links for 'Assistente de instalação', 'Manual do usuário', 'Firmware', and 'Guia de Instalação Rápida'), and a 'mydlink on mobile...' section.

Em **Live View** veja sua câmera on-line.

Ao acessar o **mydlink** na opção **Configuração** é possível acessar as configurações avançadas clicando no **botão Configuração Avançada**

Você também pode **Remover** a câmera clicando no **botão Excluir Câmera**.

Atenção, Caso queira excluir a câmera do **Mydlink** pelo reset físico, efetue o resete por 10 a 15 segundos e a câmera volta às configurações de fabricante.

