



Assistente de instalação

**DCS-930L**

# DCS-930L




## Procedimentos para configurar a câmera através do Assistente



- 1- Insira o CD de instalação selecione a Linguagem e clique em Iniciar.



- 2- Marque a Check Box e clique em **Avançar**.

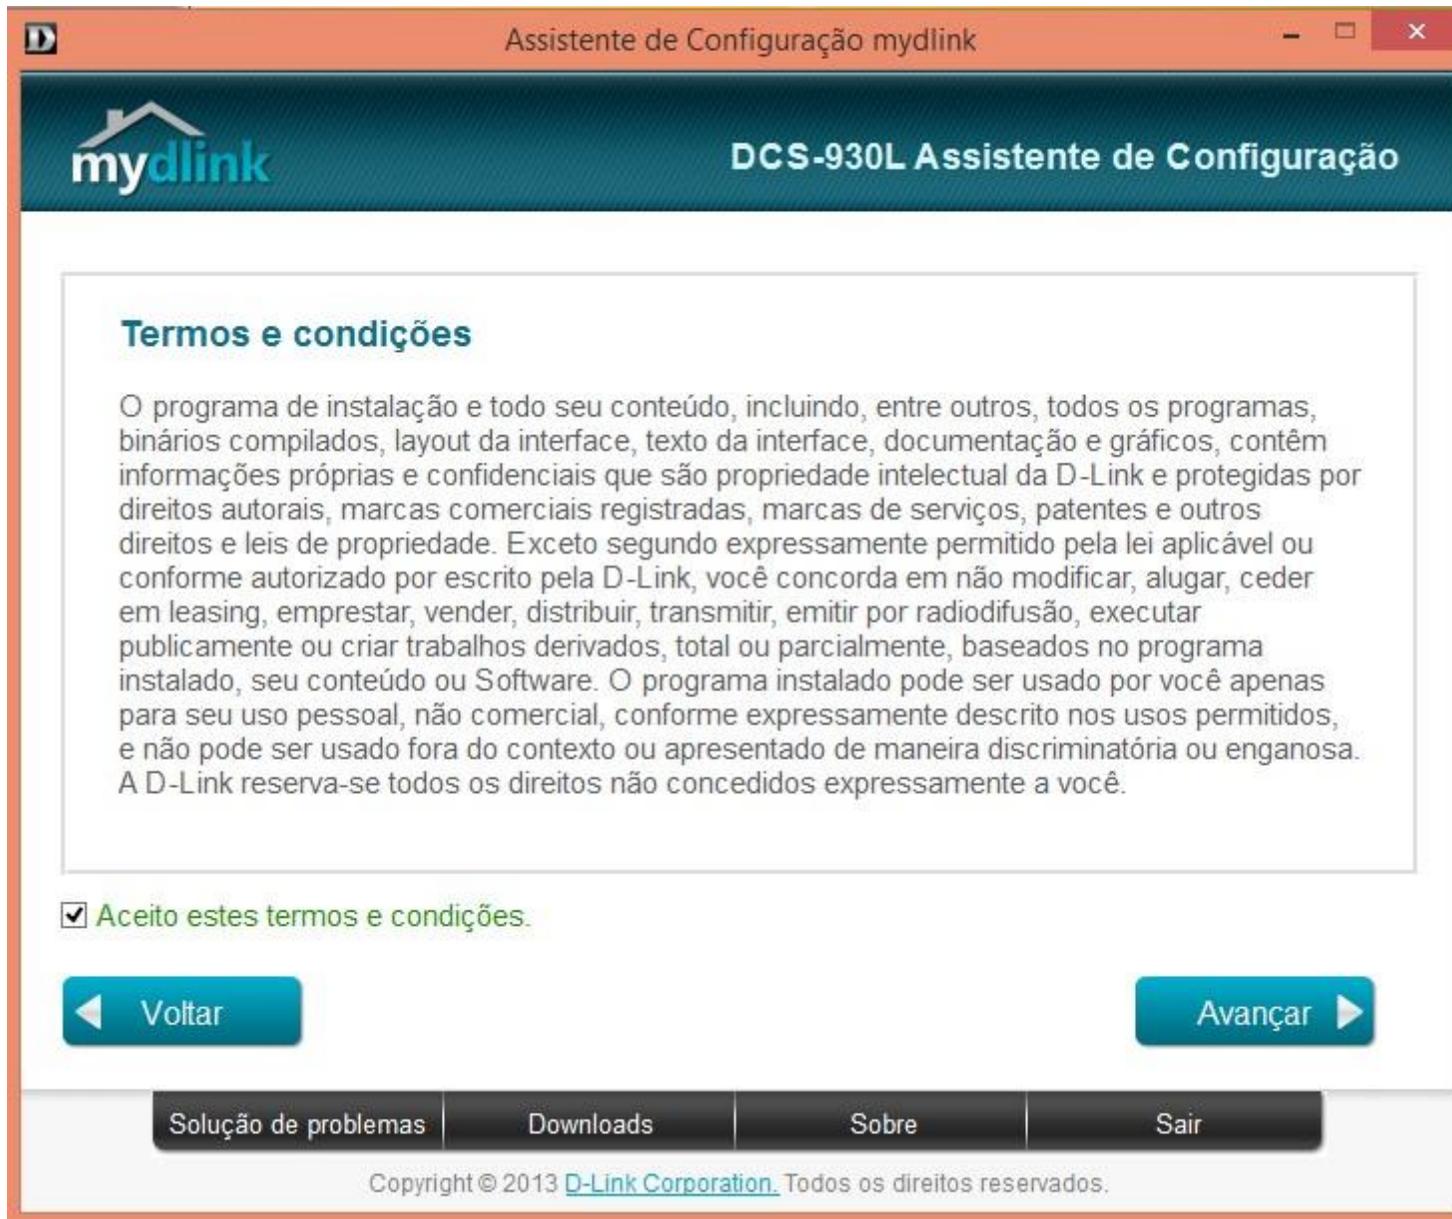

- 3- Conectando Ethernet na parte de trás da DCS-930L e clique em **Avançar**.



The screenshot shows a web-based configuration assistant window titled "Assistente de Configuração mydlink". The main heading is "DCS-930L Assistente de Configuração". The current step is "Conecte sua Câmera Cloud", which is highlighted in a blue bar. A progress indicator shows three steps: "Conectar 1", "Rede 2", and "Ativar 3". Below the heading, there is a list of steps: "1. Câmera Cloud", "2. Roteador", "3. Fonte de alimentação", and "4. LED". A blue arrow points to the first step. To the right of the list is a diagram of the camera's back panel with a blue Ethernet cable being plugged into a port. An orange arrow points to the port. Below the diagram, there is a text box that reads: "Conecte o cabo Ethernet fornecido à porta na parte de trás da Câmera Cloud." At the bottom of the window, there are two buttons: "Voltar" (left arrow) and "Avançar" (right arrow). Below the buttons is a footer with links for "Solução de problemas", "Downloads", "Sobre", and "Sair". The copyright notice at the bottom reads: "Copyright © 2013 D-Link Corporation. Todos os direitos reservados."

Assistente de Configuração mydlink

**mydlink** DCS-930L Assistente de Configuração

**Conecte sua Câmera Cloud** Conectar 1 Rede 2 Ativar 3

Siga estas instruções para conectar sua câmera Cloud.

▶ 1. Câmera Cloud  
2. Roteador  
3. Fonte de alimentação  
4. LED

[Clique aqui para ver um resumo geral de como os aparelhos são conectados entre eles.](#)

Conecte o cabo Ethernet fornecido à porta na parte de trás da Câmera Cloud.

Voltar Avançar

Solução de problemas Downloads Sobre Sair

Copyright © 2013 [D-Link Corporation](#). Todos os direitos reservados.

4- Conectando a outra extremidade do cabo a uma das portas LAN de seu roteador.

The screenshot shows a web-based configuration assistant window titled "Assistente de Configuração mydlink". The main heading is "DCS-930L Assistente de Configuração". Below this, the current step is "Conecte sua Câmera Cloud", with a progress bar showing three steps: "Conectar 1", "Rede 2", and "Ativar 3". The "Conectar" step is highlighted in blue. The instructions state: "Siga estas instruções para conectar sua câmera Cloud." A list of steps includes: 1. Câmera Cloud, 2. Roteador (highlighted with a green play button), 3. Fonte de alimentação, and 4. LED. An orange arrow points to a blue Ethernet cable being inserted into a LAN port on the back of a white router. A text box next to the image says: "Conecte a outra extremidade do cabo a uma porta LAN no roteador." Below the image, there is a link: "Clique aqui para ver um resumo geral de como os aparelhos são conectados entre eles." At the bottom of the window, there are navigation buttons: "Voltar" (left arrow) and "Avançar" (right arrow). A footer contains links for "Solução de problemas", "Downloads", "Sobre", and "Sair", along with the copyright notice: "Copyright © 2013 D-Link Corporation. Todos os direitos reservados."

5- Conecte a fonte de alimentação na entrada de energia na parte de trás da DCS930L e encaixe o adaptador na tomada.

Clique em **Avançar**.

Assistente de Configuração mydlink

**mydlink** DCS-930L Assistente de Configuração

**Conecte sua Câmera Cloud** Conectar 1 Rede 2 Ativar 3

Siga estas instruções para conectar sua câmera Cloud.

1. Câmera Cloud
2. Roteador
3. Fonte de alimentação
4. LED

[Clique aqui para ver um resumo geral de como os aparelhos são conectados entre eles.](#)

Conecte a fonte de alimentação à entrada de energia elétrica na parte de trás do DCS-930Le depois encaixe o adaptador em uma tomada de parede.

Voltar Avançar

Solução de problemas Downloads Sobre Sair

Copyright © 2013 D-Link Corporation. Todos os direitos reservados.

6- Quando o LED frontal estiver **verde** clique em **Avançar**.

Assistente de Configuração mydlink

**mydlink** DCS-930L Assistente de Configuração

**Conecte sua Câmera Cloud** Conectar 1 Rede 2 Ativar 3

Siga estas instruções para conectar sua câmera Cloud.

1. Câmera Cloud
2. Roteador
3. Fonte de alimentação
- ▶ 4. LED

[Clique aqui para ver um resumo geral de como os aparelhos são conectados entre eles.](#)

Quando estiver pronto, o LED na Câmera Cloud acenderá em verde.

[\\*O que tenho que fazer se o LED do Link ficar em vermelho?](#)

Voltar Avançar

Solução de problemas Downloads Sobre Sair

Copyright © 2013 [D-Link Corporation](#). Todos os direitos reservados.

7- Caso o LED esteja verde selecione **Sim**.

D-Link Setup Wizard

**D-Link** DCS-930L Câmera IP Wireless N

**1** Instalar a Câmera

**2** Configurar a Câmera

**3** finalizado

## Configure a senha de sua câmera

AB CDE

Digite uma senha para proteger sua câmera.

**Administrador ID**

**Nova senha**

(Deverá conter de 6-8 caracteres, deve conter pelo menos 2 letras, maiúsculas e minúsculas, sem espaços)

**Confirme sua nova senha**

**Voltar** **Próximo**

Resolução de Problemas | Suporte | D-ViewCam (DCS-100) | Manual | Guia rápido de instalação | Acrobat Reader | Sobre | Sair

Copyright © D-Link Corporation Inc. Todos os direitos reservados.

8- Após o Assistente localizar a câmera selecione-a e marque uma senha de segurança de 8 dígitos ou mais, sendo necessário que pelo menos um dos dígitos seja maiúsculo.

Assistente de Configuração mydlink

**mydlink** DCS-930L Assistente de Configuração

**Selecione sua Câmera Cloud** Conectar 1 Rede 2 Ativar 3

Câmera Cloud	ID MAC	Endereço IP	Conexão
<input checked="" type="radio"/> DCS-930L	F0:7D:68:0B:32:0F	192.168.1.107	<input checked="" type="checkbox"/> DHCP

[Procurando Câmeras Cloud...](#)

Registrado no mydlink  Não registrado  Com fio  Sem fio

[Não consegue encontrar sua Câmera Cloud na lista?](#) favor escolha e insira uma palavra-passe para a sua câmera

Conta Admin: admin

Senha: [8 asterisks]

Confirme a senha: [8 asterisks]


Solução de problemas Downloads Sobre Sair

Copyright © 2013 [D-Link Corporation](#). Todos os direitos reservados.

9- Escolha como deseja deixar sua câmera conectada ao roteador e clique em **Avançar**.



10- Caso tenha uma conta Mydlink selecione a primeira opção, se ainda não tiver uma conta Mydlink selecione a segunda opção

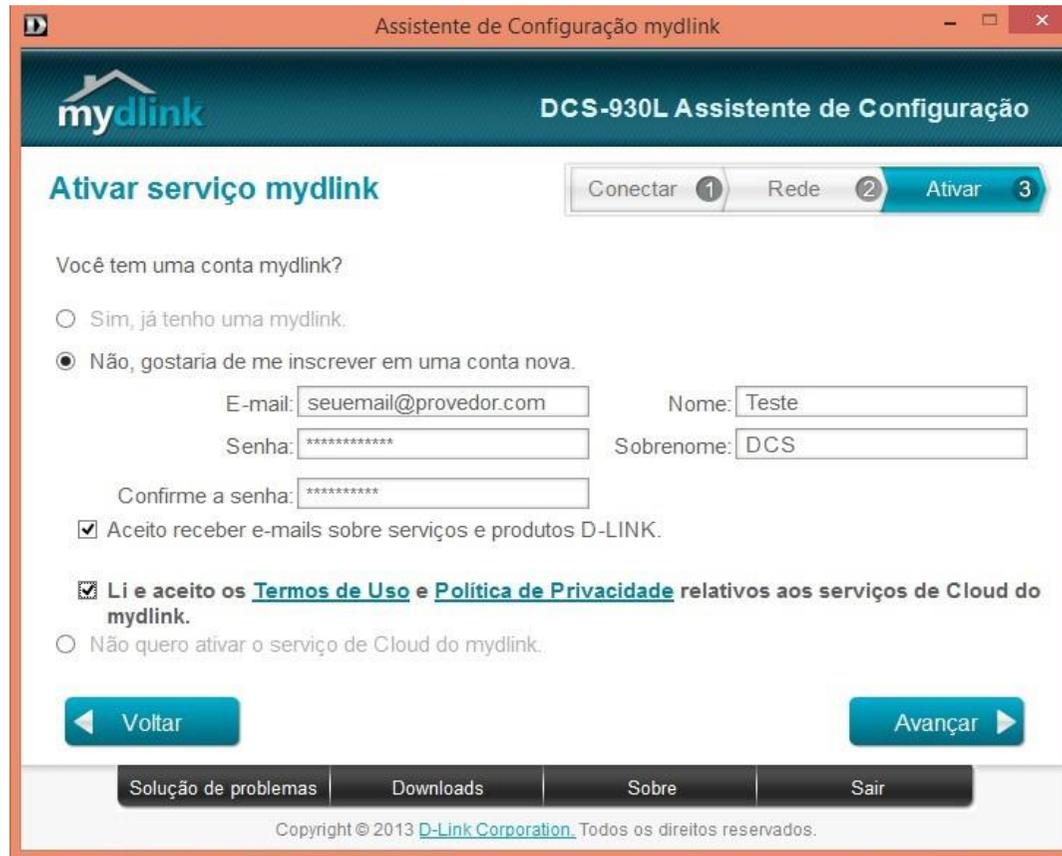

**E-mail:** Digite seu e-mail (Exemplo: seuemail@provedor.com)

**Senha:** (Insira uma senha para sua câmera entre de 8 caracteres com pelo menos uma letra em Maiúsculo)

**Confirme a sua senha:** (repita a senha)

**Nome:** (digite seu nome de usuário) **Sobrenome:** (digite seu sobrenome)

Clique em **Avançar..**

11- Clique em **Concluir**.

12- Você será redirecionado ao site do **Mydlink**, faça login com seu usuário e senha criados no assistente.



The image shows a screenshot of a web browser displaying the Mydlink website. The browser's address bar shows the URL <https://br.mydlink.com/entrance>. The website features the Mydlink logo at the top left and a navigation menu with links for "Página Inicial", "Produto", "Aplicativo móvel", and "Suporte". A social media share button for Facebook is visible with 7,91 likes. The main content area includes a large banner with a woman using a laptop in a field, overlaid with a cloud-based network diagram. To the right of the banner is a login form titled "Entrar no mydlink" with fields for "E-mail" and "Senha", a "Lembrar conta" checkbox, and an "Entrar" button. Below the login form are links for "Esqueceu a senha?" and "Não Registrado?". A "Notícias" section is partially visible below the banner. At the bottom, there are four featured sections: "O que é o mydlink", "Família de Produtos", "Acesse em Qualquer Lugar", and "Configuração do zero".

mydlink

Entrar no mydlink

E-mail

Senha

Lembrar conta

Entrar

[Esqueceu a senha?](#) | [Não Registrado?](#)

Notícias

O que é o mydlink

Família de Produtos

Acesse em Qualquer Lugar

Configuração do zero

mydlink conecta você à rede em

Conheça nosso alinhamento de

Com aplicativos móveis para iOS,

Facilitando a forma de conectar

13- Siga os passos da tela para adicionar o complemento da câmera ao navegador.

The screenshot shows the mydlink web interface. At the top, there's a navigation bar with 'FAQ | Suporte | Idioma: Português do Brasil'. Below that, a header area says 'Bem-vindo, Testeaces dlink | Sair'. The main content area is divided into 'Meus Dispositivos' (listing DCS-942L, DCS-930L, DIR-905L, and DIR-900L) and 'Meu Perfil'. The 'Meu Perfil' section has tabs for 'Live View' and 'Configurações'. Under 'Configurações', there's a sub-section for 'Informações gerais' with fields for 'Nome da Câmera: DCS-930L', 'Número do mydlink: 30625830', 'Nome do Modelo: DCS-930L', 'MAC: F07D680B320F', and 'Câmera ativada em: 2012-07-26 15:53:00'. Below this is the 'Configurações avançadas' section, which includes a login form with 'Nome do Usuário: admin' and 'Camera Password: \*\*\*\*\*' (with a 'Mostrar senha' checkbox). A red box highlights the 'Configuração Avançada' button. At the bottom, a note says 'Você pode remover a câmera clicando no botão Excluir Câmera.' and a red box highlights the 'Excluir Câmera' button. On the right side, there are sections for 'Notícias' and 'Suporte' with various links and a mobile app promotion.

Em **Live View** veja sua câmera on-line.

Ao acessar o **mydlink** na opção **Configuração** é possível acessar as configurações avançadas clicando no **botão Configuração Avançada**

Você também pode **Remover** a câmera clicando no **botão Excluir Câmera**.

**Atenção**, Caso queira excluir a câmera do **Mydlink** pelo reset físico, efetue o resete por 10 a 15 segundos e a câmera volta às configurações de fabricante.

