



Add e Remover camera do MyD-Link

DCS-932L

DCS-932L



Procedimentos para adicionar e remover a câmera do MyDlink



D-Link

+ Instalação simples e fácil
+ Visualização Remota

mydlink
cloud
services

mydlink™

Available in the
android
market

Available on the
App Store

Sua câmera de Rede com melhor desempenho dia e noite

Fique atento ao que é mais importante


Obs.:

*A câmera também pode ser excluída do Mydlink, efetuando um reset físico de 10 a 15 segundos retornando as configurações de fábrica.

- 1- Insira o CD de instalação selecione a **Linguagem** e clique em **Iniciar**.




2- Selecione a opção a 2º opção.

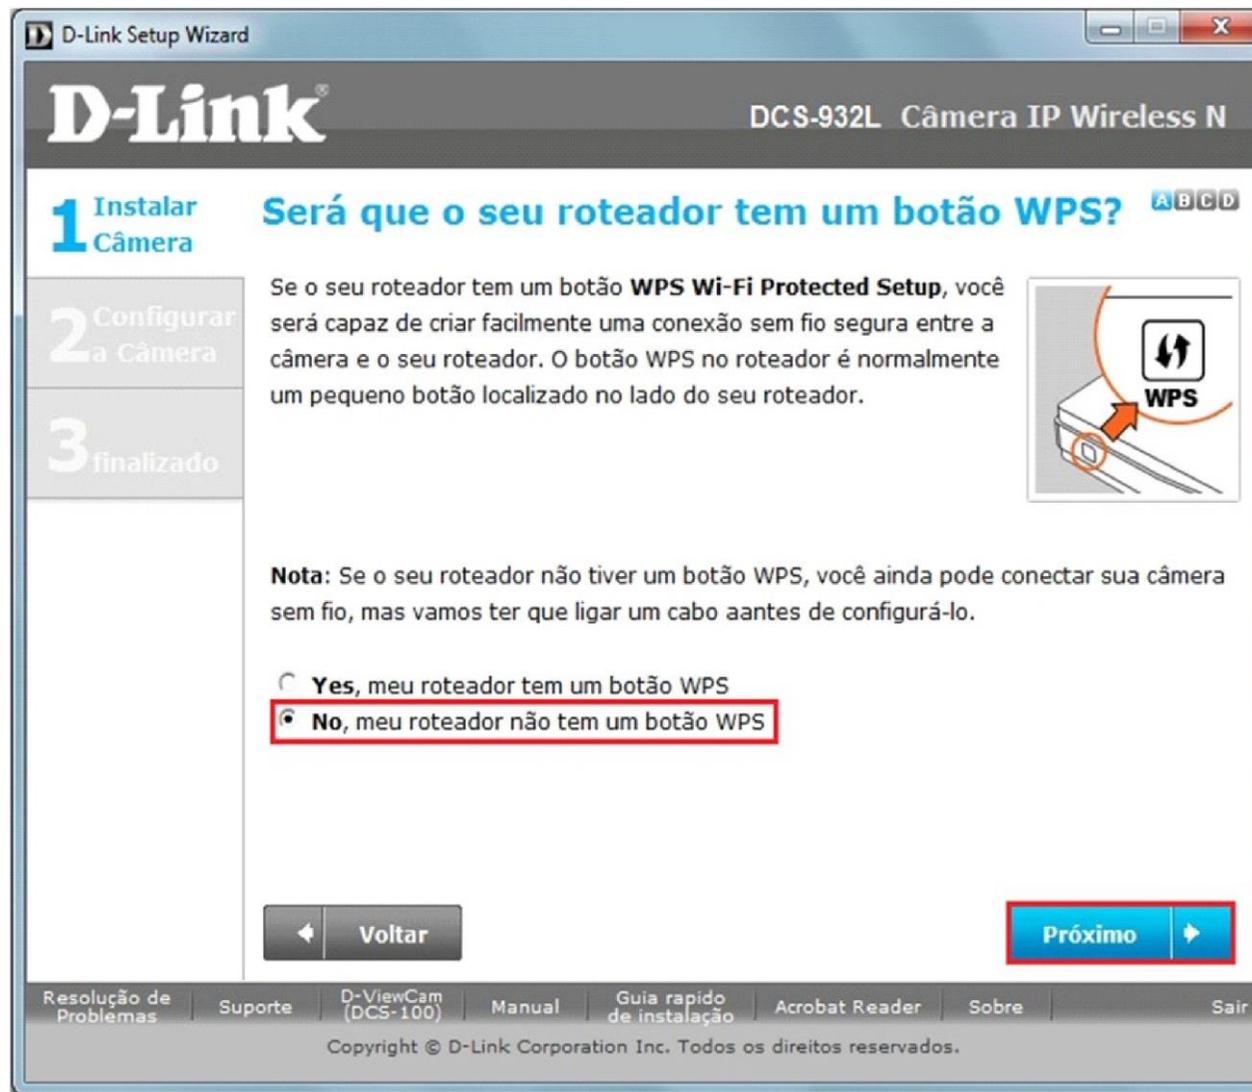

Clique em **Próximo**.

3- Conectando os cabos.

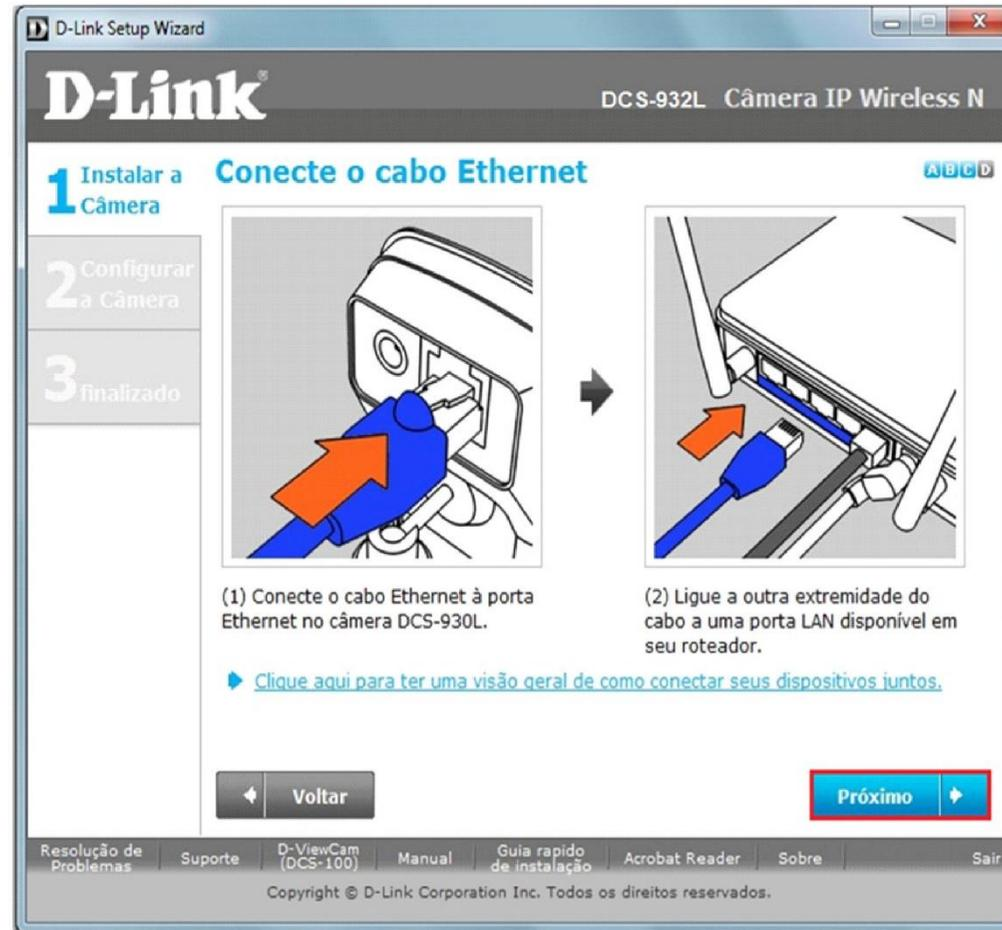

Conecte o cabo ethernet à porta **Ethernet** na câmera DCS-932L.
Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta **LAN** do seu Roteador.
Clique em **Próximo**


4- Conectando a fonte de alimentação.



Ligue a fonte de alimentação à tomada de energia na parte traseira da câmera e conecte a outra ponta na toma elétrica.

Verifique se o LED da parte frontal da câmera está aceso na cor verde.

5- Se o LED da parte frontal da câmera está aceso na cor verde.

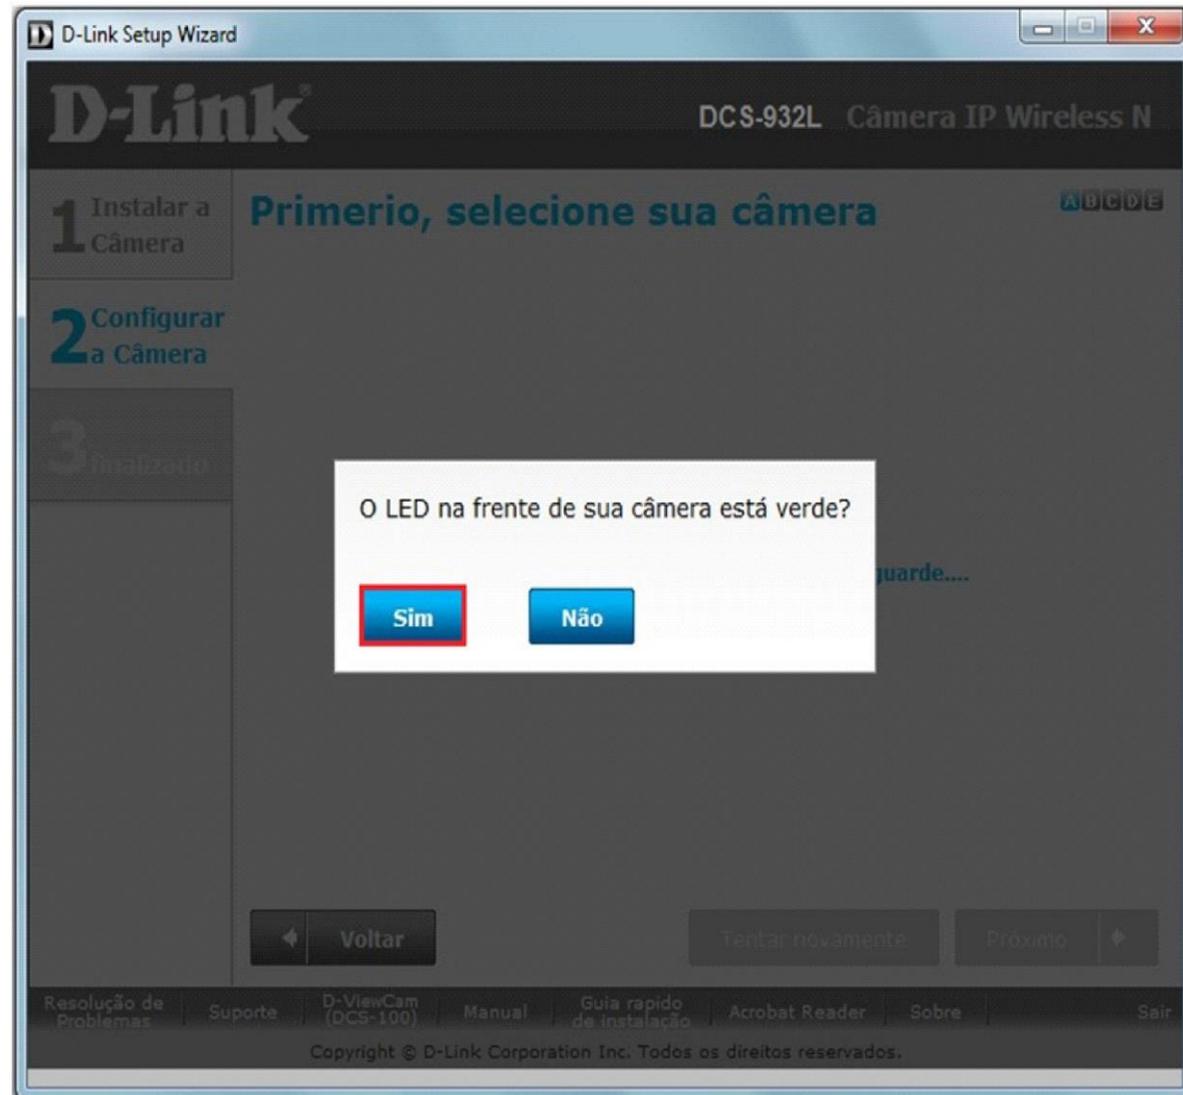

Clique em **Sim** e depois em **Próximo**.

6- Selecione sua câmera e confirme os dados abaixo.



Observação Importante

Anote o endereço IP da câmera para acesso local através do navegador web e caso queira adicionar a câmera ao D-ViewCam será preciso informar esse IP Ao D-View no momento da inserção da câmera. **No exemplo acima o IP é 192.168.0.103**

Clique em **Próximo**

7- Configuração de segurança da sua câmera.

D-Link Setup Wizard

D-Link[®] DCS-932L Câmera IP Wireless N

1 Instalar a Câmera

2 Configurar a Câmera

3 finalizado

Configure a senha de sua câmera ABCDE

Digite uma senha para proteger sua câmera.

Administrador ID

Nova senha

(Deverá conter de 6-8 caracteres, deve conter pelo menos 2 letras, maiúsculas e minúsculas, sem espaços)

Confirme sua nova senha

Voltar **Próximo**

Resolução de Problemas Suporte D-ViewCam (DCS-100) Manual Guia rápido de instalação Acrobat Reader Sobre Sair


Copyright © D-Link Corporation Inc. Todos os direitos reservados.

Administrador ID: (admin)

Nova Senha: (Insira uma senha para sua câmera entre 6 e 8 caracteres com pelo menos uma letra em Maiúsculo)

Confirme a sua nova senha: (repita a senha)
Clique em **Próximo**.

8- A primeira instalação da câmera deve ser realizada através do cabo Ethernet.

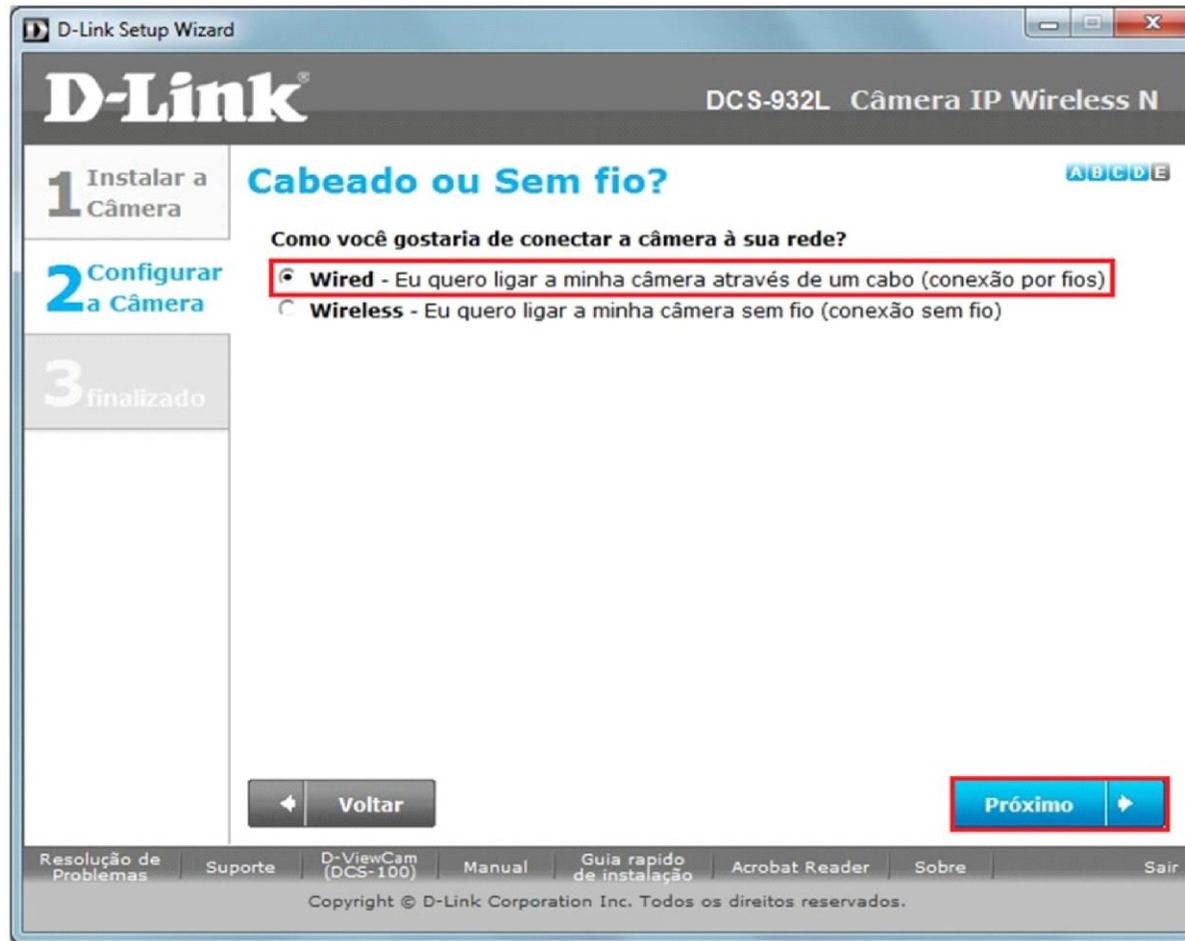

Clique em **Próximo**.

9- Para inserir sua câmera ao Mydlink é preciso criar uma conta, caso já tenha uma conta seleciona a primeira opção do exemplo abaixo e insira seus dados.

D-Link DCS-932L Câmera IP Wireless N

1 Instalar a Câmera

2 Configurar a Câmera

3 Finalizado

Vamos adicionar a sua câmera para na sua conta mydlink

Adicionando sua câmera no mydlink.com. A conta permitirá você acessar a sua câmera através da Internet.

Você tem uma conta mydlink?

Sim, já tenho uma conta mydlink.

Não, eu preciso inscrever-me em uma nova conta.

Por favor insira as seguintes informações para criar uma conta mydlink:

E-mail: teste@dlink.com.br

Senha: ●●●●●●
Insira pelo menos 6 caracteres, sensível a maiúsculas.

Redigite sua senha: ●●●●●●

Primeiro Nome: teste

Sobrenome: teste

Eu aceito os [termos e condições do mydlink](#).

Voltar **Próximo**

Resolução de Problemas Suporte D-ViewCam (DCS-100) Manual Guia rápido de instalação Acrobat Reader Sobre Sair

Copyright © D-Link Corporation Inc. Todos os direitos reservados.

E-mail: (digite seu e-mail usuário@provedor.com.br)

Senha: (Insira uma senha para sua câmera entre 6 e 8 caracteres com pelo menos uma letra em Maiúsculo)


Confirme a sua senha: (repita a senha)

Primeiro Nome: (digite seu nome de usuário)

Sobrenome: (digite seu sobrenome)


Clique em **Próximo**.

10- Finalização da instalação

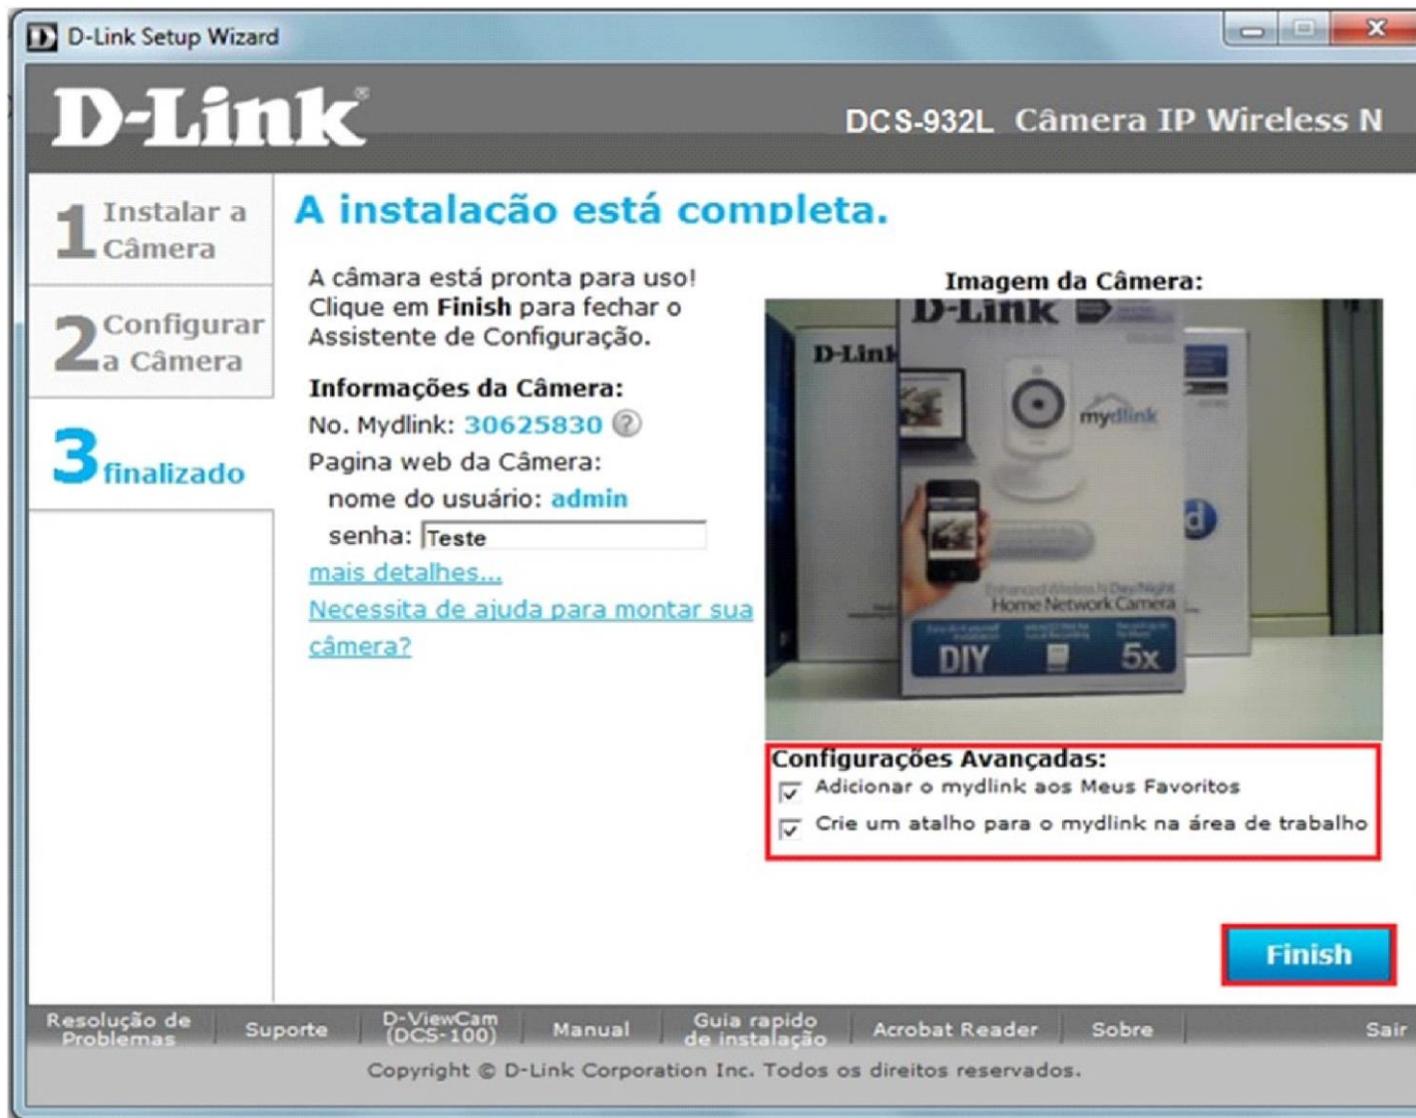


Clique em **Finalizar (Finish)**.

11- Clique em **visite agora o mydlink**.

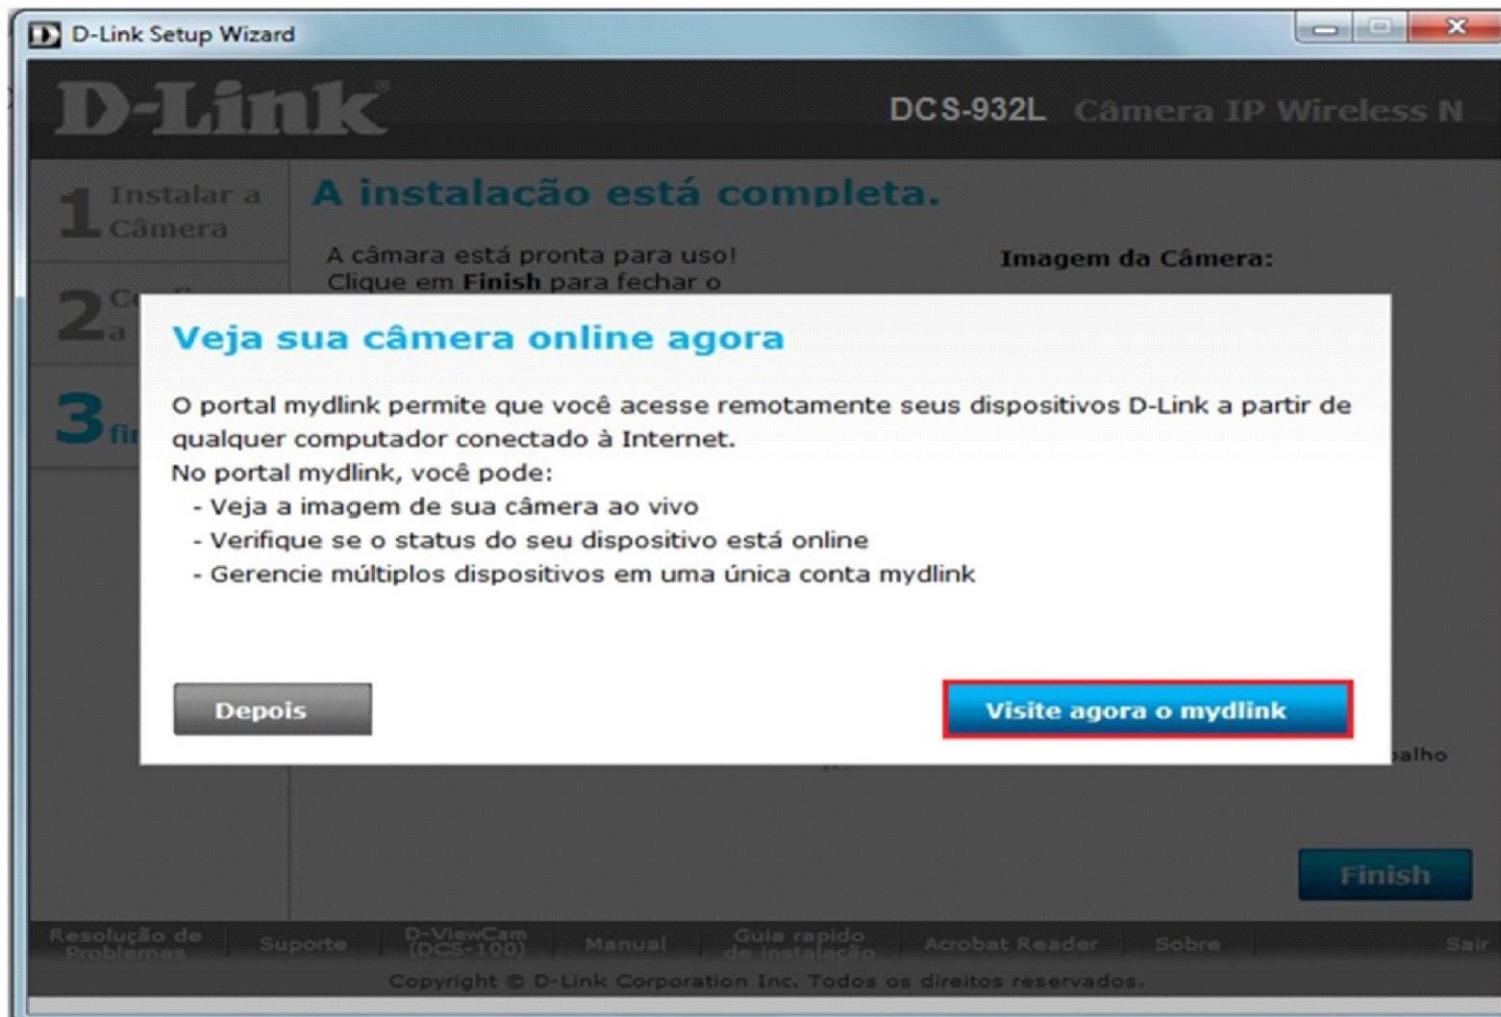

12- Digite os dados da sua conta mydlink

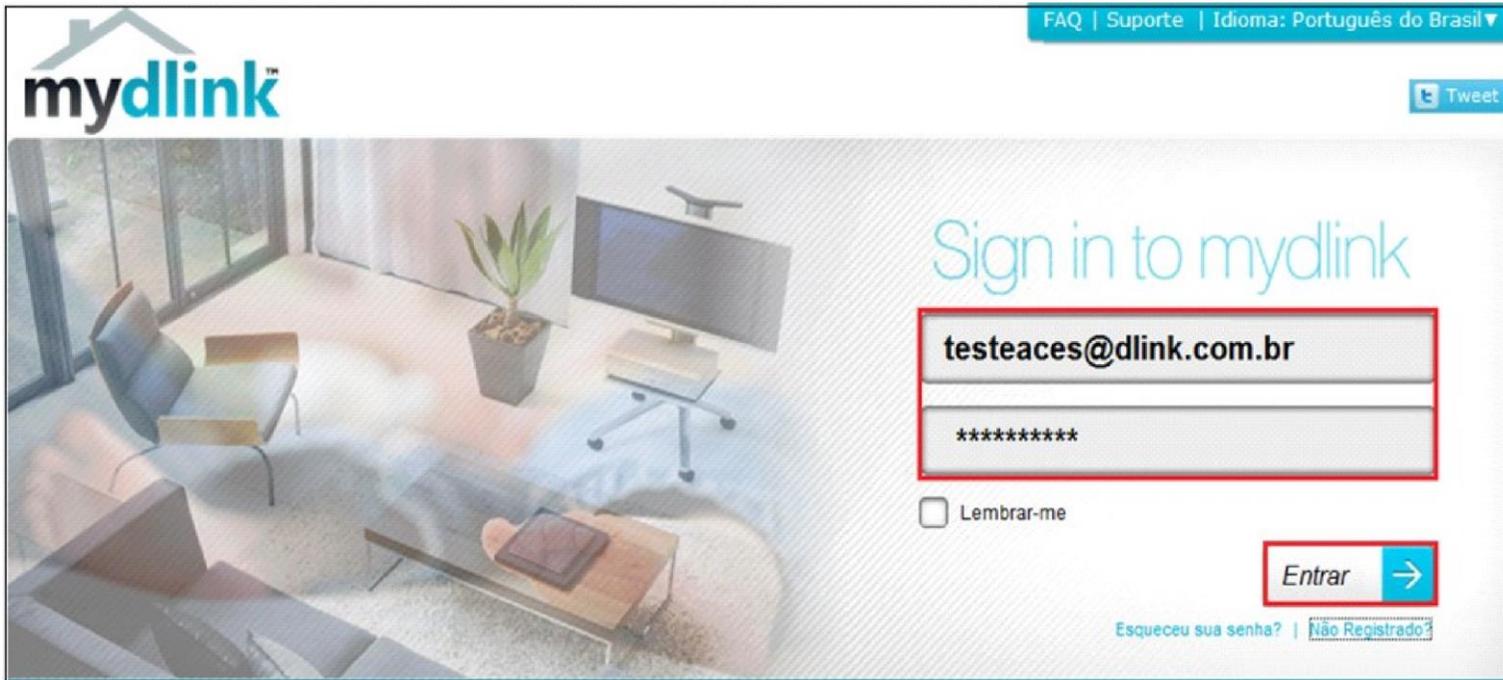

FAQ | Suporte | Idioma: Português do Brasil

mydlink™

Tweet

Sign in to mydlink

testeaces@dlink.com.br

Lembrar-me

Entrar →

[Esqueceu sua senha?](#) | [Não Registrado?](#)

Mydlink

The screenshot shows the Mydlink web interface. At the top, there is a navigation bar with 'FAQ | Suporte | Idioma: Português do Brasil'. Below this, the user is logged in as 'Testeaces dlink'. The main content area is divided into three sections: 'Meus Dispositivos' (listing four cameras: DCS-942L, DC S-932L, DIR-905L, and DIR-900L), 'Meu Perfil' (with 'Live View' and 'Configurações' tabs), and 'Notícias' (with recent news items). The 'Configurações' tab is active, showing 'Informações gerais' (camera name, mydlink number, model, MAC, and activation date) and 'Configurações avançadas' (instructions on how to access advanced settings). A login section is visible with the username 'admin' and a password field. Two buttons, 'Configuração Avançada' and 'Excluir Câmera', are highlighted with red boxes. The footer of the interface includes a 'mydlink on mobile...' banner.

Em **Live View** veja sua câmera on-line.

Ao acessar o **mydlink** na opção **Configuração** é possível acessar as configurações avançadas clicando no **botão Configuração Avançada**

Você também pode **Remover** a câmera clicando no **botão Excluir Câmera**.

Atenção, Caso queira excluir a câmera do **Mydlink** pelo reset físico, efetue o resete por 10 a 15 segundos e a câmera volta às configurações de fabricante.

