



Configuração de Internet - Modo IP Estático


**DI-524**

# DI-524



## Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Estático

1- Para realizar o procedimento de configuração em modo **Static IP Address** o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DI524/150 e o seu **Cable Modem** ou **Modem ADSL** em modo **PPPoE\*** conectado na Porta **WAN** do Roteador DI-524/150.

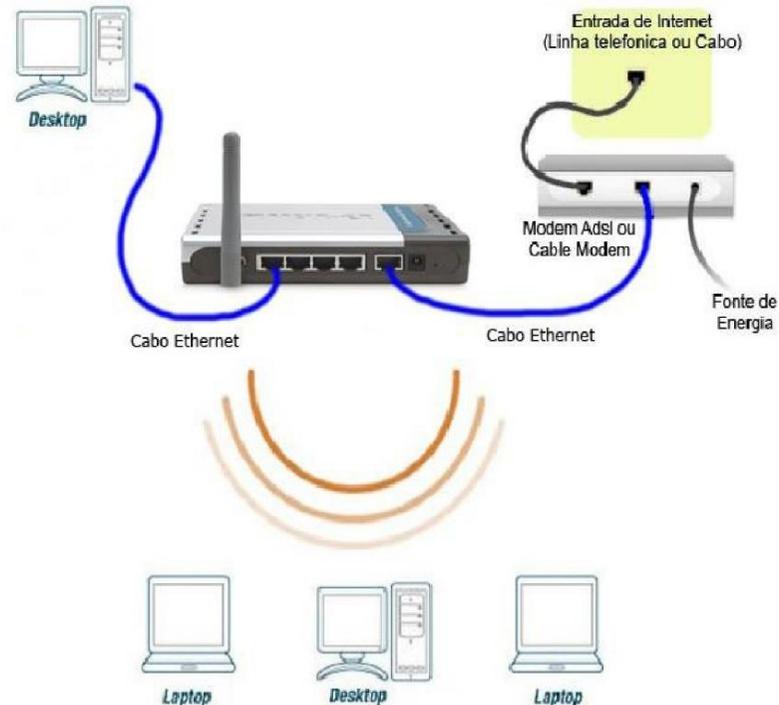


\*Para que o Roteador DI-524/150 navegue na internet utilizando a configuração em modo **Static IP Address**, o modem ADSL deve estar configurado em modo **PPPoE**. Para saber se o seu modem utiliza essa configuração basta verificar se o acesso à internet é direto sem necessidade de usar um discador.

Caso necessite de discador siga as instruções de configuração em modo **PPPoE** ou se o Modem estiver em modo **Static** seguir as instruções em modo **Dynamic IP Address**.

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**

**OBS:** Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.




**User Name:** admin

**Password:** (Deixe o campo em branco)

Clique em **Ok**.

- 3- Com a tela de configuração aberta clique na aba **Home** depois no botão **WAN** localizado a esquerda da página e logo em seguida na opção **Static IP Address** no início da tela.

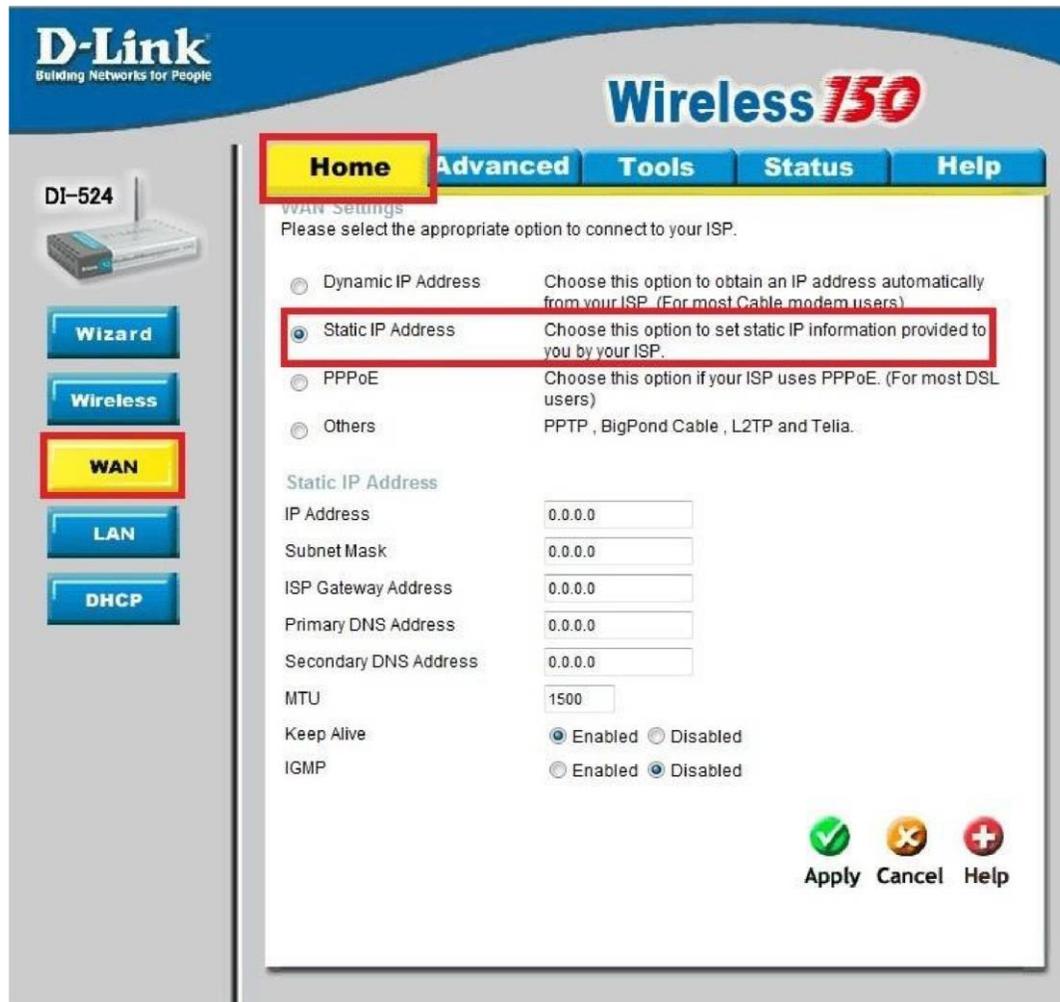

**D-Link**  
Building Networks for People

## Wireless 150

**Home** Advanced Tools Status Help

DI-524

Wizard  
Wireless  
**WAN**  
LAN  
DHCP

**WAN Settings**  
Please select the appropriate option to connect to your ISP.

Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)

**Static IP Address** Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)

Others PPTP , BigPond Cable , L2TP and Telia.

**Static IP Address**

IP Address

Subnet Mask

ISP Gateway Address

Primary DNS Address

Secondary DNS Address

MTU

Keep Alive  Enabled  Disabled

IGMP  Enabled  Disabled

    
Apply Cancel Help

4- Para configurar em modo Static IP Address você deve possuir os endereços de IP de WAN, Máscara, Gateway, DNS primário e secundário da operadora de Internet.

5- Na tela de configuração PPPoE, nos campos:

The screenshot shows the WAN Settings page for a D-Link Wireless 150 router. The 'Static IP Address' section is highlighted with a red box, indicating the fields to be configured. The fields are:

IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
ISP Gateway Address	0.0.0.0
Primary DNS Address	0.0.0.0
Secondary DNS Address	0.0.0.0

Below the highlighted fields, there are additional settings: MTU (1500), Keep Alive (Enabled), and IGMP (Disabled). The 'Apply' button is highlighted with a red box.

**IP Address:** Digite o endereço IP (ex: 200.89.100.138)

**Subnet Mask:** Digite a máscara de sub-rede (ex: 255.255.255.0)

**ISP Gateway Address:** Digite o IP do Gateway Padrão (ex: 200.89.100.1)

**Primary DNS Address:** Digite o DNS Primário (ex: 200.204.0.10)

**Secondary DNS Address:** Digite o DNS Secundário (ex: 200.204.0.138)

Clique no botão **Apply** para salvar a configuração.

- 6- Clique no Botão **Continue** para continuar.



Configuração realizada com sucesso.

