



Configuração do Wi-Fi


DI-524

DI-524




Procedimentos para configuração da Rede Wireless

- 1- Para realizar o procedimento de configuração da rede Wireless um dos computadores deve estar conectado via cabo Ethernet a qualquer porta LAN do DI-524/150.

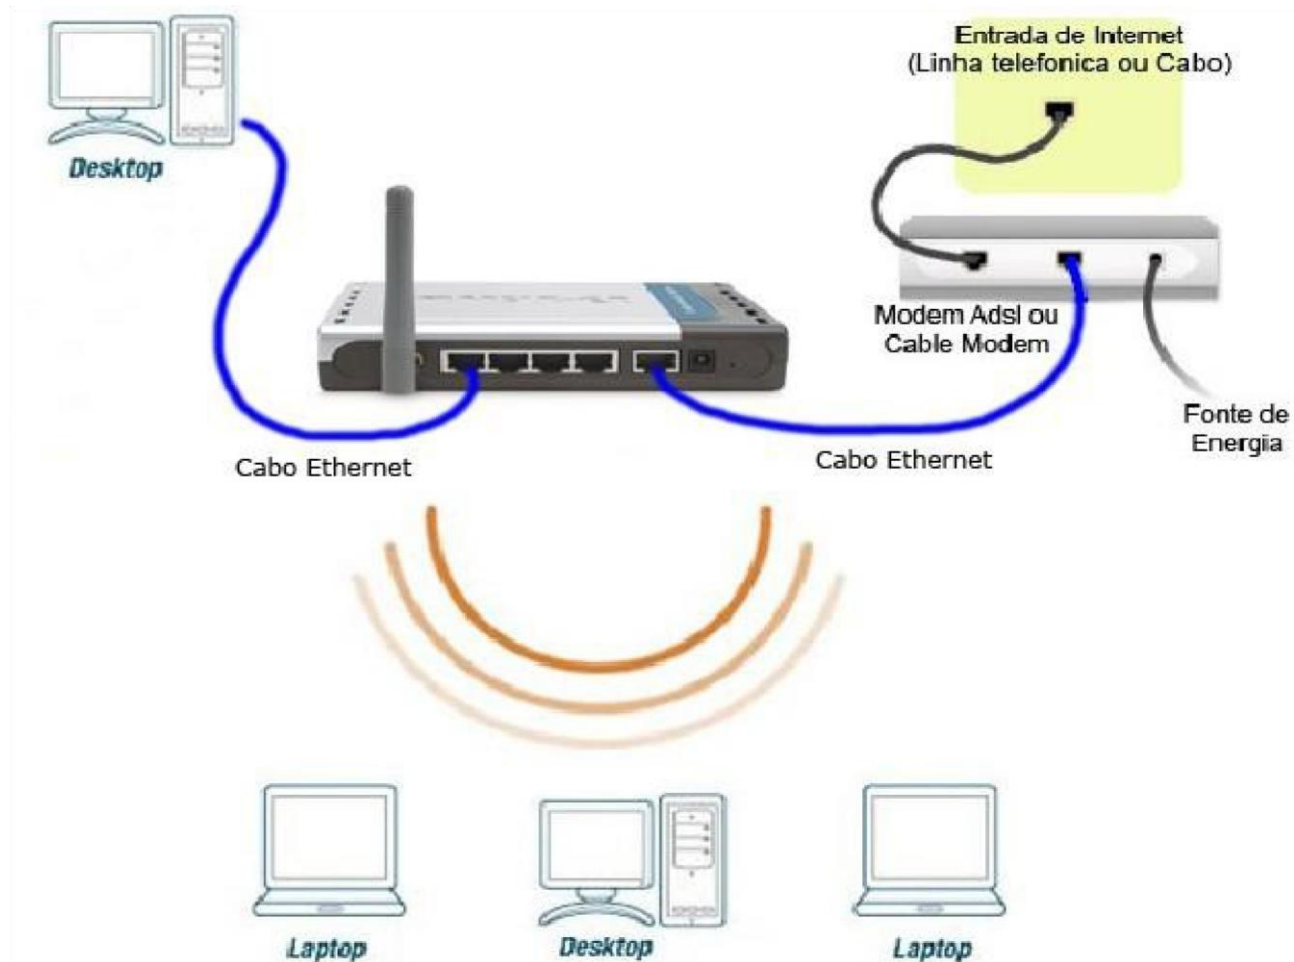

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.



User Name: admin

Password: (Deixe o campo em branco)

Clique em **Ok**.

3- Com a tela de configuração aberta clique em **Home** na parte superior e no botão **Wireless** localizado à esquerda da página.

D-Link
Building Networks for People

Wireless 150

Home Advanced Tools Status Help

DI-524

Wizard

Wireless

WAN

LAN

DHCP

Wireless Settings

These are the wireless settings for the AP(Access Point) portion.

Wireless Enabled Disabled

Network ID(SSID)

Channel

Security

Authentication Type Open System Shared Key Both

WEP Encryption

Key Mode

WEP Key 1

Key 2

Key 3

Key 4

Input 10 HEX characters. (HEX is 0~9, A~F, or a~f)

4- Na tela será exibida a tela de configuração da rede wireless. Nessa tela você vai definir o nome da rede, o canal que vai utilizar e o tipo de criptografia. Alterando os seguintes campos:

Wireless: Selecione Enabled

Network ID (SSID): Digite um nome para a Rede sem Fio (Ex.: Dlink)

Channel: Selecione o canal a ser utilizado (recomendado: 1, 6 ou 11)

Security: Selecione WEP

Authentication Type: selecione Open System

WEP Encryption: Selecione 64 Bit

Key Mode: Selecione HEX ou ASCII

WEP Key 1: Digite a senha para a **Rede sem Fio**.

Caso você tenha selecionado **HEX** no campo **Key Mode** crie uma senha de 10 caracteres contendo **Letras** de A~F e **números** de 0~9.

Caso selecione **ASCII** crie uma senha de **5** caracteres alfanuméricos.

The screenshot shows the D-Link Wireless 150 configuration interface. The 'Wireless Settings' section is highlighted with a red box. The settings are as follows:

- Wireless:** Enabled Disabled
- Network ID(SSID):** Dlink
- Channel:** 6
- Security:** WEP
- Authentication Type:** Open System Shared Key Both
- WEP Encryption:** 64 Bit
- Key Mode:** ASCII
- WEP Key 1:** 12345
- Key 2:** (empty)
- Key 3:** (empty)
- Key 4:** (empty)

At the bottom of the settings area, there are three buttons: **Apply** (highlighted with a red box), **Cancel**, and **Help**. Below the keys, there is a note: "Input 10 HEX characters. (HEX is 0~9, A~F, or a~f)".

Logo em seguida clique no botão **Apply** para salvar as configurações.

5- Clique no botão **Continue** para continuar.



Agora basta localizar a rede sem fio pelo seu computador.
De preferência, utilize o software de gerenciamento do seu Sistema Operacional.

