



Redireccionamiento de Portas - Servidor Virtual


**DSL-2740E**

# DSL-2740E




## Procedimentos para configuração de Redirecionamento de Portas

- 1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2740E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.

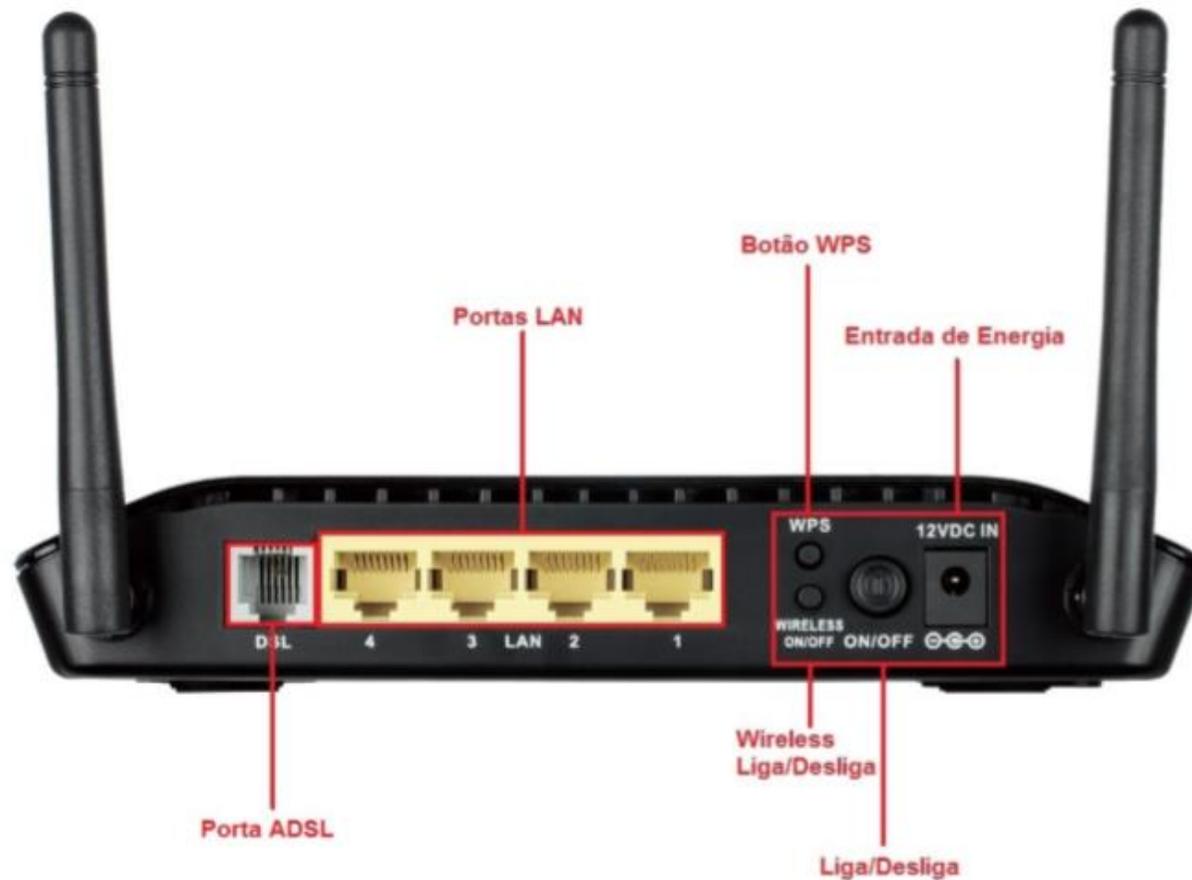

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.25.1> e tecla **Enter**

**OBS:** Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.



Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.



**User Name:** admin

**Password:** gvt12345

Clique em **Login**.

- 3- Clique em **Avançado**.  
 No menu lateral esquerdo clique em **Encaminhamento de Porta**  
 Altere os seguintes campos:  
**Nome de Serviço Normal:** Digite um nome para a regra.  
**Protocolo:** Selecione protocolo UDP ou TCP.  
**Configuração WAN:** Interface  
**Interface WAN:** Qualquer  
**Porta WAN:** Digite o número da porta.  
**Porta aberta LAN:** Digite o número da porta.  
**Endereço Ip LAN:** Digite o IP do computador

The screenshot shows the 'Encaminhamento de Porta' configuration page in the 'AVANÇADO' tab. The configuration form is as follows:

- Nome de Serviço Normal: AUTH
- Nome de Serviço definido pelo usuário: (empty)
- Protocolo: TCP
- Configuração WAN: Interface
- Interface WAN: qualquer
- Porta WAN: 113 (ex. 5001:5010)
- Porta aberta LAN: 113
- Endereço Ip LAN: (empty)

Buttons: Adicionar (highlighted), Modificar

**TABELA ATUAL DE ENCAMINHAMENTO DE PORTA**

Selecionar	Nome do Servidor	Protocolo	Endereço IP Local	Porta Local	Endereço IP WAN	Porta WAN	Estado	Ação

**Configuração realizada com sucesso.**

