




Liberação de Porta – DMZ


DSL-2500E

DSL-2500E

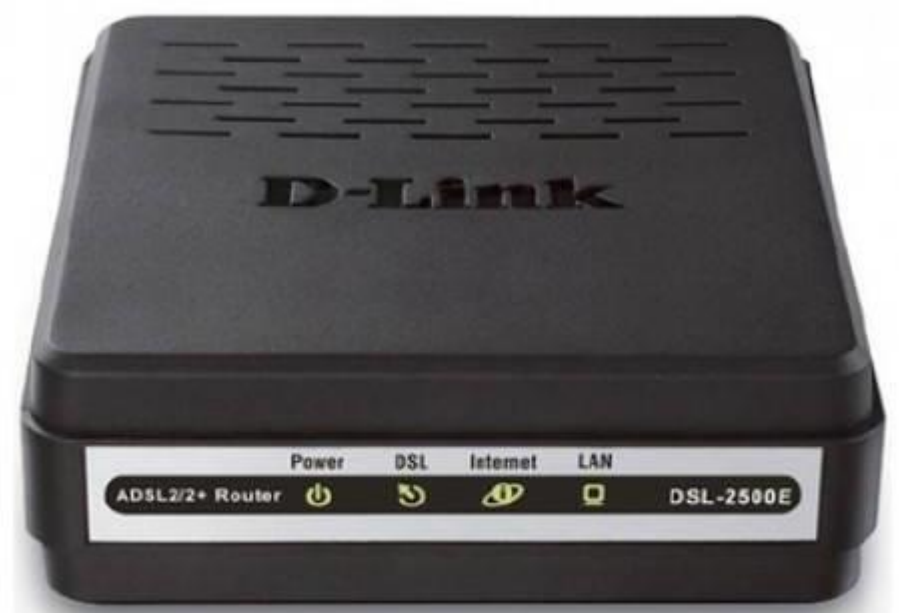


Procedimentos para configuração de DMZ

- 1- Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DSL-2500E e o cabo de telefone conectado na porta DSL.

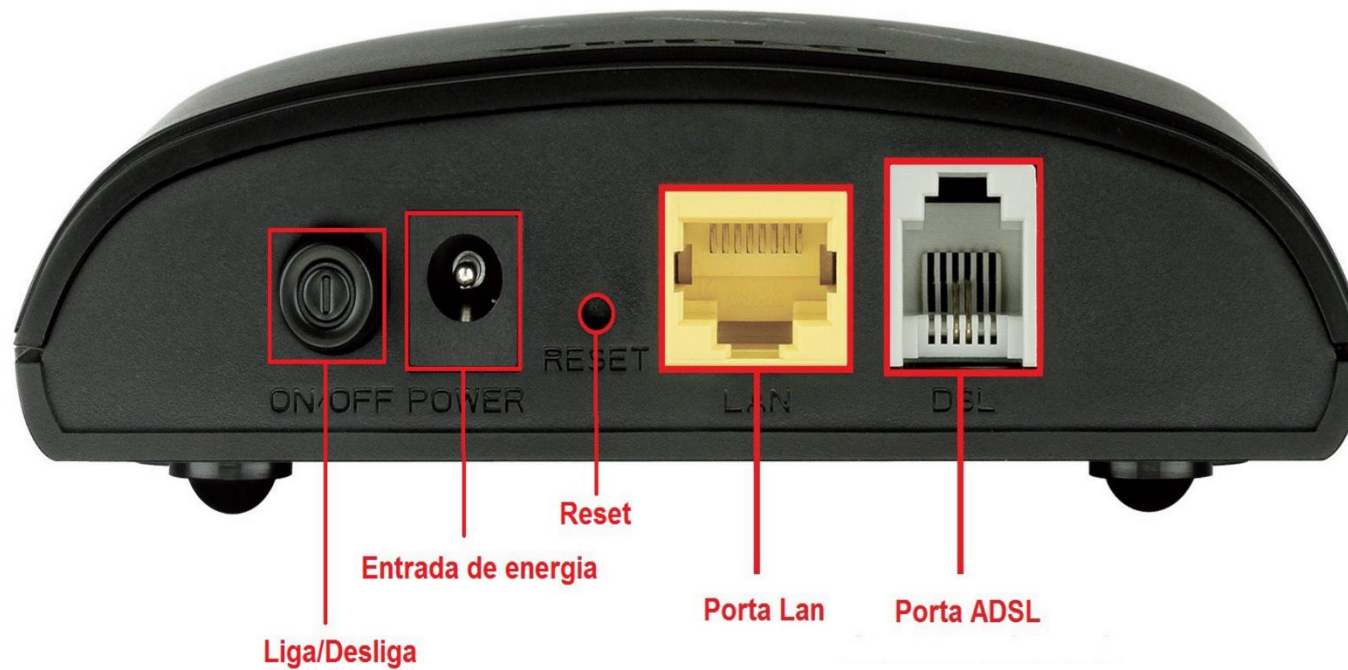


2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.1.1> e tecla **Enter**.

OBS: Para realizar estes procedimentos não é necessário estar conectado à internet.

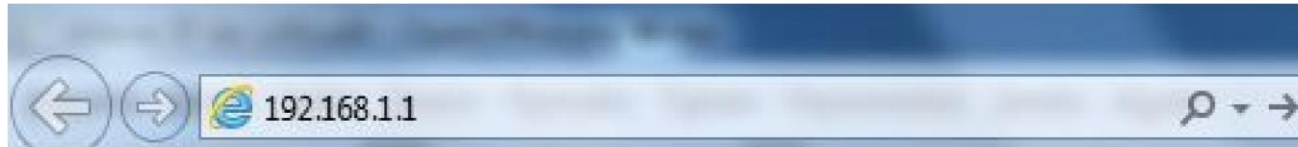

Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

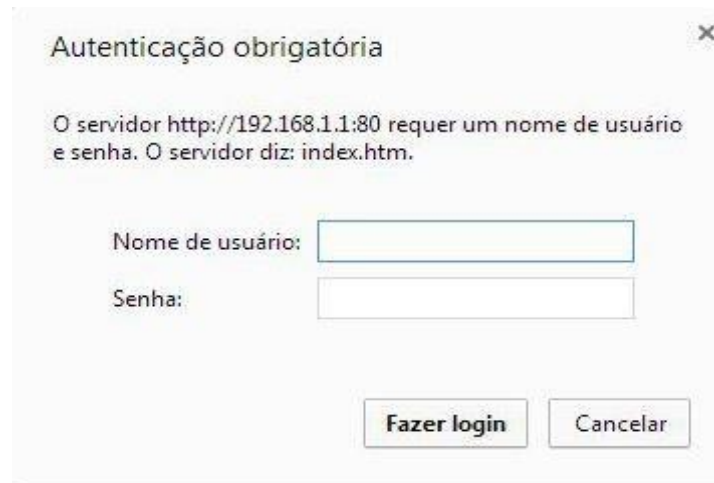A screenshot of a dialog box titled "Autenticação obrigatória" (Mandatory authentication). The dialog box contains the following text: "O servidor http://192.168.1.1:80 requer um nome de usuário e senha. O servidor diz: index.htm." Below this text are two input fields: "Nome de usuário:" and "Senha:". At the bottom of the dialog box are two buttons: "Fazer login" and "Cancelar".

User Name: admin

Password: admin

Clique em **Login**.

3- Clique **Advanced > DMZ**, habilite a opção **Enable DMZ**, no campo **DMZ Host IP Address** marque o endereço IP para qual deseja realizar a DMZ em seguida clique em **Apply Changes** para salvar as configurações.

D-Link

DSL-2500E

SETUP **ADVANCED** MAINTENANCE STATUS HELP

Access Control List

Port Triggering

Port Forwarding

DMZ

Parent Control

Filtering Options

DOS Settings

DNS

Dynamic DNS

Network Tools

Routing

NAT

DMZ

A Demilitarized Zone is used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its local private network. Typically, the DMZ host contains devices accessible to Internet traffic, such as Web (HTTP) servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.

DMZ CONFIGURATION

Enable DMZ

DMZ Host IP Address:

Apply Changes

Helpful Hints...

Enable the DMZ option only as a last resort. If you are having trouble using an application from a computer behind the router, first try opening ports associated with the application in the **Advanced -> Port Trigger** section.

[More...](#)

BROADBAND

Copyright © 2005-2012 D-Link Systems, Inc.

