



Configuração de Internet - Modo IP Dinâmico


DIR-853

DIR-853



Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Dinâmico


1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-853, e o seu modem ADSL / Cable modem conectado na porta Internet do DIR-853.

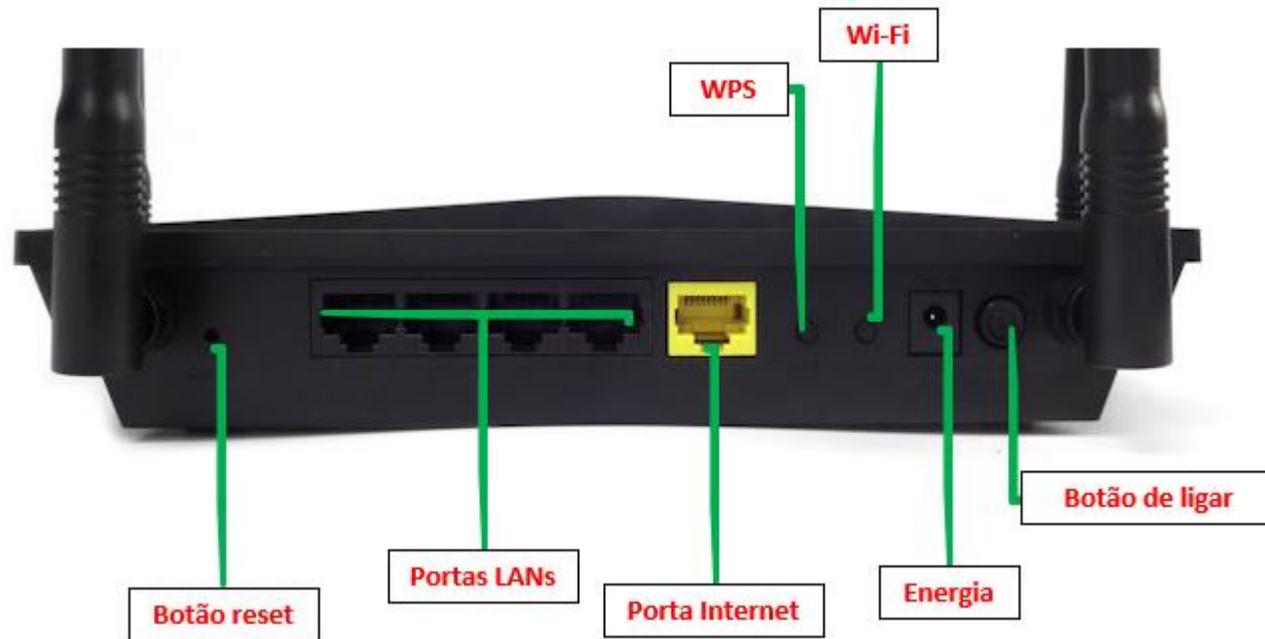

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar** (aproveite para escolhe o idioma).

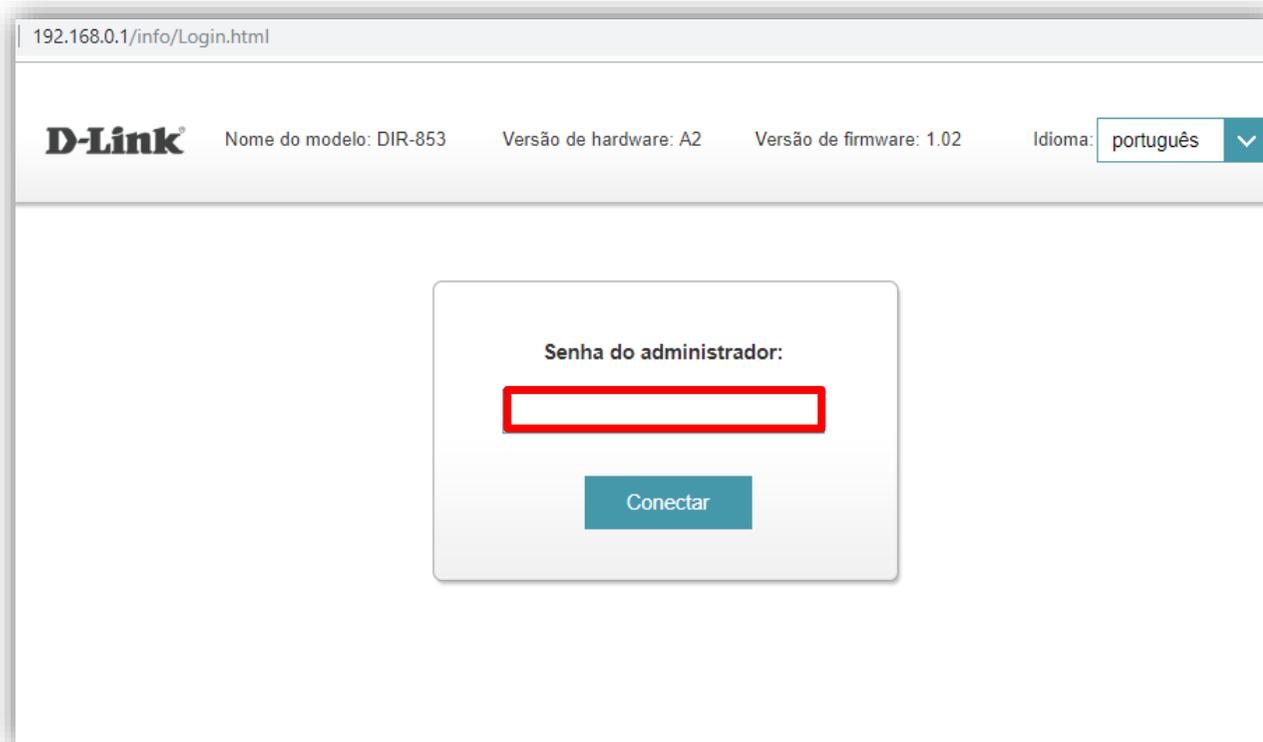


3- Clique nas abas **Configurações > Internet (WAN)**.



Repare que na foto acima está dando a informação de **internet desconectada**, quando apresenta esta mensagem significa que o cabo de internet não está conectado ao roteador, se estiver, provavelmente não está passando o sinal corretamente, neste caso indicamos conectar o modem direto ao computador e fazer o teste se a internet está ok.



4- Na opção “**Minha conexão de internet é**” selecione **IP dinâmico (DHCP)**.

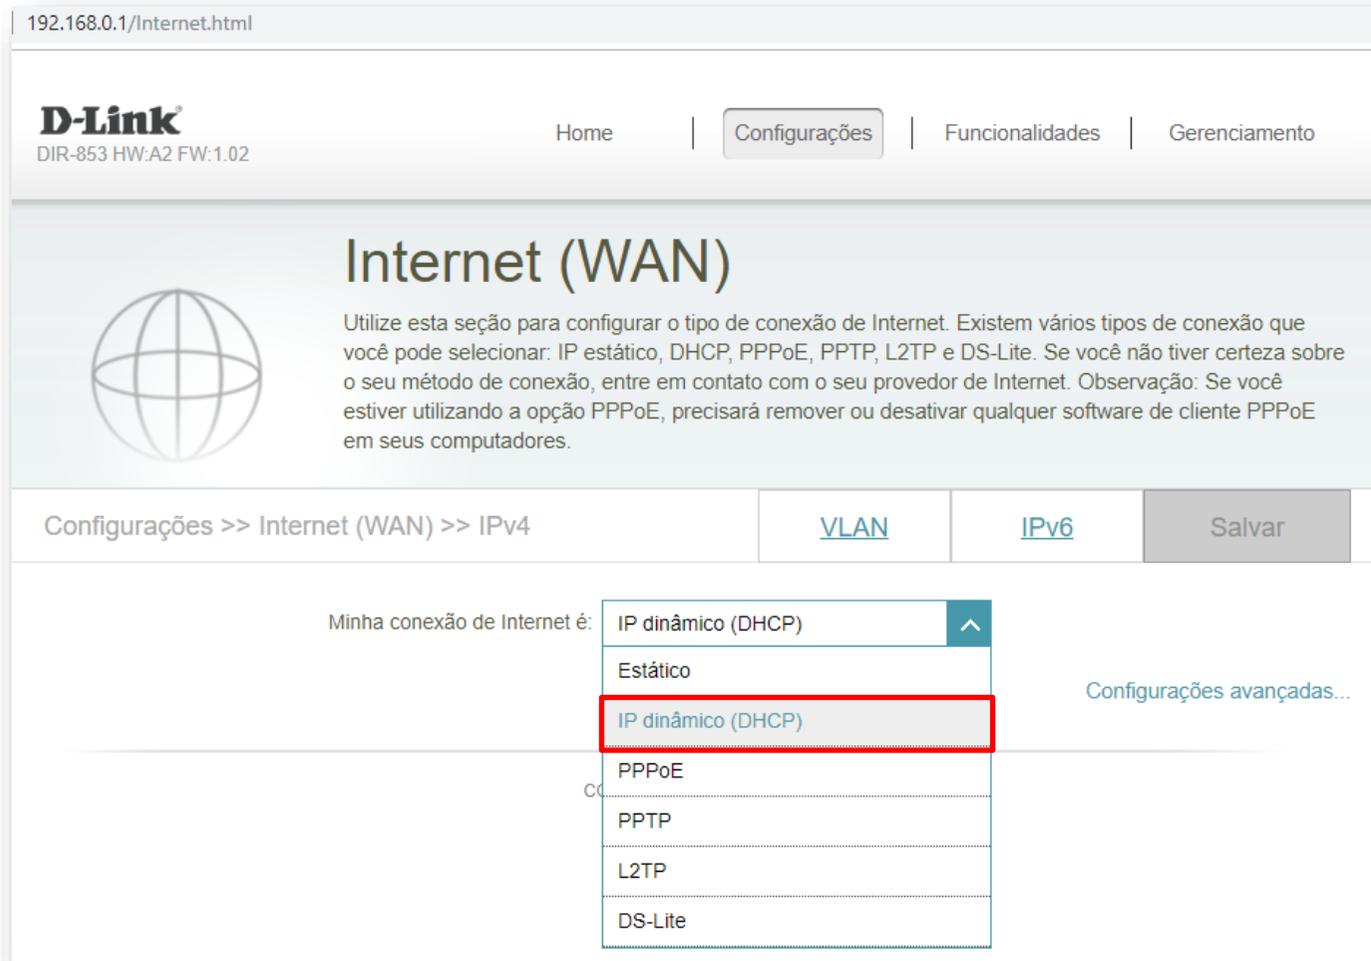

192.168.0.1/Internet.html

D-Link
DIR-853 HW:A2 FW:1.02

Home | Configurações | Funcionalidades | Gerenciamento

Internet (WAN)

Utilize esta seção para configurar o tipo de conexão de Internet. Existem vários tipos de conexão que você pode selecionar: IP estático, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP e DS-Lite. Se você não tiver certeza sobre o seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de Internet. Observação: Se você estiver utilizando a opção PPPoE, precisará remover ou desativar qualquer software de cliente PPPoE em seus computadores.

Configurações >> Internet (WAN) >> IPv4

[VLAN](#) | [IPv6](#) | [Salvar](#)

Minha conexão de Internet é:

- IP dinâmico (DHCP) 
- Estático
- IP dinâmico (DHCP)**
- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- DS-Lite

[Configurações avançadas...](#)

5- Após efetuar a seleção de **IP dinâmico (DHCP)**, clique em **Salvar** e aguarde a configuração ser salva.

192.168.0.1/Internet.html

D-Link
DIR-853 HW:A2 FW:1.02

Home | **Configurações** | Funcionalidades | Gerenciamento

Internet (WAN)

Utilize esta seção para configurar o tipo de conexão de Internet. Existem vários tipos de conexão que você pode selecionar: IP estático, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP e DS-Lite. Se você não tiver certeza sobre o seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de Internet. Observação: Se você estiver utilizando a opção PPPoE, precisará remover ou desativar qualquer software de cliente PPPoE em seus computadores.

Configurações >> Internet (WAN) >> IPv4

[VLAN](#) | [IPv6](#) | **Salvar**

Minha conexão de Internet é: ▼

[Configurações avançadas...](#)

Configuração realizada com sucesso.

