



Configuração Modo HotSpot


DIR-505

DIR-505




Procedimentos para configuração Modo HotSpot

- 1- Para essa configuração o computador deve estar conectado ao DIR-505.

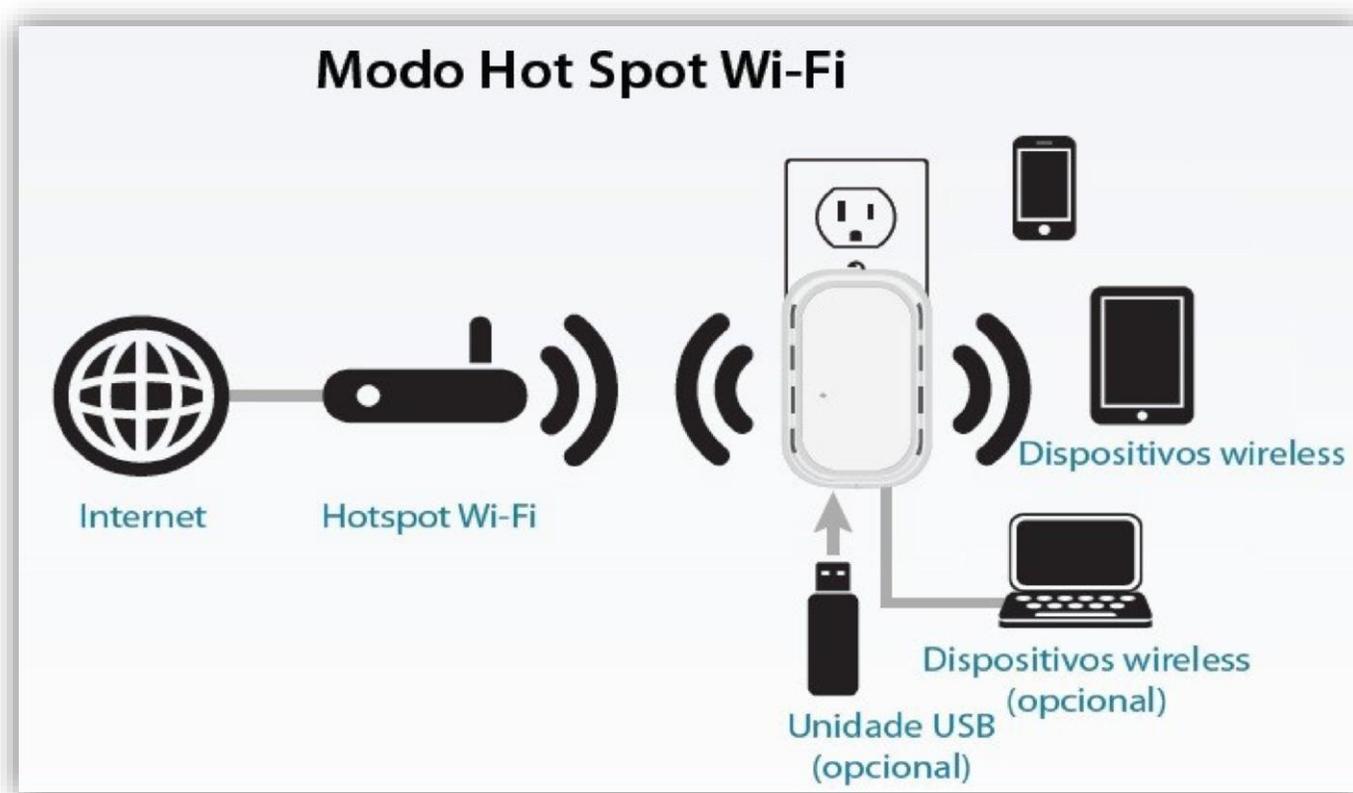

Obs.: Para configurar o DIR-505 como HotSpot, o mesmo não pode estar na mesma faixa de IP do seu roteador. Para configurar em HotSpot o mesmo pode ser acessado pela porta LAN, desde que o modo de operação esteja selecionado em HotSpot

2- Abra o navegador de internet e digite na barra de endereços `http://192.168.0.1` e tecele Enter.




3- Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

Digite o usuário e senha do equipamento:


User name: admin

Password: (em branco).

Clique em **Login**.

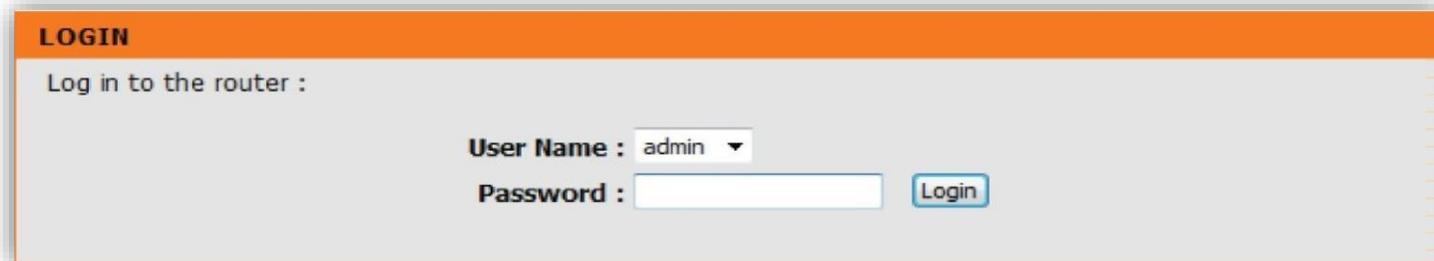A screenshot of a web page titled 'LOGIN'. The page has an orange header bar with the word 'LOGIN' in white. Below the header, the text 'Log in to the router :' is displayed. There are two input fields: 'User Name : admin' with a dropdown arrow, and 'Password :' followed by an empty text input field. To the right of the password field is a blue 'Login' button.

- 4- Com a tela de configuração aberta clique no botão **Setup**, à esquerda da página **Wi-Fi HotSpot**.
- 5- Desmarque a opção **Wi-Fi Protected Setup**, depois clique em **Site Survey**.

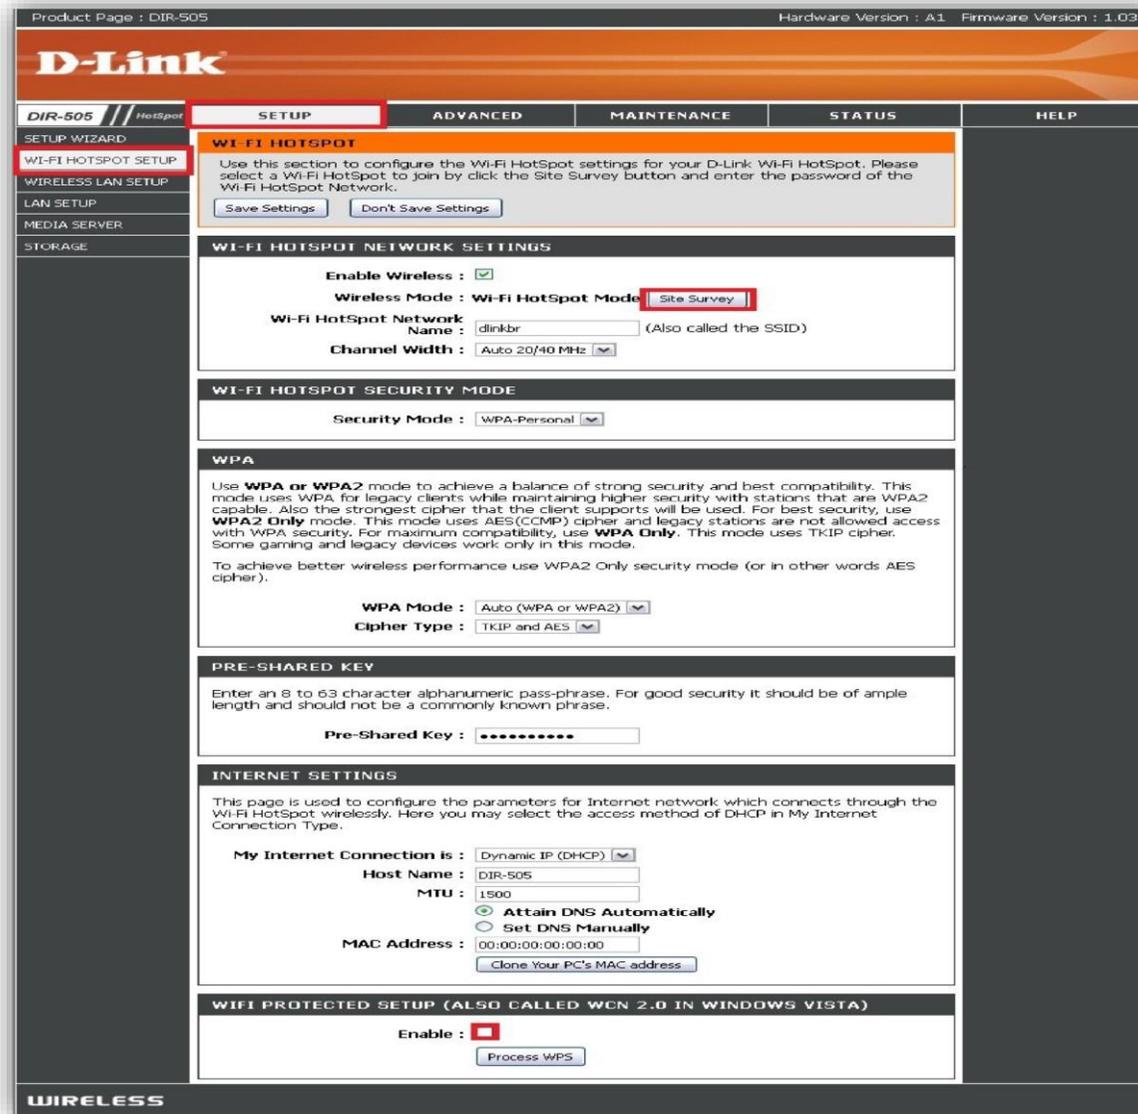

6- Em **Site Survey** irá apresentar uma tela com todas as redes disponíveis. Para que a conexão seja estabelecida com sucesso é necessário que o AP receba no mínimo “**40%**” de sinal, caso isso não aconteça pode ser que não conecte e se conectar pode ter vários problemas de queda de conexão com a rede.

Clique em **Connect**

Product Page : DIR-505 Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.03

D-Link

DIR-505 // HotSpot

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

SETUP WIZARD

WI-FI HOTSPOT SETUP

WIRELESS LAN SETUP

LAN SETUP

MEDIA SERVER

STORAGE


WIRELESS

SELECT WI-FI HOTSPOT

ID	SSID	Wi-Fi Security Mode	Channel	Signal(%)	Select
1	DIR-905L	WPA2-PSK	5	100	<input type="radio"/>
2	DIR-412	WPA/WPA2-PSK(auto)	1	100	<input checked="" type="radio"/>
3	dlinkbr	WPA/WPA2-PSK(auto)	11	100	<input type="radio"/>
4	D-Link	WPA/WPA2-PSK(auto)	2	68	<input type="radio"/>
5	dlink	None	6	68	<input type="radio"/>
6	vivowifi	WPA-PSK	1	26	<input type="radio"/>

Rescan Cancel **Connect**

7- Em **Wi-Fi HotSpot Network Settings**: As informações da rede sem fio deve ser as mesmas contidas na qual irá ser repetida, mesmo **“Wi-Fi HotSpot Network Name”**, **“Security Mode”**, **“Pre-Shared key”**, estando tudo certo a conexão será estabelecida com sucesso.

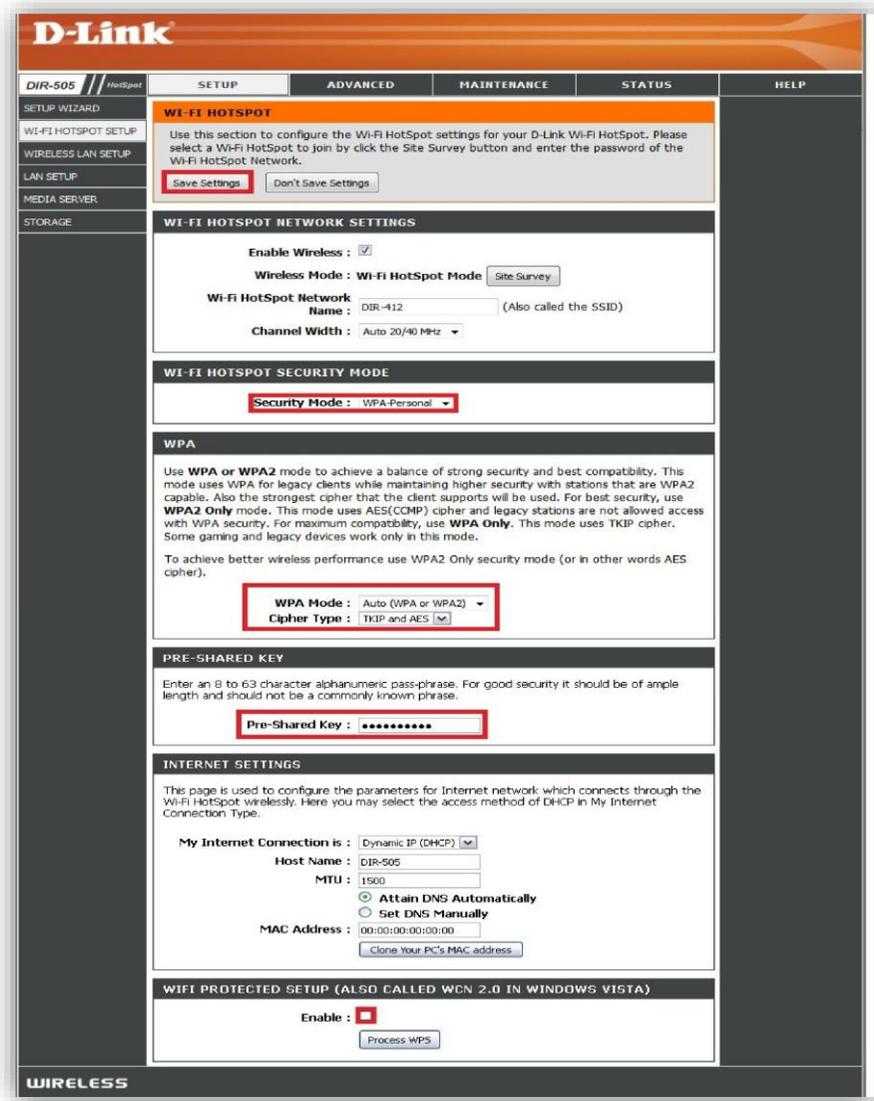

8- Clique em **Save Settings**, aguarde a contagem regressiva.

