Configuração de Internet - Modo IP Dinâmico

DIR-505

DIR-505

Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Dinâmico

1- Para configuração em Modo Dynamic o acesso ao equipamento deverá ser feito via wireless, verifique no cartão que acompanha o equipamento o nome da rede sem fio “SSID” e a senha.

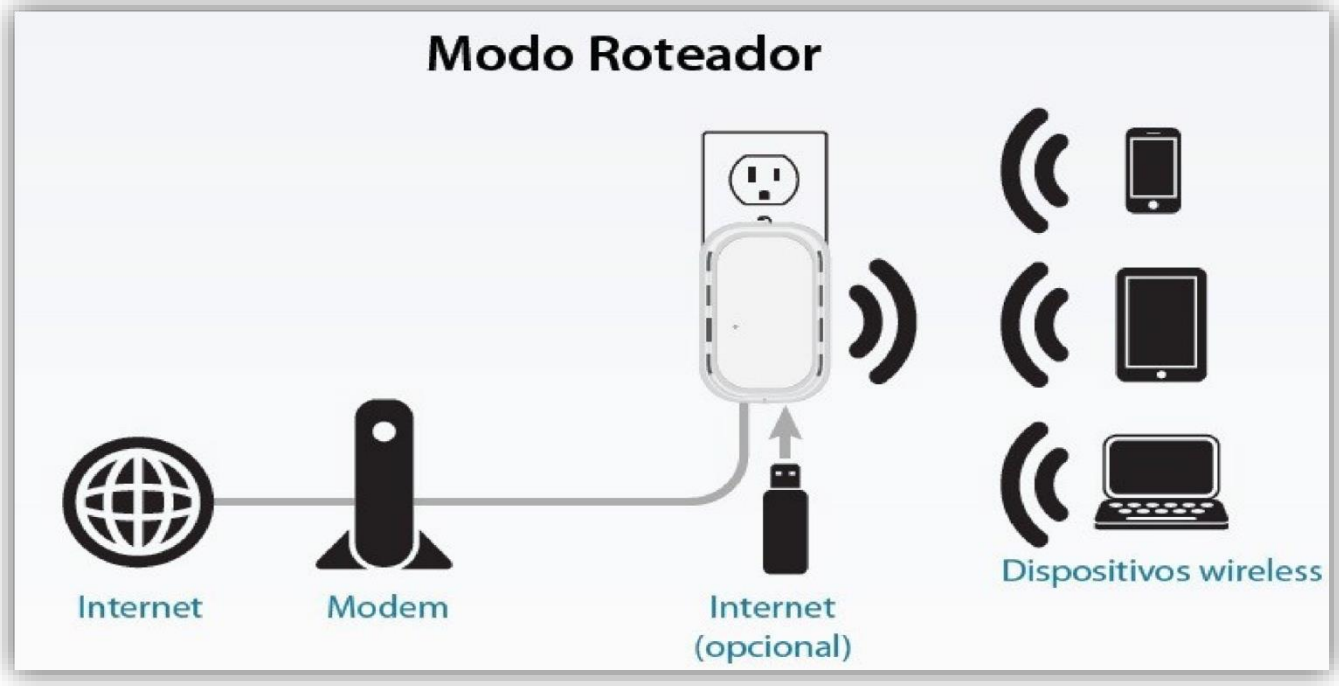

*Para que o DIR-505 navegue na internet utilizando a configuração em modo Dynamic IP Address, o Modem ADSL deve estar configurado em modo Router. Para saber se o seu modem utiliza essa configuração basta notar se com ele direto ao PC não necessite de um discador de banda larga com nome de usuário e senha do provedor de acesso.

2- Abra o navegador de internet e digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle Enter.

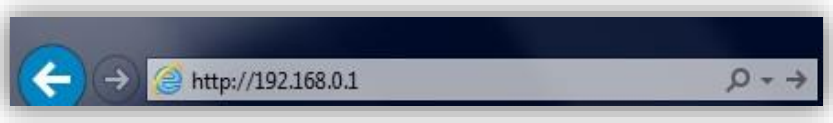

3- Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

Digite o usuário e senha do equipamento:

User name: admin
Password: (em branco).
Clique em **Login**.

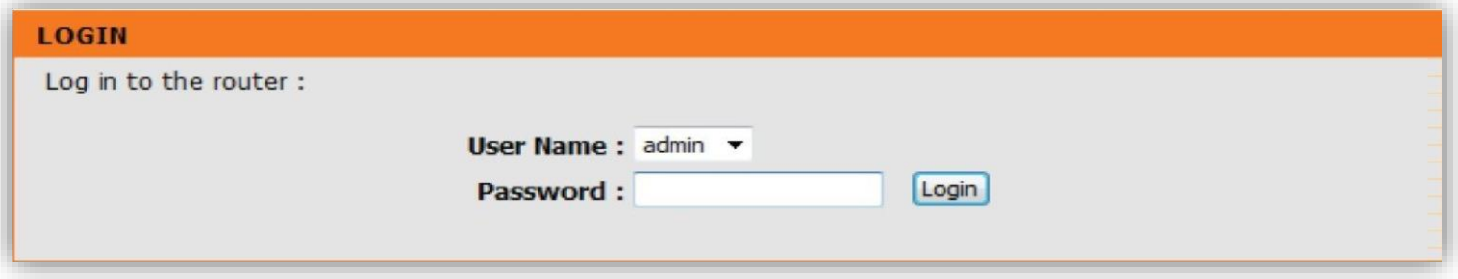

4- Com a tela de configuração aberta clique no botão **Setup,** à esquerda da página I**nternet Settings** e logo em seguida no botão **Manual Internet Connection Setup** no final da tela.

5- Em seguida vai abrir a tela de configuração manual de Internet.

No campo **Operation Mode** deixe a opção **Router.**

Marque a opção **Use Unicasting**

No campo **My Internet Connection is** selecione a opção **Dynamic IP (DHCP).** Se a sua conexão necessita de MAC Address cadastrado, digite-o nos campos MAC Address, caso não necessite apenas clique no botão **Clone MAC Address.**

Em seguida clique no botão **Save Settings** para salvar as configurações.

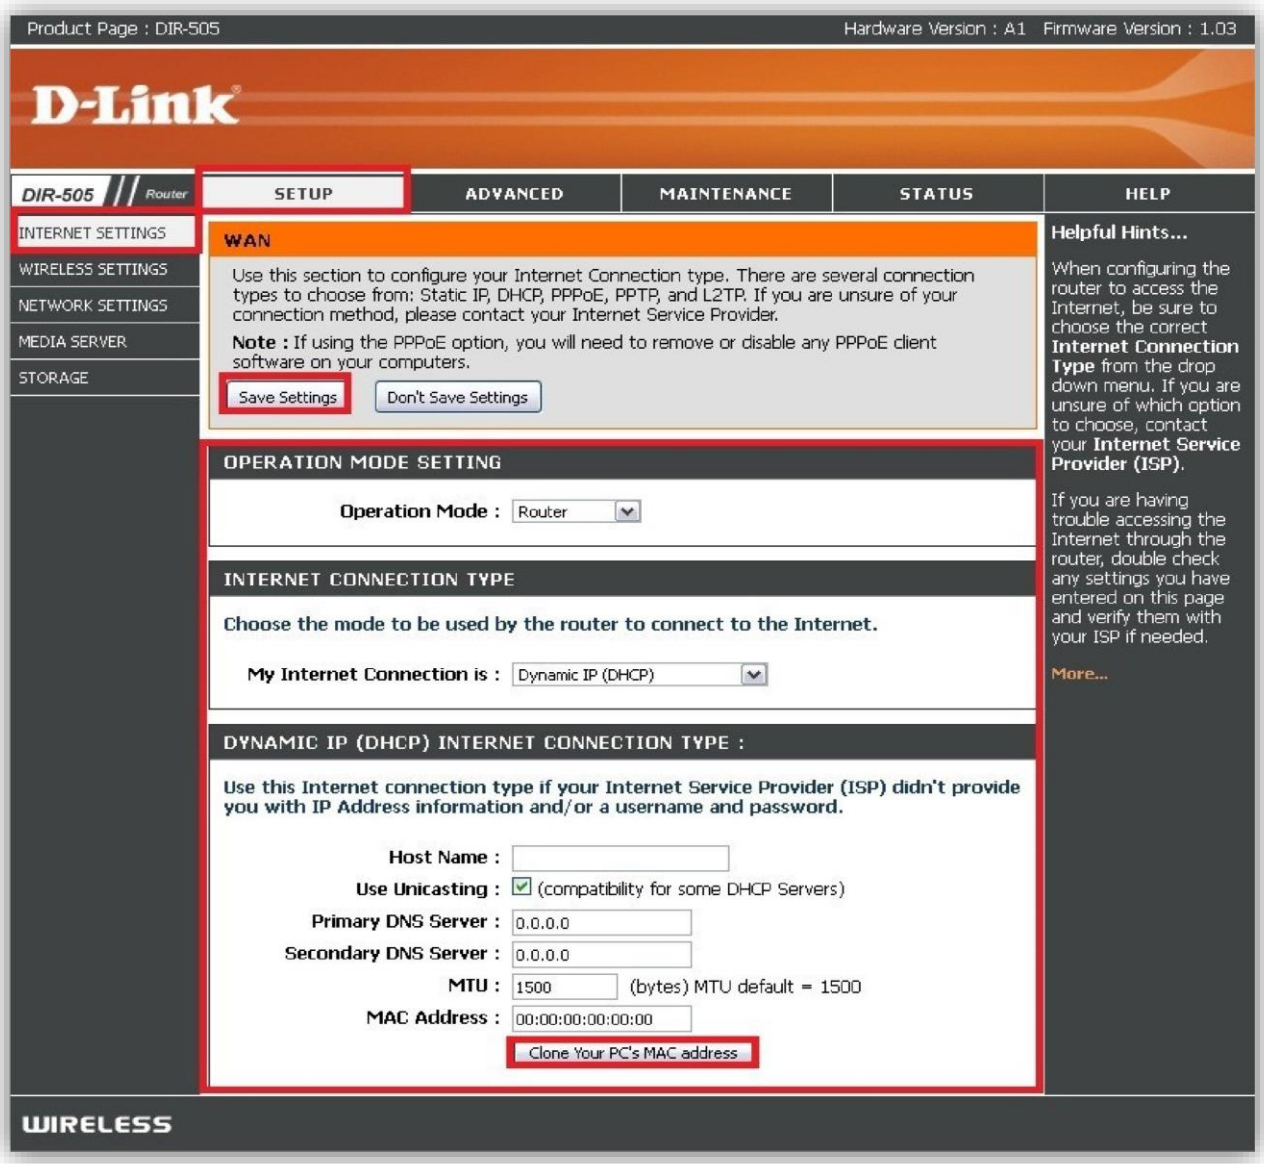
Product Page : DIR-505
Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.03
D-Link
DIR-505 Router
SETUP
ADVANCED
MAINTENANCE
STATUS
HELP
INTERNET SETTINGS
WIRELESS SETTINGS
NETWORK SETTINGS
MEDIA SERVER
STORAGE
WAN
Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, and L2TP. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.
Note : If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.
Save Settings
Don't Save Settings
OPERATION MODE SETTING
Operation Mode : Router
INTERNET CONNECTION TYPE
Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.
My Internet Connection is : Dynamic IP (DHCP)
DYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE :
Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.
Host Name :
Use Unicasting : (compatibility for some DHCP Servers)
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
MTU : 1500 (bytes) MTU default = 1500
MAC Address : 00:00:00:00:00:00
Clone Your PC's MAC address
Helpful Hints...
When configuring the router to access the Internet, be sure to choose the correct Internet Connection Type from the drop down menu. If you are unsure of which option to choose, contact your Internet Service Provider (ISP).
If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.
More...
WIRELESS

6- Para verificar se está com acesso à internet acesse a guia **Status** e verifique se na **faixa de WAN ou INTERNET o campo IP Address obteve algum endereço de IP.** Caso esteja 0.0.0.0, clique no botão **DHCP Release** depois no botão **DHCP Renew** para que obtenha IP. Permanecendo 0.0.0.0 desligue o modem e o roteador e ligue-os nesta ordem volte em status e verifique se aparece o **IP Address na WAN ou INTERNET**. Confirme o acesso à internet acessando um site de sua preferência.

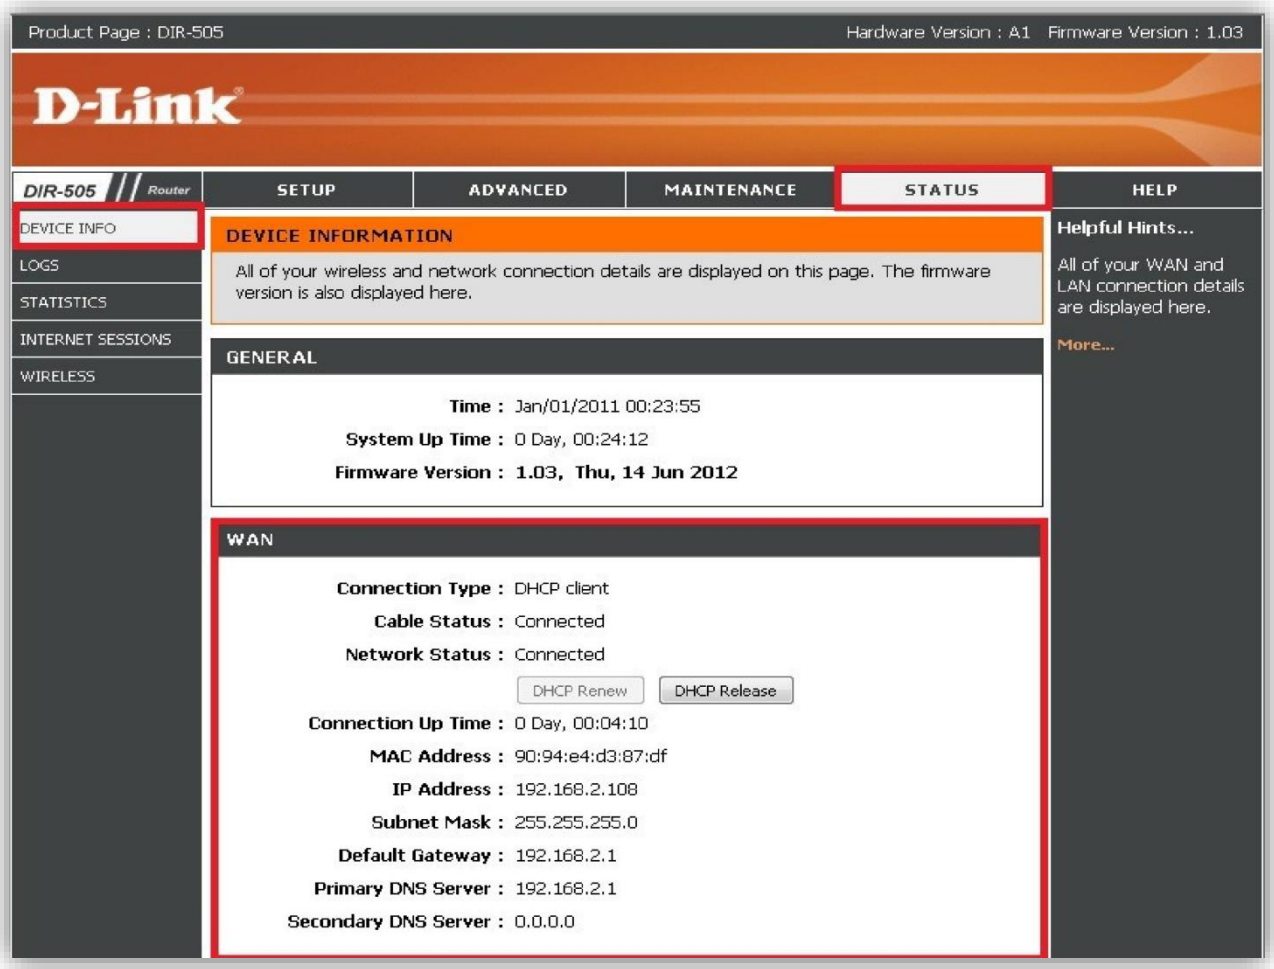

Suporte Técnico

www.dlink.com.br/suporte