



Configuração de Internet - Modo IP Estático

DIR-505

DIR-505



Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Estático


1- Caso o modo de operação do equipamento seja Router AP o mesmo deverá ser acessado via Wireless. Caso seja no modo Repeater, deverá fixar o IP na placa de rede ex.: 192.168.0.2 e o acesso ao equipamento pelo IP: 192.168.0.1

* Para configuração em modo Static o acesso ao equipamento deverá ser feito via wireless, verifique no cartão que acompanha o equipamento O nome da rede sem fio "SSID" e a senha ou impresso no equipamento.



Para que o Roteador **DIR-505** navegue na Internet utilizando a configuração em modo Static IP Address, o modem ADSL deve estar configurado em modo Router.

2- Abra o navegador de internet e digite na barra de endereços `http://192.168.0.1` e tecle Enter.




3- Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

Digite o usuário e senha do equipamento:

User name: admin

Password: (em branco).

Clique em **Login**.

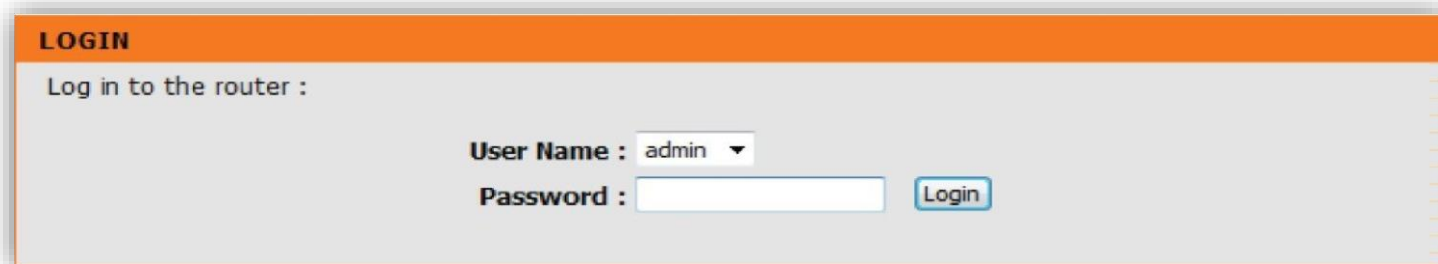A screenshot of a web page titled 'LOGIN'. The page has an orange header bar with the word 'LOGIN' in white. Below the header, the text 'Log in to the router :' is displayed. There are two input fields: 'User Name : admin' with a dropdown arrow, and 'Password :' with an empty text box. To the right of the password field is a blue 'Login' button.

4- Com a tela de configuração aberta clique no botão **Setup**, à esquerda da página **Internet Settings** e logo em seguida no botão **Manual Internet Connection Setup** no final da tela.

5- Para configurar em modo Static IP Address você deve possuir os endereços de IP de WAN, Máscara, Gateway, DNS primário e secundário da operadora de Internet. 6-Em seguida vai abrir a tela de configuração manual de Internet.

No campo **Operation Mode** deixe a opção **Router**.

IP Address: Digite o endereço IP (ex.: 172.16.25.10)

Subnet Mask: Digite a máscara de sub-rede (ex.: 255.255.0.0)

ISP Gateway Address: Digite o IP do Gateway Padrão (ex.: 172.16.25.1)

Primary DNS Address: Digite o DNS Primário (ex.: 8.8.8.8)

Secondary DNS Address: Digite o DNS Secundário (ex.: 4.4.4.4)

Se a sua conexão necessita de MAC Address cadastrado, digite-o nos campos **MAC Address** ou caso não necessite apenas clique no botão **Clone MAC Address**.

Em seguida clique no botão **Save Settings** para salvar as configurações.

Product Page : DIR-505 Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.03

D-Link

DIR-505 // Router

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

INTERNET SETTINGS

WIRELESS SETTINGS

NETWORK SETTINGS

MEDIA SERVER

STORAGE

WAN

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, and L2TP. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.

Note : If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.

Save Settings Don't Save Settings

OPERATION MODE SETTING

Operation Mode : Router

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : Static IP

STATIC IP ADDRESS INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the static address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

IP Address : 172.16.25.10

Subnet Mask : 255.255.0.0

Default Gateway : 172.16.25.1

Primary DNS Server : 8.8.8.8

Secondary DNS Server : 8.8.4.4

MTU : 1500 (bytes) MTU default = 1500

MAC Address : 00:00:00:00:00:00

Clone Your PC's MAC address

Helpful Hints...

When configuring the router to access the Internet, be sure to choose the correct **Internet Connection Type** from the drop down menu. If you are unsure of which option to choose, contact your **Internet Service Provider (ISP)**.

If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.

More...

WIRELESS

