



Configuração em Modo Repetidor

DIR-505


DIR-505




Procedimentos para configuração em Modo Repetidor

Neste procedimento será necessário ter em mãos o nome (SSID) e a senha da rede sem fio que será repetida. Sem essas informações não será possível configurar o roteador no modo repetidor.


- 1- Posicione a chave na função **Repetidor** e ligue-o na tomada.

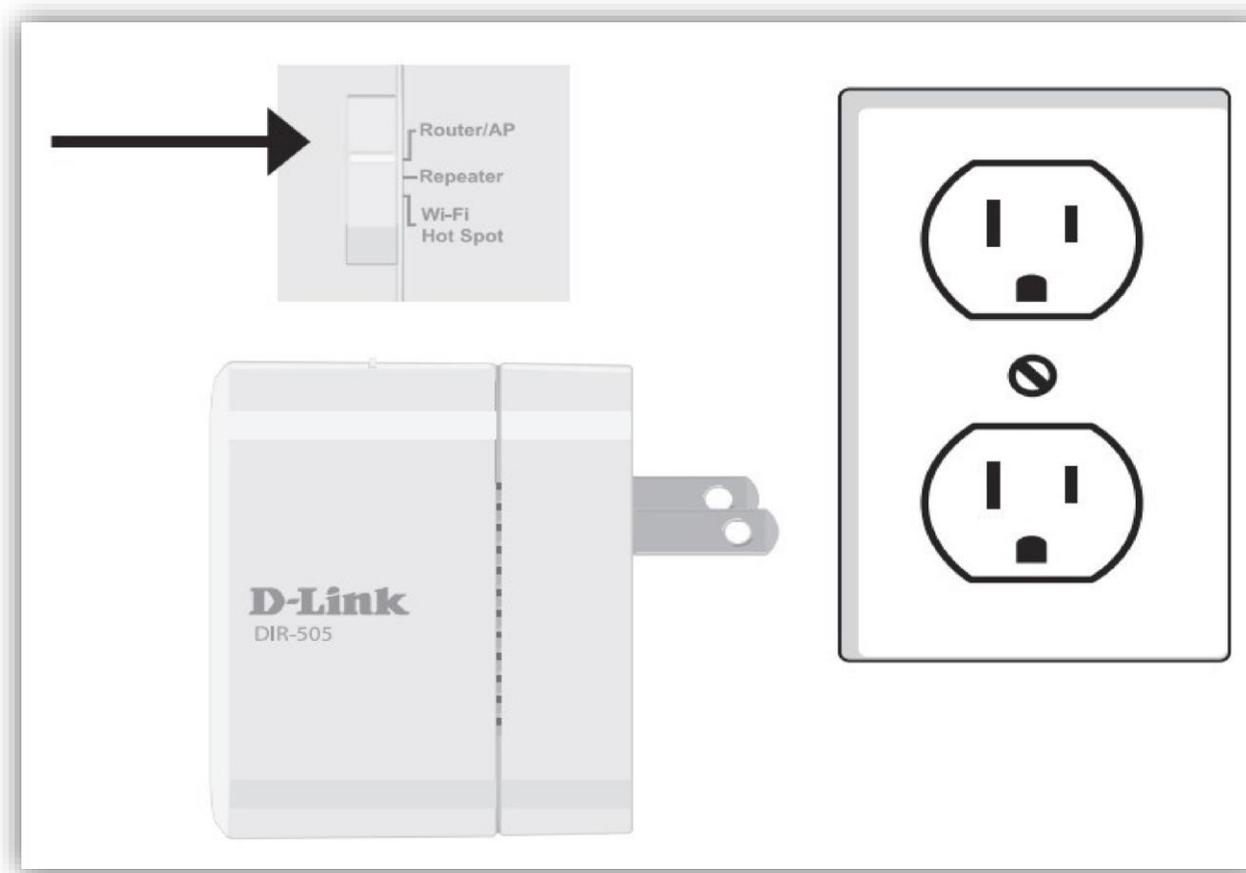

No modo Repetidor, o DIR-505 amplia o alcance de uma rede WiFi existente.

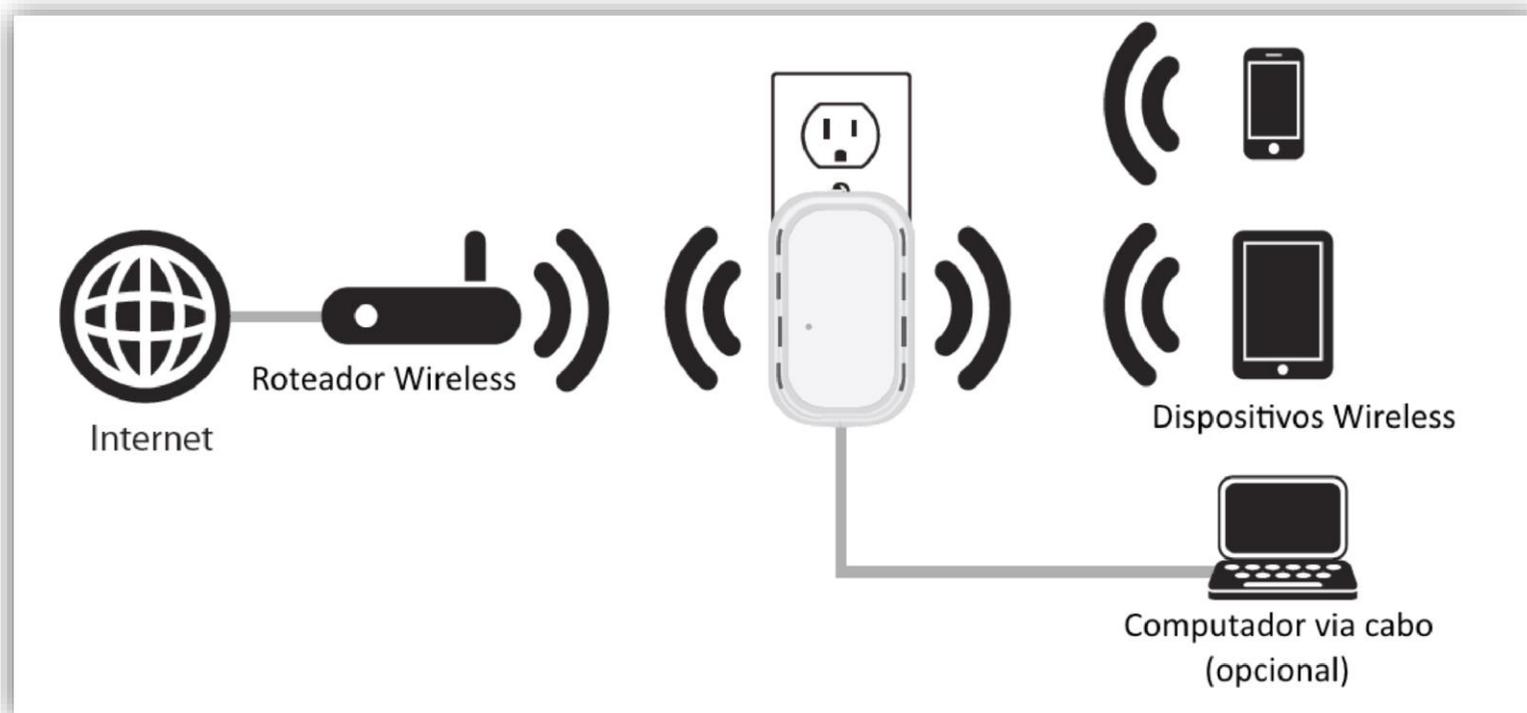

2- Primeiramente conecte a rede Wireless do DIR-505, após se conectar à rede WiFi do DIR-505, abra o navegador de internet e digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele Enter.




3- Logo em seguida abrirá uma janela de autenticação.

Digite o usuário e senha do equipamento:

User name: admin

Password: (em branco).

Clique em **Login**.

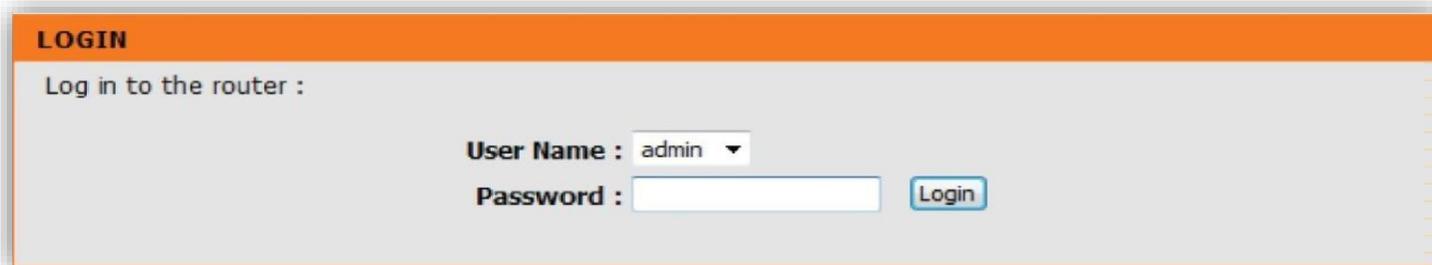


LOGIN

Log in to the router :

User Name : admin ▾

Password :

4- O assistente de instalação irá ajudá-lo na configuração através de instruções passo a passo. Clique no botão Next.

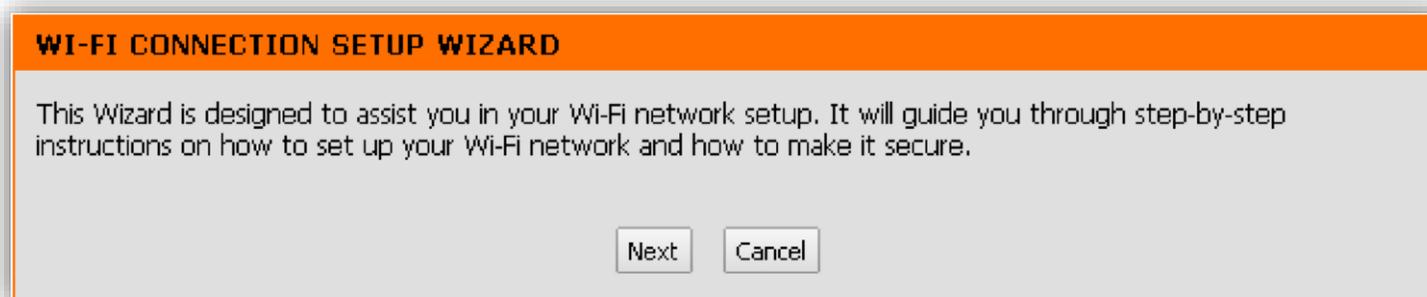

WI-FI CONNECTION SETUP WIZARD

This Wizard is designed to assist you in your Wi-Fi network setup. It will guide you through step-by-step instructions on how to set up your Wi-Fi network and how to make it secure.


Existem 2 formas de conectar o DIR-505 ao seu roteador wireless, via WPS ou manualmente.

Via WPS: Conecte o DIR-505 ao roteador wireless pelo botão WPS, sem a necessidade de digitar a senha de segurança da rede.

Manualmente: Caso seu roteador wireless não tenha suporte para WPS realize a configuração manual. **Pule para o passo 8.**

Via WPS

5- Selecione a opção **WPS** e clique no botão **Next**.

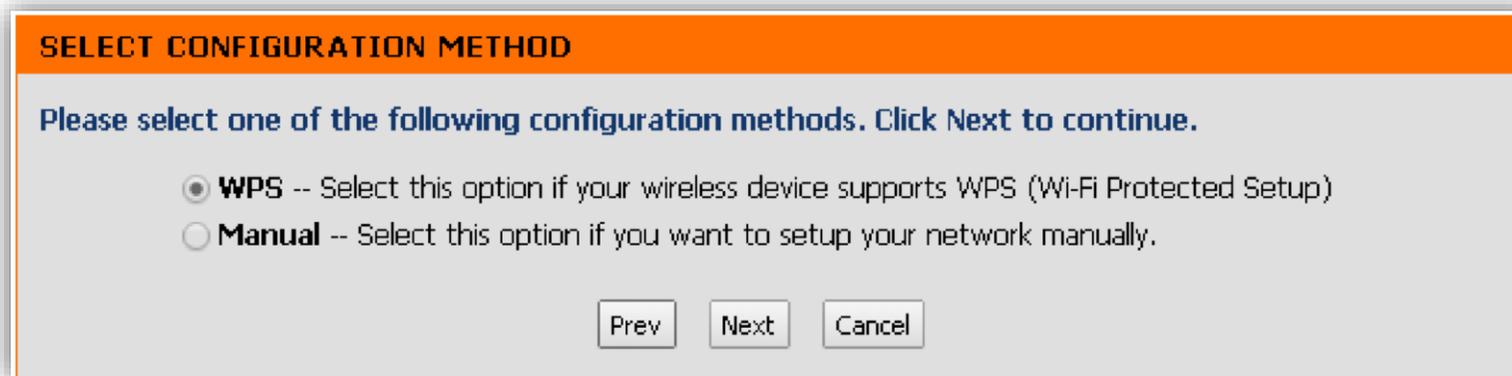

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods. Click Next to continue.

WPS -- Select this option if your wireless device supports WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Manual -- Select this option if you want to setup your network manually.

Prev Next Cancel

6- Pressione o botão WPS (físico ou virtual) do roteador wireless e aguarde alguns segundos para que seja estabelecida a conexão.



7- Conexão realizada com sucesso, clique no botão **Finish**.



Para concluir pule para o passo 13

Manualmente

- 8- Selecione a opção **Manual** e clique no botão **next**.

SELECT CONFIGURATION METHOD

Please select one of the following configuration methods. Click Next to continue.

WPS -- Select this option if your wireless device supports WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Manual -- Select this option if you want to setup your network manually.

- 9- Aguarde o DIR-505 localizar as redes Wi-Fi Próximas.
- 10- Selecione a rede que deseja repetir.


SELECT WI-FI NETWORK

| ID | Wi-Fi Network Name | Wi-Fi Security Mode | Channel | Signal(%) | Select |
|----|----------------------------|---------------------|---------|-----------|----------------------------------|
| 1 | E S C A L A T I O N 2.4GHz | WPA/WPA2-PSK(auto) | 11 | 80 | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 | DIR-868L A1 2.4GHz | WPA/WPA2-PSK(auto) | 11 | 80 | <input type="radio"/> |
| 3 | dlink_guest_a | WPA/WPA2-PSK(auto) | 6 | 50 | <input type="radio"/> |
| 4 | dlink_guest | WPA/WPA2-PSK(auto) | 6 | 50 | <input type="radio"/> |
| 5 | dlinkbr | WPA/WPA2-PSK(auto) | 6 | 40 | <input type="radio"/> |

Aguarde...



11- E clique **Connect**.

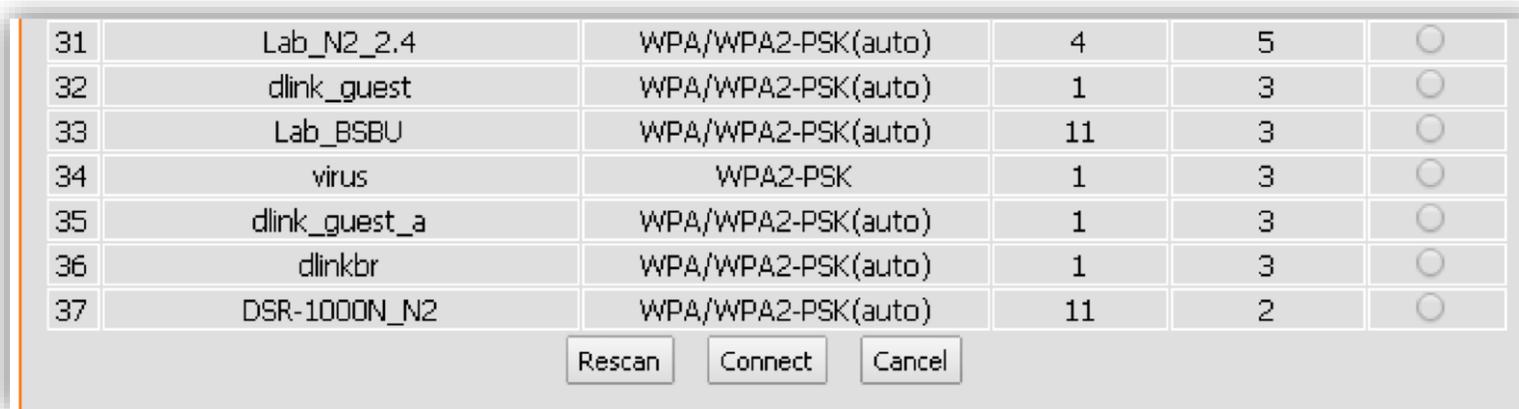

12- Neste passo você pode escolher outro nome para a rede Wi-Fi que será estendida ou pode manter o mesmo nome da rede principal.

Para atribuir outro nome digite-o no campo **Extended W-Fi Network Name (SSID)**.

Digite a senha desejada no campo **Wi-Fi Password**.

Para manter o nome e senha da rede principal selecione a opção: **Use the same WiFi Network Name for the Extended Network**.

Clique no botão **Next**.

PLEASE ENTER THE SETTINGS FOR THE EXTENDED NETWORK

Use the same Wi-Fi Network Name for the Extended Network

Give your Extended Wi-Fi network a name.

Extended Wi-Fi Network Name (SSID):
Repetidor 505 (Using up to 32 characters)

Give your Extended Wi-Fi network a password.


Wi-Fi Password:
1q2w3e4r (Between 8 and 63 characters)

Prev Next Cancel

13- A configuração está completa, anote o resumo da configuração Wi-Fi e clique no botão **Save** para salvar as configurações e reiniciar o repetidor.



14- Aguarde alguns segundos para as configurações serem salvas.

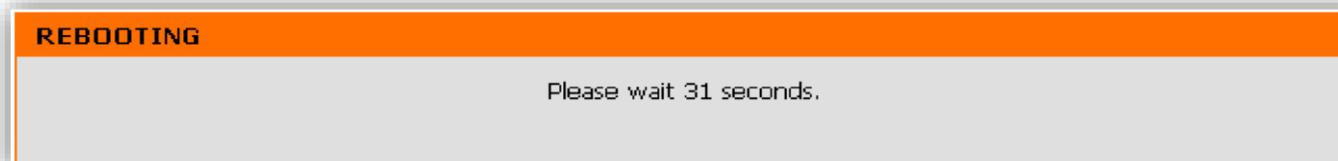

Suporte Técnico
www.dlink.com.br/suporte