



Alterar endereço IP

DIR-846


DIR-846



Procedimentos para alterar o endereço IP de LAN do roteador

- 1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-846.


Portas	Descrição
Reset/WPS Button	<ul style="list-style-type: none">• Insira um clipe de papel no orifício na parte inferior do dispositivo e aguarde alguns segundos para reiniciar o roteador para configurações padrão.• Para ativar o processo de WPS basta pressione para iniciar o processo WPS.
LAN 1-4	4 portas Ethernet para conectar computadores ou dispositivos de rede.
WAN	Porta para conectar um modem DSL ou a uma linha Ethernet privada.
POWER	Botão para ligar / desligar o roteador.

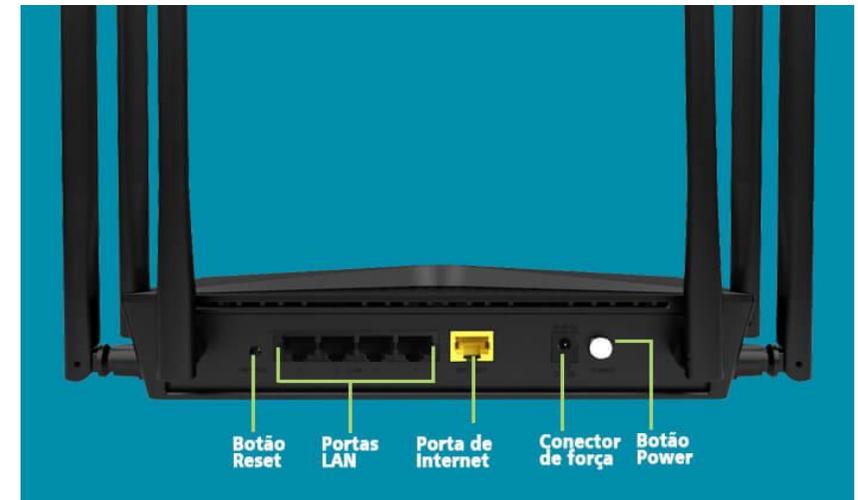

2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.




Caso já tenha cadastrado uma senha, acesse com a senha cadastrada, logo após clique em **Login**:

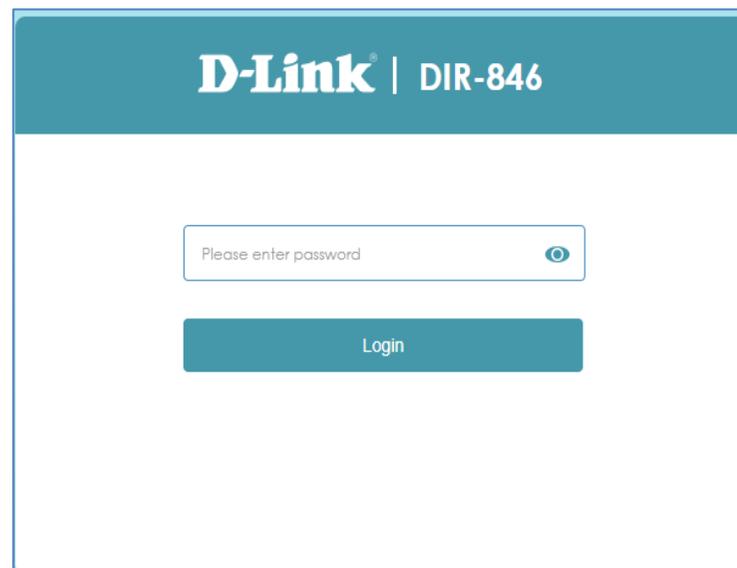A screenshot of the D-Link DIR-846 login page. The page has a teal header with the 'D-Link' logo and 'DIR-846'. Below the header is a white area containing a password input field with the placeholder text 'Please enter password' and a toggle icon. Below the input field is a teal 'Login' button.

3- Logo após clique em **More**, em **IP Address**, coloque o endereço IP desejado, caso queira você também poderá alterar o **DHCP IP range**, clique em **Save**.

The screenshot displays the D-Link web interface for a DIR-846 router. At the top left is the D-Link logo and the model number 'DIR-846 HW:A1 FW:100A52'. At the top right is a 'Logout' link. A navigation bar contains links for 'Home', 'Internet', 'Wireless', 'Parental control', 'QoS', 'Users list', and 'More...'. The 'More...' link is highlighted with a red box. On the left side, a 'Network settings' menu is expanded to show 'LAN settings', which is also highlighted with a red box. The main content area is titled 'LAN settings' and contains the following fields: 'MAC address' (EC:AD:E0:F5:31:B3), 'IP address' (192.168.0.1), 'DHCP server' (toggle switch), 'DHCP IP range' (192.168.0.100-199), and 'Lease time' (1 day). The 'IP address' field, the '100' and '199' input boxes in the DHCP range, and the 'Save' button at the bottom are all highlighted with red boxes.

4- Aguarde ele salvar a configuração, assim que feito você perderá o acesso a página, porem ele reiniciará a reabrirá a página com o novo endereço IP informado.

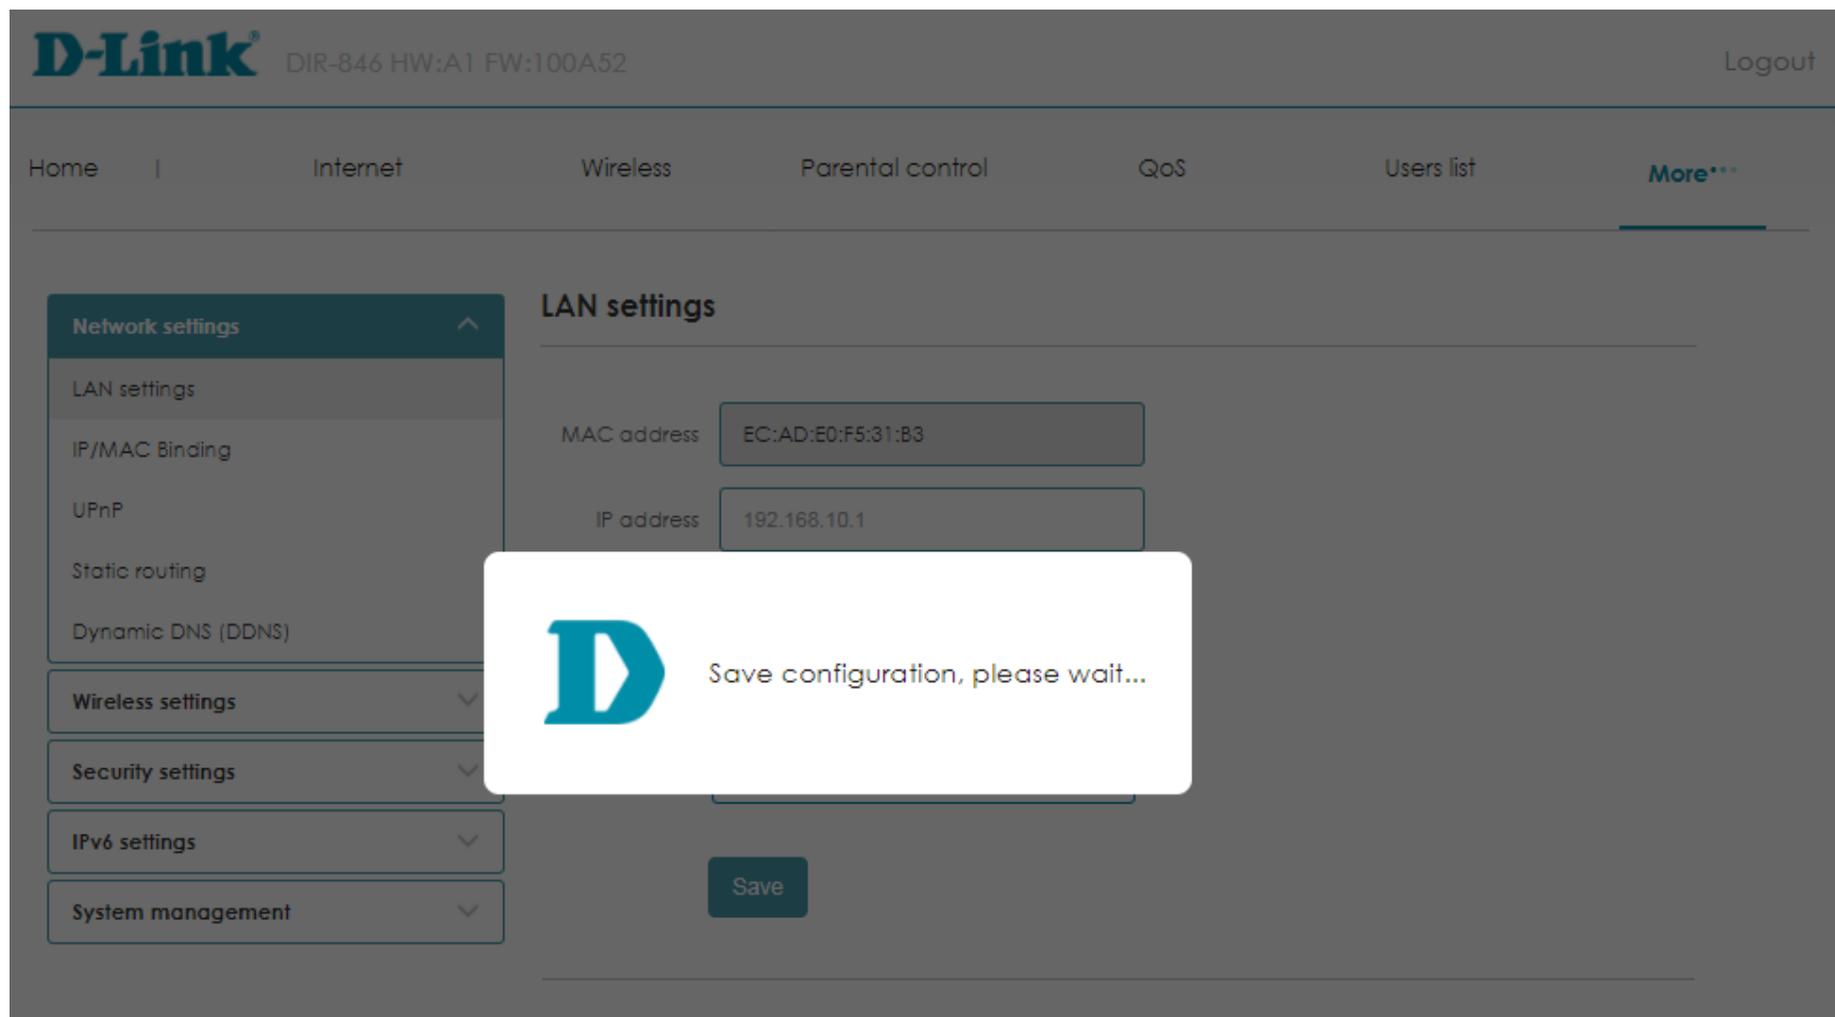

Equipamento configurado com sucesso.

