



Configuração de Internet - Modo PPPoE

**DIR-846**


DIR-846




## Procedimentos para configuração de Internet - Modo PPPoE

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta Internet do roteador.


Portas	Descrição
<b>Reset/WPS Button</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insira um clipe de papel no orifício na parte inferior do dispositivo e aguarde alguns segundos para reiniciar o roteador para configurações padrão.</li><li>• Para ativar o processo de WPS basta pressione para iniciar o processo WPS.</li></ul>
<b>LAN 1-4</b>	4 portas Ethernet para conectar computadores ou dispositivos de rede.
<b>WAN</b>	Porta para conectar um modem DSL ou a uma linha Ethernet privada.
<b>POWER</b>	Botão para ligar / desligar o roteador.

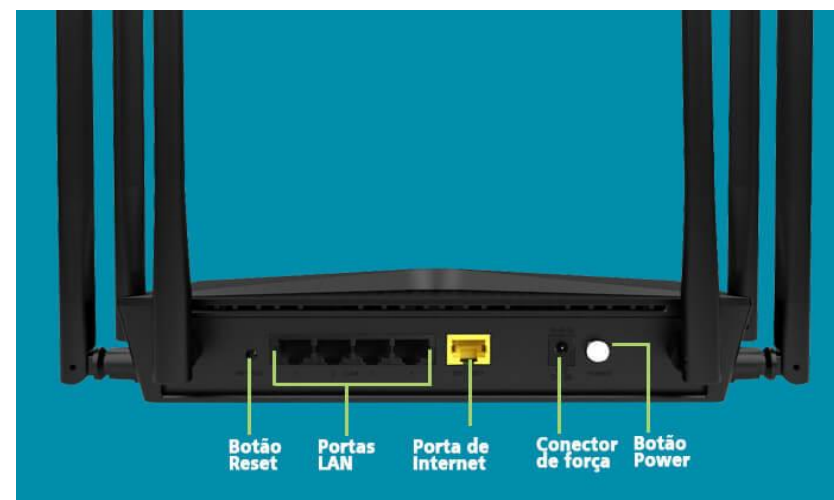


2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.

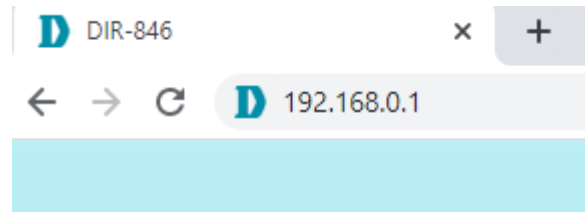

Caso já tenha cadastrado uma senha, acesse com a senha cadastrada, logo após clique em **Login**:

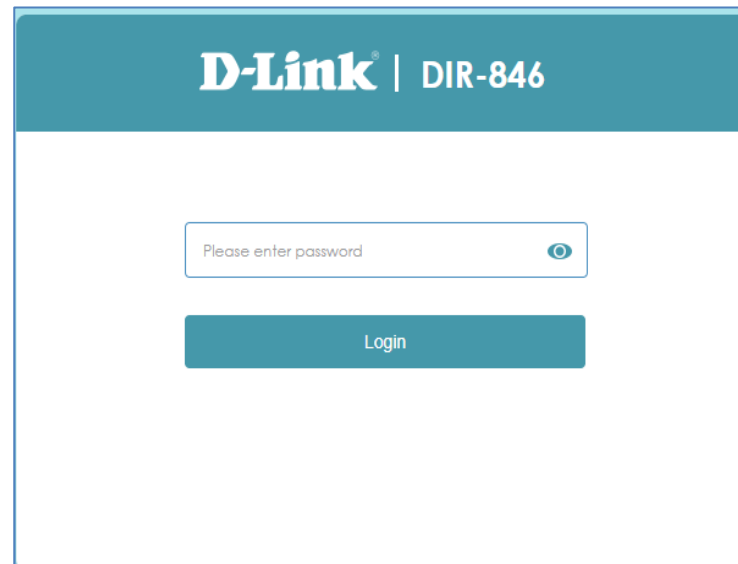A screenshot of the D-Link DIR-846 login page. The page has a teal header with the 'D-Link' logo and 'DIR-846'. Below the header is a white area containing a password input field with the placeholder text 'Please enter password' and a toggle icon. Below the input field is a teal 'Login' button.

3- Será apresentado uma tela informando sobre a conexão dos cabos, clique em **Network setting**:

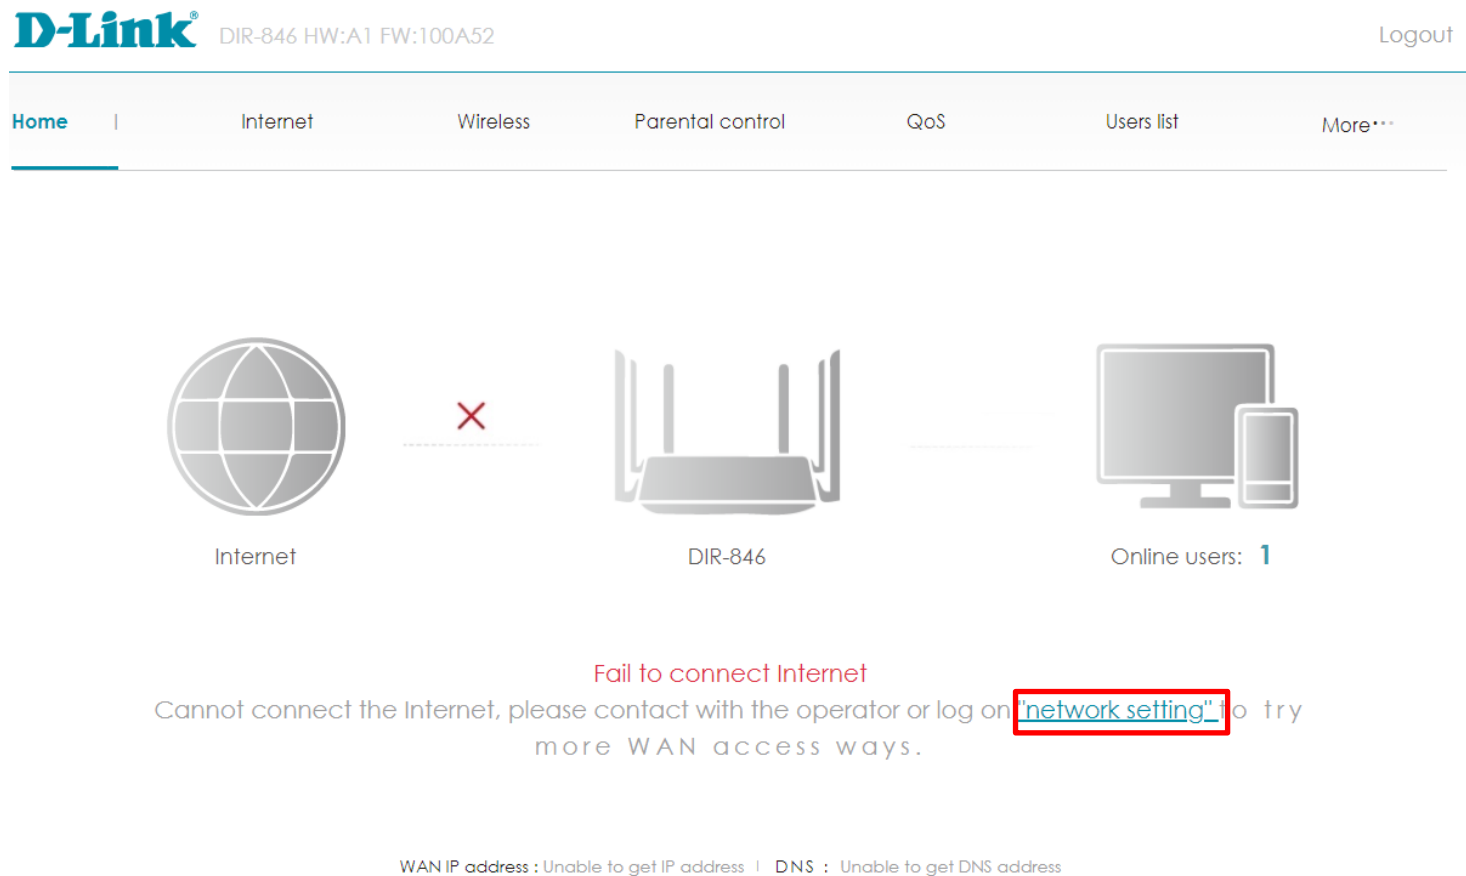

Obs: Se o seu modem estiver configurado como Bridge esta mensagem está correta (**Fail to connect Internet**).

4- Logo após será apresentada as configurações de Wan, adicione as informações de seu provedor e clique em **Save**:

### Wan access mode

PPPoE

### PPPoE account


Introduza o seu nome de usuário PPPoE (fornecido pelo provedor)

### PPPoE Password

Introduza a sua senha PPPoE (fornecido pelo provedor).

### PPPoE server name (opcional)

## WAN settings

Wan access mode	<input type="text" value="PPPoE"/>	<a href="#">Automatically detect</a>
PPPoE account	<input type="text" value="email do provedor"/>	
PPPoE password	<input type="text" value="senha do provedor de acesso"/>	
PPPoE server name	<input type="text"/>	
MTU	<input type="text" value="1480"/>	
WAN port speed	<input type="text" value="Auto"/>	
MAC clone	<input type="text" value="No MAC clone"/>	
Static DNS	<input type="checkbox"/>	
	<input type="button" value="Save"/>	

5- Aguarde ele salvar as configurações.

**WAN settings**

Wan access mode: PPPoE Automatically detect

PPPoE account: ema...

PPPoE password: .....

PPPoE server name:

MTU: 1480

WAN port speed: Auto

MAC clone: No MAC clone

Static DNS:

Save

**D** Save configuration, please wait...

Finalizado, você poderá acessar a internet com sucesso.

