



Bloqueio de URL


DIR-615

DIR-615



Procedimentos para configurar o Bloqueio de URL

1-Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.

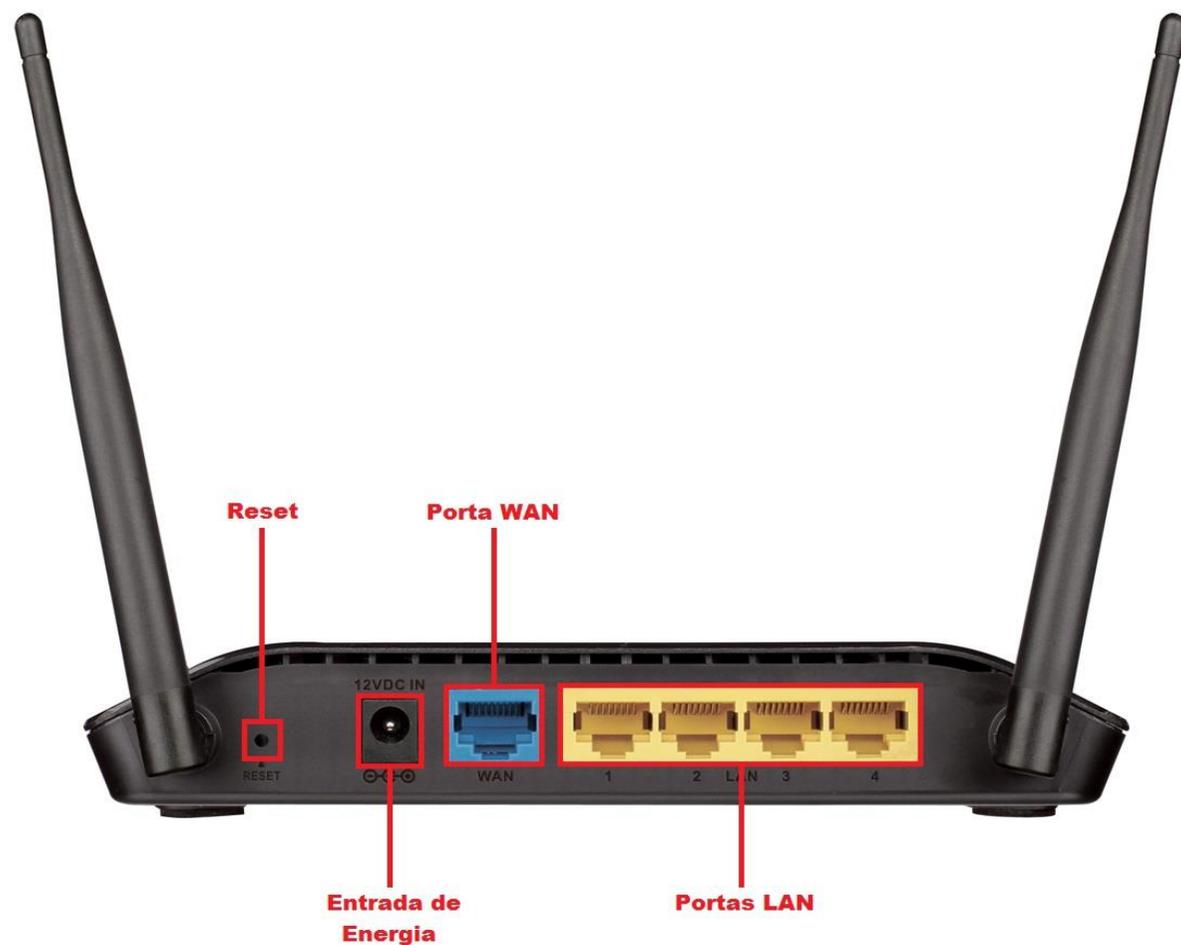

2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**.




Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.

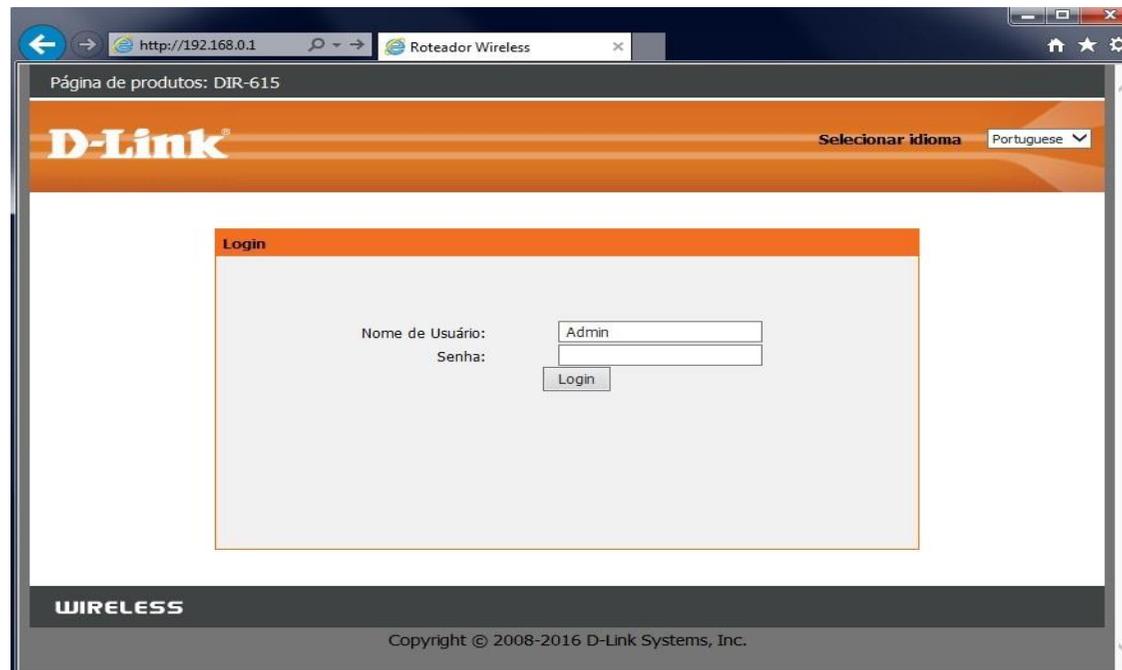

3-Clique nas abas **Avançado > Bloqueio de URL.**

Página de produtos: DIR-615

D-Link Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-615 // Configuração Wireless **Avançado** Maintenance Status Ajuda

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Configuração De Bloqueio De URL

Esta página é usada para configurar a palavra-chave filtrada. Aqui você pode adicionar/excluir a palavra-chave filtrada.

Capacidade De Bloqueio De URL

Capacidade de bloqueio de URL: Desabilitar Habilitar

Dicas úteis...
Utilizado para configurar o filtro de palavras-chave. Você pode adicionar ou remover palavras-chave para filtrar. Este recurso pode impedir que usuários da LAN acessem o website.com

4-Depois altere o seguinte parâmetro.

Capacidade de bloqueio de URL: selecione Habilitar.

Clique em **Aplicar mudanças** para ativar esta função.

Página de produtos: DIR-615

D-Link Selecionar idioma Portuguese ▾

DIR-615 // Configuração Wireless Avançado Maintenance Status Ajuda

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Configuração De Bloqueio De URL

Esta página é usada para configurar a palavra-chave filtrada. Aqui você pode adicionar/excluir a palavra-chave filtrada.

Capacidade De Bloqueio De URL

Capacidade de bloqueio de URL: Desabilitar Habilitar

Aplicar mudanças

Dicas úteis...
Utilizado para configurar o filtro de palavras-chave. Você pode adicionar ou remover palavras-chave para filtrar. Este recurso pode impedir que usuários da LAN acessem o website.com palavras-chave específicas..
Mais...

5-Ainda na mesma página, no campo **Palavra-chave** digite a URL (endereço do site) ou palavra-chave que deseja bloquear e clique em **Adicionar palavra chave**.

Página de produtos: DIR-615

D-Link Selecionar idioma Portuguese

DIR-615 // Configuração Wireless Avançado Maintenance Status Ajuda

Lista de controle de acesso

Acionamento de portas

DMZ

Bloqueio de URL

DNS dinâmico

Controle de tráfego

UPnP

telnet

Servidor virtual

Filtro IPv6

Roteamento IPv6

Configuração De Bloqueio De URL

Esta página é usada para configurar a palavra-chave filtrada. Aqui você pode adicionar/excluir a palavra-chave filtrada.

Capacidade De Bloqueio De URL

Capacidade de bloqueio de URL: Desabilitar Habilitar

Aplicar mudanças

Palavras-chave

Palavra-chave:

Adicionar palavra chave Excluir palavra chave selecionada

Tabela de bloqueio de URL

Selecionar	Palavra chave filtrada
<input type="radio"/>	wikipédia

Dicas úteis...
Utilizado para configurar o filtro de palavras-chave. Você pode adicionar ou remover palavras-chave para filtrar. Este recurso pode impedir que usuários da LAN acessem o website com palavras-chave específicas..
Mais...

6- Agora faça um teste tentando acessar os sites adicionados e verifique se os mesmos serão bloqueados.

